

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。イヌ・ネコなどペットの管理・動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存などの特殊な用途には使用しないでください。品質の劣化や生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。
- エアコンには電気工事などが必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 配線などの据付工事に不備がありますと感電や火災の原因になることがあります。

長年ご使用のエアコンの点検を!

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



■ご使用の際、このような症状はありませんか。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げ臭いにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台（置き場）や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内機から水漏れする。

その他の点検項目

- 電源コードに破れがある。
- 運転音が異常に大きい。
- 運転スイッチやボタンの操作が不確実。
- その他の異常や故障がある。

お願い

上記のような場合、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に移設・点検・修理をご相談ください。ご自分での修理・移設は危険な場合がありますので、絶対にしないでください。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示しております。●長期にわたりお使いいただくとは発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。●「IPAM」「あったかアップ」「ウイルカット・フィルター」「オーダーメイド快適」「コク暖」「さらさら冷房」「ダブルAI」「DUAL BLASTER」「デュアルプラスター」「ノクリア」「ハイブリッド気流」「パワーディフューザー」「ひかえめ」「不在ECO」は株式会社富士通ゼネラルの商標または登録商標です。●Zinraiは富士通株式会社の登録商標です。●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●本カタログに掲載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●本カタログに掲載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

もしものときも安心。富士通ゼネラル コールセンター



POINT 1

修理依頼から
部品の注文まで、
様々なご相談に。

POINT 2

知識の豊富な
専任スタッフが、
迅速かつ的確に対応。

POINT 3

安心のネットワークで
全国どこでも
サポート。

POINT 4

パソコン・スマートフォン
からも簡単アクセス。
*下記にURLを記載しています。



コールセンター窓口一覧

修理受付



0120-089-888

☎ 044 (861) 7700 FAX 0120 (070) 220 (フリーダイヤル)

フリーダイヤルは、IP電話からは、
ご利用になれませんので下記電話番号へ
おかけください。

部品受付



0570-089-222

☎ 044 (861) 7800 FAX 0120 (070) 255 (フリーダイヤル)

技術相談



0570-089-333

☎ 044 (857) 3000 FAX 0120 (070) 247 (フリーダイヤル)

(☎ ナビダイヤルは PHS 及び IP 電話からは、ご利用になれませんので上記窓口へご相談ください。)

インターネットからもご利用いただけます。

■修理受付

www.fujitsu-general.com/jp/support/repair/

■修理などのご相談

www.fujitsu-general.com/jp/contact/service.html



携帯電話で右のQRコードを読み取ると修理受付サイトにアクセスできます。

*QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

このカタログの内容は 2022年4月現在のものです。

このカタログの内容についてのお問い合わせは
販売店にご相談ください。もし販売店でおわかり
にならないときは下記におたずねください。

※内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめ
ご了承ください。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

ご購入・取扱方法等のご相談 お客様ご相談窓口

受付時間:月曜日～金曜日(当社休日除く) 9:00～17:30

☎ 044 (861) 7650 FAX 044 (861) 7866

〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17(本社)

株式会社 富士通ゼネラル

www.fujitsu-general.com/jp/

カタログ認証番号SC220005

FUJITSU

ルームエアコン 住宅設備用


2022カタログ




ノクリア

検索

技術で菌に立ち向かう。

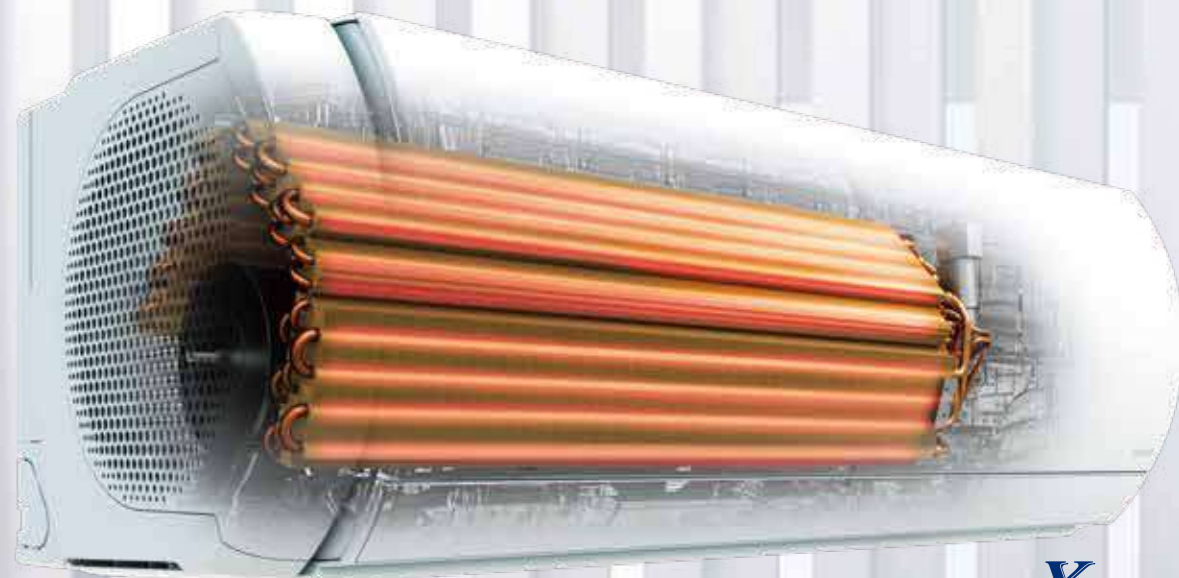

Xシリーズ

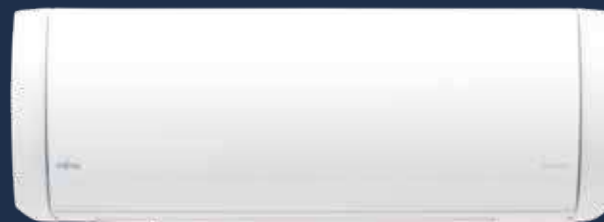

Life Air Conditioner

nocria®
ノクリア




●「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の
引き取り費等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法
に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

富士通ゼネラル
企業紹介ムービー



株式会社 富士通ゼネラル

—— 共に未来を生きる ——

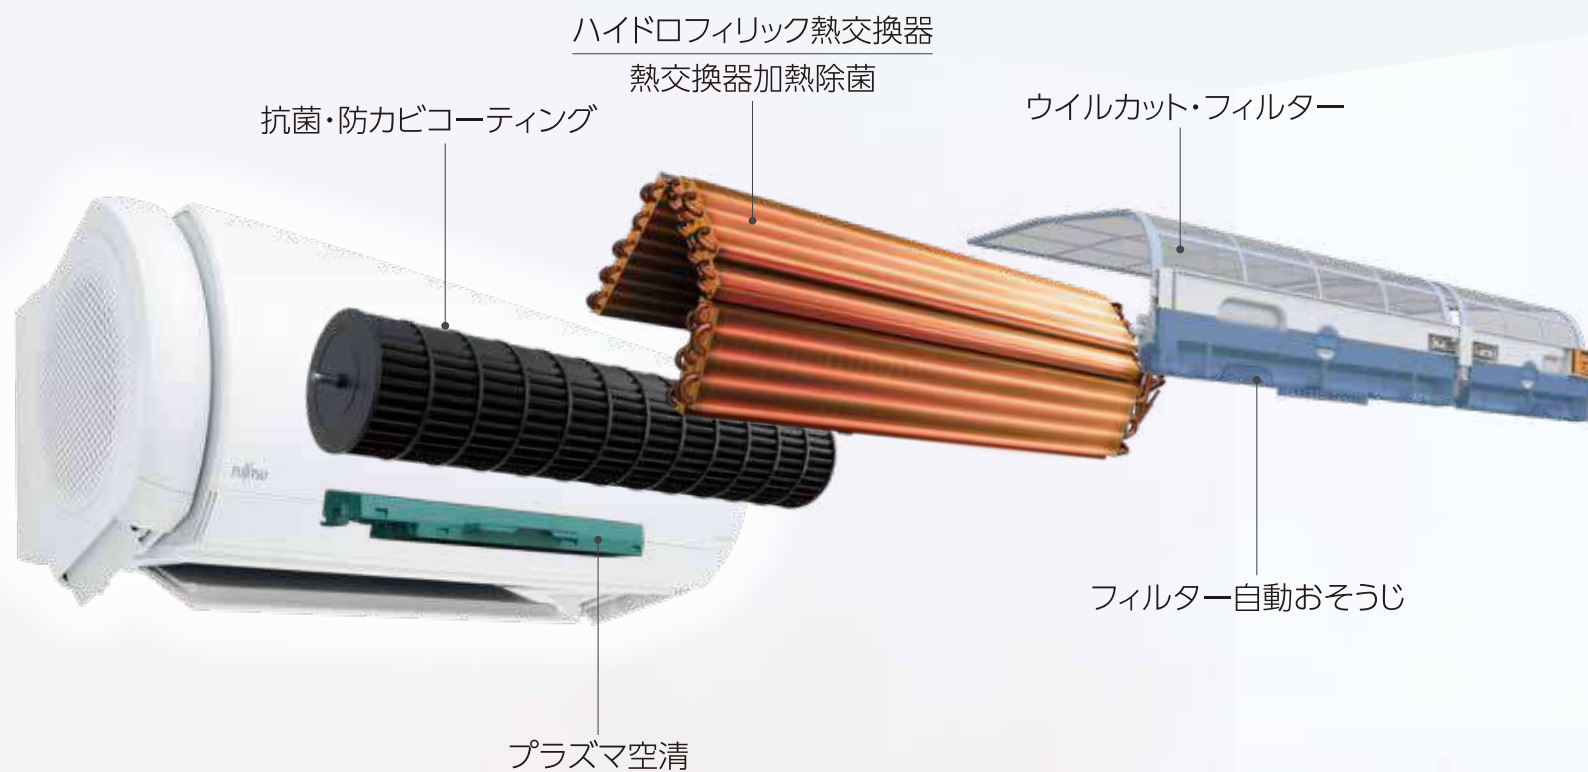

寄り添いたい これからの快適がある。

一人ひとり異なる好みやライフスタイルに寄り添い、
お部屋全体の心地よさをより良くすること。
快適を見つめてきたノクリアが、いま力を入れるのは、
これからの時代に欠かすことのできない「清潔性」。
熱交換器加熱除菌、プラズマ空清、ウイルカット・フィルターなど
こだわりの清潔機能で、あなたに寄り添います。



「nocria」は
エアコンの常識をひっくり返す
ことをコンセプトに
“aircon”の文字を逆から読んで
付けられたネーミングです。



●このページはXシリーズについて紹介しています。
●写真・イラストはすべてイメージです。



スマホで見られる！

動画で
機能紹介



X
シリーズ
Premium



DUAL BLAST

P.19



※20～29畳用



※6～18畳用

293mm

798mm

293mm

293mm

898mm

293mm

東北電力推薦
暖房エアコン

2022

モデル
NEW!

定格冷房エネルギー 消費効率の区分

MH
シリーズ

P.23

798mm

293mm

2022 NEW!

東北電力推薦
暖房エアコン

定額冷房エネルギー 消費効率の区分

SV
シリーズ

P.25

Compact **698**



250mm

698mm

2022 モデル **NEW!**

RH
シリーズ

P.27

Compact **728**

250 mm

728 mm

2022 **NEW!**
モデル

V
シリーズ

P.29



790mm 293mm

2022 モデル **NEW!**

定格冷房エネルギー消費効率の区分

CH
シリーズ

Compact **728**

250mm

728mm

2022 **モデル NEW!**

SPECIAL	P.11-12	ハイブリッド気流 [®]	
	P.17	ダブルAI [®] ※1	
	P.21・25	クラフトデザイン室内機	
清潔	P.7-8	熱交換器加熱除菌 ^{※2} 〔細菌・カビ菌〕	
		ハイドロフィリック熱交換器〔細菌・カビ菌〕	
	P.9-10	プラズマ空清〔ウイルス・細菌・カビ菌・PM2.5・タバコの煙・花粉〕	
		フィルター自動おそうじ	
		抗菌・防カビ ^{※3} コーティング送風ファン	
	ウイルカット・フィルター〔ウイルス・細菌・カビ菌〕		
冷房	P.13	さらさら冷房 [®] ※22～80型	
		ロング気流15m	
除湿	P.14	選べる除湿（再熱除湿 ※22～80型・ソフトクール除湿）【強/標準/弱】	2WAY除湿（ソフトクール除湿・ひかえめ除湿）
		ランドリー運転	
暖房	P.16	ホットキープ除霜	
	P.15	ロング気流12m／ワイド暖房180°	
	P.16	あったかアップ	
便利		おまかせノクリア（毎日快適・毎日みまもり）	おまかせノクリア（毎日快適）
		複眼ふく射センサー・人感センサー	
		音声お知らせ（操作内容・節電）	音声お知らせ（操作内容・節電・電気代）
		ノクリア Bluetooth [®] リモコン・シンプルリモコン	簡単スマートリモコン（バックライト液晶搭載）
室外機	P.6・13	猛暑対応（外気温50℃対応） ※4	
	P.6	耐塩害仕様室外機（外郭部） ※5	
つながる	P.18	つながるノクリア 無線LANアダプター内蔵 スマートフォン連携・スマートスピーカー対応 ※1	つながるノクリア 無線LANアダプター別売 [*] カートリッジ式アダプター スマートフォン連携・スマートスピーカー対応 ※1

お部屋の広さや用途 (冷暖房時)	6畳用	AS-X222M		AS-Z222M	AS-MH222M
	8畳用	AS-X252M		AS-Z252M	AS-MH252M
	10畳用	AS-X282M		AS-Z282M	AS-MH282M
	12畳用				
	14畳用	AS-X402M2		AS-Z402M2	AS-MH402M2
	18畳用	AS-X562M2		AS-Z562M2	AS-MH562M2
	20畳用		AS-X632M2	AS-Z632M2	AS-MH632M2
	23畳用		AS-X712M2	AS-Z712M2	AS-MH712M2
	26畳用		AS-X802M2	AS-Z802M2	
	29畳用		AS-X902M2	AS-Z902M2	

R32 環境を考えた新冷媒(R32)を採用。



富士通ゼネラルはこのカタログに掲載されているすべての機種に、従来のエアコン用冷媒(R410A)と比べて地球温暖化係数が1/3の新冷媒R32を採用しています。

※ 1. 常時インターネットに接続できる環境、専用アプリのダウンロードが必要です。
※ 2. A5-X222Mにおいて、【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌5種で評価)。**【試験機関名】**(一財)北里環境科学センター。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。Xシリーズ以外の機種については各シリーズのページをご参照

ダブルA ^{※1}	
クラフトデザイン室内機	
熱交換器加熱除菌 ^{※2} 〔細菌・カビ菌〕	
ハイドロフィリック熱交換器〔細菌・カビ菌〕	
抗菌空清フィルター 別売	
フィルター自動おそうじ	
ウイルスカット・フィルター〔ウイルス・細菌・カビ菌〕	
さらさら冷房 [®]	
ロング気流12m	ロング気流12m
選べる除湿 ^{（再熱除湿・ソフトクール除湿）} 〔強/標準/弱〕	2WAY除湿（ソフトクール除湿・ひかえめ除湿）
ランドリー運転	ランドリー運転
ロング気流10m／ワイド暖房170°	ロング気流10m／ワイド暖房170°
おまかせノクリア（毎日快適・毎日みまもり）	おまかせノクリア（毎日快適）
人感センサー	
音声お知らせ（操作内容・節電・電気代）	音声お知らせ（操作内容）
薄型マルチリモコン（バックライト液晶搭載）	薄型スリムリモコン
猛暑対応（外気温50℃対応） ^{※4}	
耐塩害仕様室外機（外郭部） ^{※5}	
つながるノクリア 無線LANアダプター内蔵 スマートフォン連携・スマートスピーカー対応 ^{※1}	つながるノクリア 無線LANアダプター別売 ^{*カードリッジ式アダプター} スマートフォン連携・スマートスピーカー対応 ^{※1}
つながるノクリア 無線LANアダプター別売 ^{*外付けアダプター} スマートフォン連携・スマートスピーカー対応 ^{※1}	つながるノクリア 無線LANアダプター別売 ^{*カードリッジ式アダプター} スマートフォン連携・スマートスピーカー対応 ^{※1}

AS-SV222M	AS-RH222M	AS-V222M	AS-CH222M
AS-SV252M	AS-RH252M	AS-V252M	AS-CH252M
AS-SV282M	AS-RH282M	AS-V282M	AS-CH282M
			AS-CH362M
AS-SV402M2	AS-RH402M	AS-V402M	AS-CH402M
AS-SV562M2	AS-RH562M2	AS-V562M2	AS-CH562M2
		AS-V632M2	
		AS-V712M2	

ください。※3.【試験機関名】(一社)京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験はJIS Z 2801による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】抗菌:抗菌活性値99%以上。防カビ:防カビ効果あり。【試験番号】8138、8139、8140、8141。※4.室外機の吸い込み温度。能力を保証するものではありません。※5.ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様(日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠) ●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合がございます。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●畳数の目安はJIS C9612による平均的な住宅(木造、南洋、向洋)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。●価格はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

あなたに寄り添う
多彩なLINE UP

Life Air Conditioner
nocria
ノクリア

スマホで見られる！
動画で機能紹介

H
シリーズ

P.33

2022
NEW!

暖房強化型モデル

ZN
シリーズ

P.39

2022
NEW!

DN
シリーズ

P.40

2022
NEW!

HM
シリーズ

P.41

2022
NEW!

日本中の心地よい暮らしをこだわりの品質でお届けするために。

過酷な環境下でも快適と安心を担保できるよう、様々な試験や検証をもとに設計・開発しています。



SPECIAL

クラフトデザイン室内機				
清潔	P.7-8	熱交換器加熱除菌※1〔細菌・カビ菌〕		
		ハイドロフィリック熱交換器〔細菌・カビ菌〕		
	P.9-10	プラズマ空清〔ウイルス・細菌・カビ菌・PM2.5・タバコの煙・花粉〕		
		フィルター自動おそうじ		
	P.9	ウイルカット・フィルター〔ウイルス・細菌・カビ菌〕		
冷房	P.13	さらさら冷房®		
		ロング気流12m	ロング気流15m	ロング気流12m
除湿	P.14	2WAY除湿（ソフトクール除湿・ひかえめ除湿）	選べる除湿（再熱除湿・ソフトクール除湿）【強/標準/弱】	2WAY除湿（ソフトクール除湿・ひかえめ除湿）
			ランドリー運転	ソフトクール除湿
暖房	P.16・38	ホットキープ除霜	ホットキープ&クイック除霜	ホットキープ除霜
	P.15・38	ロング気流10m／ワイド暖房170°	ロング気流12m／ワイド暖房180°	ロング気流10m／ワイド暖房170°
	P.16・37	あったかアップ		
	P.37	速暖		
便利		おまかせノクリア（毎日快適）	おまかせノクリア（毎日快適・毎日みまもり）	おまかせノクリア（毎日快適）
		人感センサー	複眼ふく射センサー・人感センサー	人感センサー
		音声お知らせ（操作内容）	音声お知らせ（操作内容・節電・電気代）	音声お知らせ（操作内容）
		薄型スリムリモコン	簡単スマートリモコン（バックライト液晶搭載）	薄型スリムリモコン
室外機	P.6・13・36	猛暑対応（外気温50℃対応）※2	猛暑・極寒対応（外気温50℃・-25℃対応）※2	
	P.6・36	耐塩害仕様室外機（外郭部）※3 凍結防止ヒーター搭載		
つながる	P.18	つながるノクリア 無線LANアダプター別売 ※カートリッジ式アダプター スマートフォン連携・スマートスピーカー対応※4		つながるノクリア 無線LANアダプター内蔵 スマートフォン連携・スマートスピーカー対応※4

お部屋の広さのめやす	6畳用	AS-H222M		AS-DN222M	
	8畳用	AS-H252M	AS-ZN252M	AS-DN252M	
	10畳用	AS-H282M	AS-ZN282M2	AS-DN282M2	
	12畳用				
	14畳用	AS-H402M2	AS-ZN402M2	AS-DN402M2	
	18畳用	AS-H562M2	AS-ZN562M2	AS-DN562M2	AU-HM560K2
	20畳用		AS-ZN632M2		
	23畳用		AS-ZN712M2		
	26畳用				AU-HM710K2
	29畳用				

※1.AS-X222Mにおいて、【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室（約6畳）において、加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認（細菌1種、カビ菌5種で評価）。【試験機関名】（一財）北里環境科学センター。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。Xシリーズ以外の機種については各シリーズのページをご参照ください。 ※2.室外機の吸い込み温度。能力を保証するものではありません。 ※3.ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠）。 ※4.常時インターネットに接続できる環境、専用アプリのダウンロードが必要です。 ●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ●畳数の目安はJIS C9612による平均的な住宅（1木造、南向、洋室1）の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。 *価格はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

環境試験

どんな場所でも安心の性能を。

エアコンが実際に使われる様々な環境を再現し、性能を測定。

連続運転試験

長期間快適にお使いいただくために。

実際の使用環境よりも厳しい条件で長時間の運転を想定した試験を実施。

騒音試験

あらゆる角度から音を検証。

エアコンの音を大きさ、強さ、方向など、あらゆる角度からチェック。

低温度試験

厳しい寒さにも対応。

過酷な低温の環境下でも、エアコンが正常に動作するかを検証。

高温試験

真夏の暑さにも強い。

日射や壁などにより、熱がこもりがちな室外機の過酷な環境下での動作を検証。

耐塩害仕様室外機

塩害など、様々な使用環境を想定。

室外機のネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様を採用し、サビへの強さを追求。
*対象機種：X・V・ZN・DNシリーズ

コーティング基板

塩水噴霧実験 1,200時間経過後

室外機の制御基板には、耐久性に配慮して、両面コーティングをしています。（HMシリーズを除く。）

輸送振動試験

輸送時の振動に負けない耐久性。

製品輸送時の振動を想定し、破損や動作不良、ネジの緩み等がないか検証。

注水試験

暴風雨の中でも安定した運転。

暴風雨のような状況にも耐えうるか、実際に近い環境を再現してテスト。

冷媒高低差試験

冷媒高低差試験



高低差がある長配管時にも性能を発揮できるよう、コンプレッサ内の潤滑油の量や冷媒制御等の最適な制御仕様を検証。
*画像は海外向けVRFの試験。

※1. 室外機吸い込み温度にて測定。

熱交換器 加熱除菌^{※1} 特許技術

清潔の決め手は**熱いお湯**を利用した**熱交換器加熱除菌**。^{※1}
加熱乾燥では取り除けない菌も許さない。清潔機能がAIで自動運転。

熱交換器加熱除菌搭載機種
累計 **200万台*** 突破
*熱交換器加熱除菌搭載モデル出荷台数。
2022年2月1日現在。

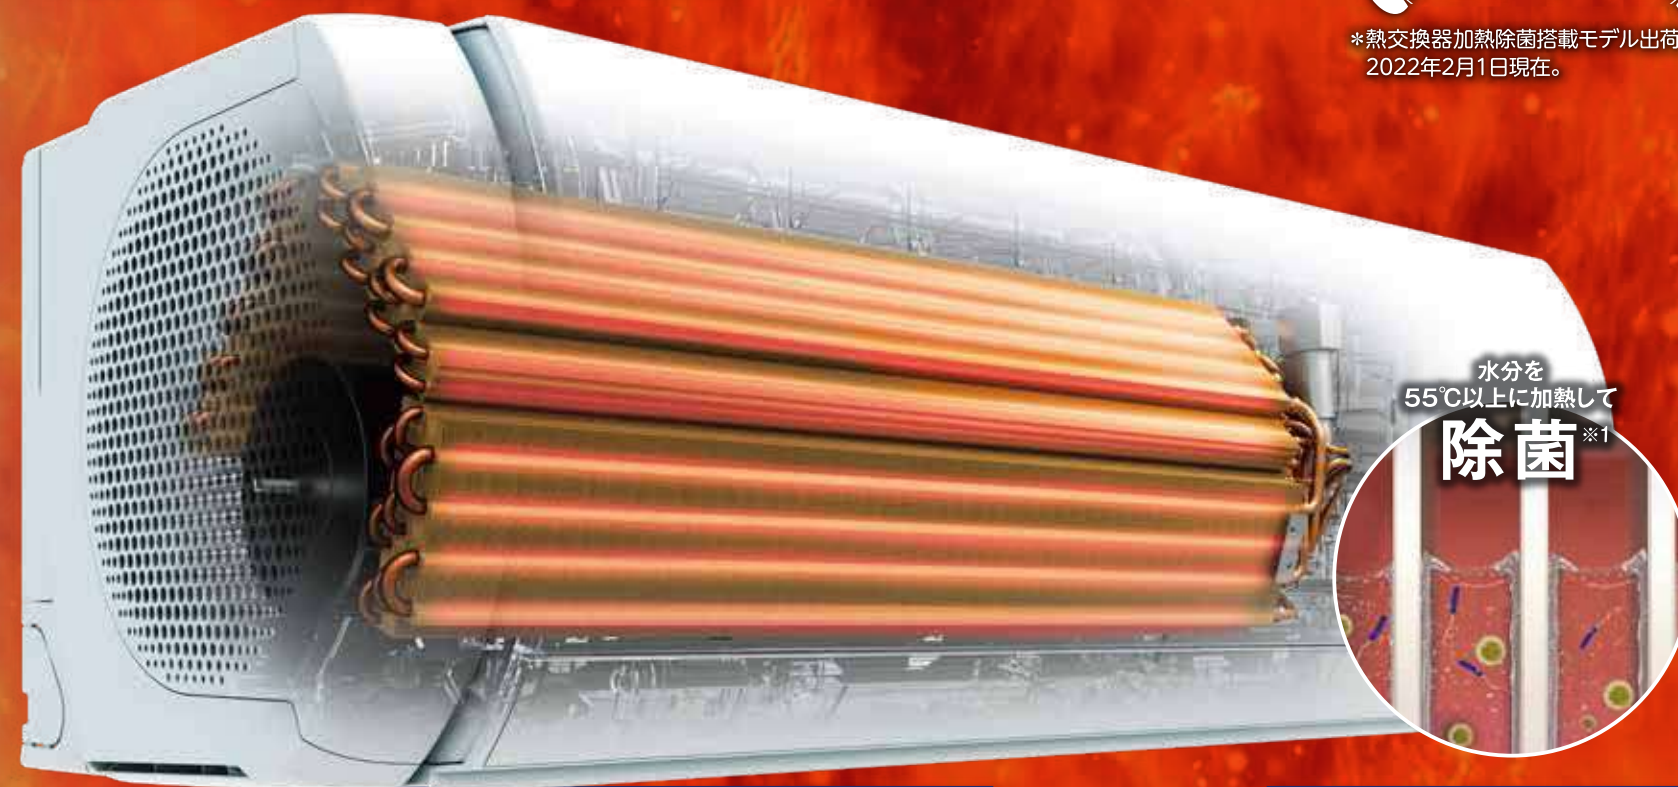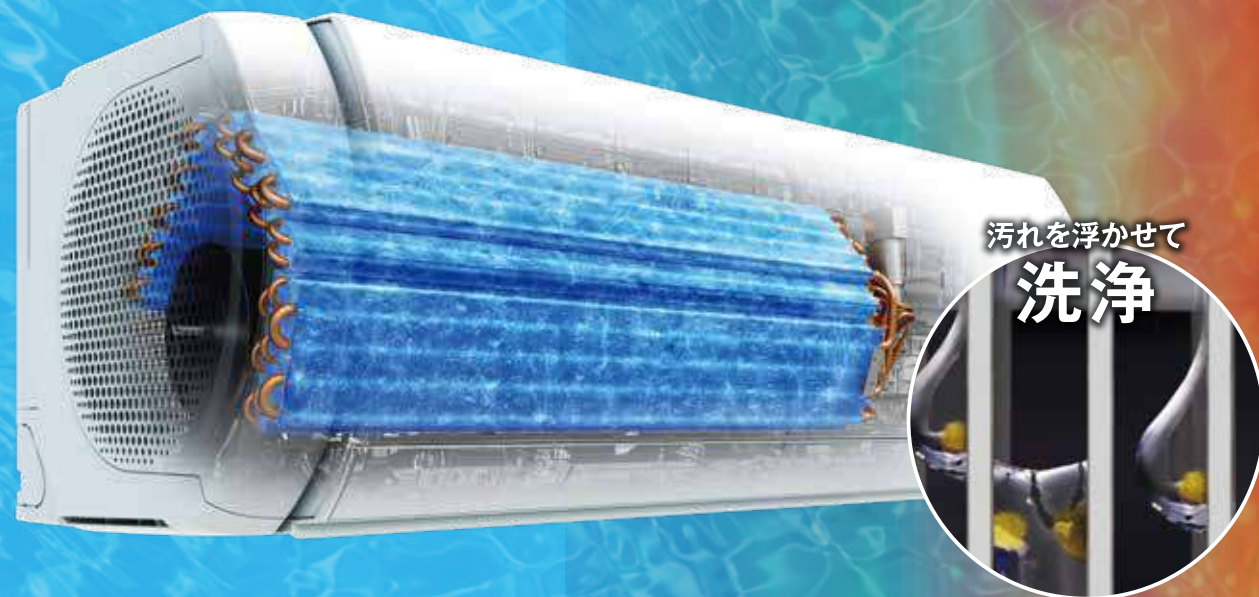

① 冷房・除湿 運転

空気中の湿気をとると、
エアコン内部の熱交換器に
水滴が発生。

*動作環境によって効果が低下する場合があります。 *冷房・除湿運転後に行っていただく機能です。
*加熱除菌運転中は室温が上昇することがあります。お部屋に人がいない時のご使用をおすすめします。お部屋の空気を除菌する機能ではありません。
*熱交換器の色はイメージです。 *加熱除菌運転は、3日に1回程度のご使用をおすすめします。
●1回あたりの電気代は約5円(消費電力量173.1Wh)です。^{※3}

② 洗浄

ハイドロフィリック熱交換器
(抗菌・防カビ^{※2}コーティング)

冷房・除湿時に発生する水滴で、汚れを浮かせて洗い流す。
*すべての汚れを洗い流せるものではありません。

③ 加熱・除菌^{※1}

洗い流した後の水分を55℃以上に加熱。
熱いお湯による湿熱効果^{※4}で、
カビ菌・細菌を除菌。^{※1}

冷房・除湿運転後に
準備・加熱最大約25分。除菌約10分。

*環境によって準備・加熱時間は異なります。
また、X・Z・SVシリーズ以外は準備・加熱最大約40分、除菌約10分の運転です。

カビ菌・細菌が繁殖しがちな
熱交換器を清潔に。

カビ・細菌は 熱いお湯に弱いんです。

一般的なカビを除去するためには、カビが好む
「温度」「湿度」「養分」を与えないことが大切で
す。ほとんどのカビは、55℃以上に加熱した水
分の中では、たんぱく質が変性し、除去される
ことがわかっています。
10分間程度加熱し続けることが効果的です。




千葉大学
真菌医学研究センター
矢口 貴志 准教授

業界初* 水分を55℃以上に加熱するから 付着してしまったカビ菌・細菌にも効果を 発揮。

*国内壁掛形家庭用エアコンにおいて。熱交換器を55℃以上に加熱し、湿熱効果で除菌を行う方


液体は気体より熱伝導率が高くなります。90℃のサウナは平気でも、55℃のお湯は熱すぎて入ることができません。カビ菌も同様に、高温の乾燥状態には強いが、熱いお湯には弱いという特性があります。

熱交換器加熱除菌^{※1}は、この「湿熱効果^{※4}」を利用してカビ菌・細菌を除菌しています。



カビ菌(クロカビ)


カビ菌を「除菌」しているので、熱交換器加熱除菌をしない場合に比べてカビ菌の繁殖も抑制します。
アオカビ他4種のカビ菌の「除菌」も実証。
試験機関名: (一財) 北里環境科学センター 報告書No: 北生発2018_0225号 加熱除菌運転後99%以上のカビ菌に対する効果 *実機にて試験を実施。

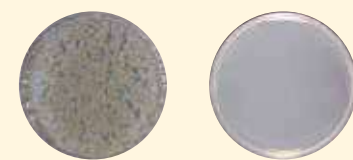

加熱除菌 運転なし 加熱除菌 運転あり

カビには 55℃以上 水分を高温加熱

式。2017年11月18日発売(当社調べ)。

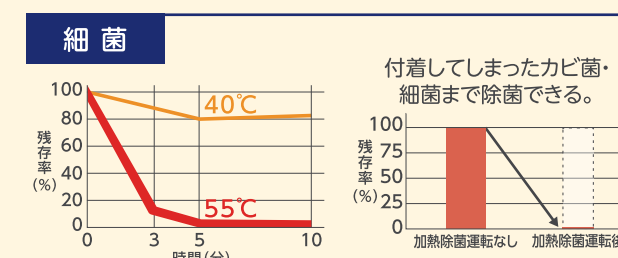

試験機関名: (一財) 北里環境科学センター 報告書No: 北生発2016_0361号 細菌の懸濁液を40℃・55℃にそれぞれ加熱をし10分経過した後の菌数を比較 *実機での検証ではありません。

試験機関名: (一財) 北里環境科学センター 報告書No: 北生発2018_0225号 細菌の抑制率を比較。加熱除菌運転後99%以上の除菌効果 *実機にて試験を実施。

ここAI 自動で清潔。

普段の生活パターンから、お部屋にいる時間・いない時間をAIが学習。**不在時に自動*で熱交換器加熱除菌^{※1}を行い、カビ菌・細菌を除菌^{※1}します。**



*お客様ご自身で設定していただく必要があります。 *3日に1回をめやすにAIが不在と判断した時に、自動で加熱除菌運転を行います。 *加熱除菌運転中は室温が上昇することがあります。乳児やご病気の方、ペットがお部屋にいる場合、学習要素が反映されない場合があります。

詳しくはP.17

●このページはXシリーズについて紹介しています。

※1.AS-X222Mにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌 99%以上、カビ菌 99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌5種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター【報告書No.】北生発2018_0225号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。 ※2.【試験機関名】(一社)京都微生物研究所【試験方法】抗菌試

験はJIS Z 2801による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】抗菌:抗菌活性値99%以上。防カビ:防カビ効果あり。【試験番号】8194、8195。ホコリや油汚れの多い環境での使用時には、熱交換器のクリーニングが必要となる場合があります。 ※3.AS-X402M2において。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]で算出。 ※4.水分を加熱してお湯の状態を除菌する効果。 ●写真・イラストはすべてイメージです。

清潔

エアコンの内部もお部屋の空気もキレイに。 ※1 ※2

nocria
クリーン
システム



ウイルス ※2



カビ菌 ※2



細菌 ※2



PM2.5 ※3



タバコの煙 ※4



花粉 ※5

*空気中に浮遊するウイルスの抑制、カビ菌・細菌の除菌効果については第三者機関にて25㎡の密閉空間で試験。ウイルスは120分、カビ菌は63分、細菌は118分、花粉は6分で99%減少。タバコの煙は90分で93%減少。タバコの煙の除去効果についてはJEM1467に準拠。タバコの煙の除去、花粉・PM2.5の捕集については32㎡の密閉空間。実使用空間での実証結果ではありません。

抗菌・防カビ加工のフィルターで
付着したウイルスも抑制。 ※6

NEW! ウイルカット・フィルター


*パイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
*実使用空間での実証効果ではありません。
*フィルター等の寸法は実物と異なります。

自動でフィルターを
きれいにしてくれるから、
お手入れかんたん。

フィルター自動おそうじ

フィルターのゾーンごとにメインブラシをセルフクリーニングブラシできれいにしながら、フィルターのホコリを除去。お手入れかんたん、省エネ性の悪化も防ぎます。ダストボックスのお手入れ目安は約5年に1度です。 ※7


*運転時間・使用環境等でお手入れ時間が異なる場合があります。
*動作環境によって効果が低下する場合があります。

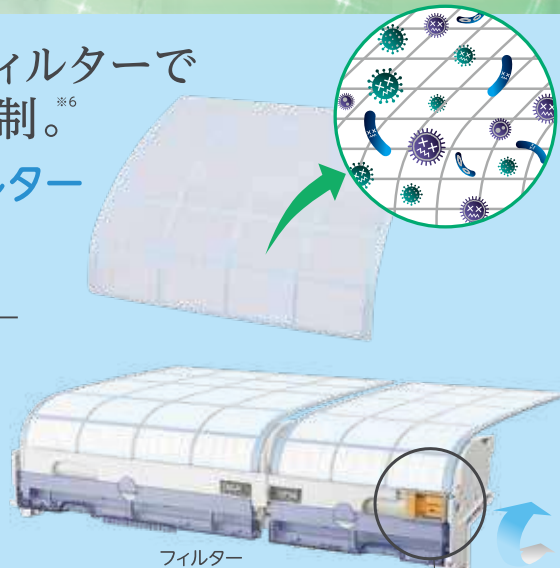

フィルター

運転時間
約7分

電気代
約0.01円/回 ※8
(消費電力0.39W/h)



ホコリ

メインブラシ

セルフクリーニングブラシ

ダストボックス (ホコリ収納部)

ホコリはダストボックスへ

カビ菌等の付着を防ぐ。
抗菌・防カビ
コーティング送風ファン
センターファンの
コーティングにより、
清潔さを保ちます。




世界初
フィルター
自動おそうじ
since 2003

*壁掛形エアコンにおいて、フィルターを自動でおそうじする機能。2003年3月21日発売(世界初)。当社調べ。

電気集じん方式のプラズマ空清で運転しながら
お部屋の空気をキレイに! ※2 ※3 ※4 ※5

プラズマ空清のしくみ
(電気集じん方式)

きれいな空気

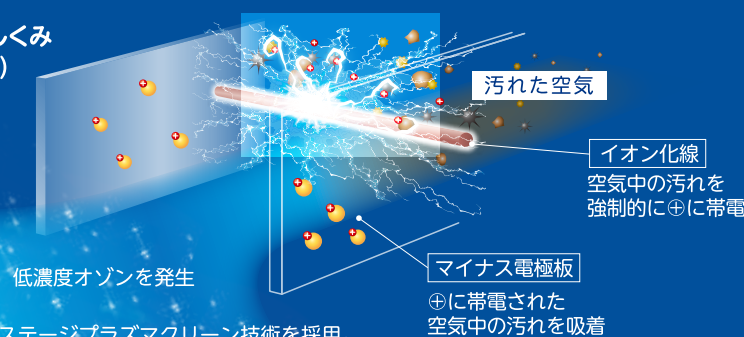

低濃度オゾンが発生

汚れた空気

イオン化線
空気中の汚れを
強制的に⊕に帯電

マイナス電極板
⊕に帯電された
空気中の汚れを吸着

帯電と吸着で集じんを行う2ステージプラズマグリーン技術を採用。

プラズマ
空清ユニット
搭載


フィルター方式に比べて
目詰まりしにくい

水洗い可能

交換不要 ※10

洗えるユニットで清潔。

1 薄めた台所用中性洗剤を入れた40℃程度のぬるま湯に約10～15分つけ置きします。



プラズマ空清ユニット

2 流水で十分にすすぎます。

3 日陰でよく乾かします。

PM2.5 への対応 極小の「PM2.5」にも対応。0.3～2.5μmの粒子を93%キャッチ。 ※3

●換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。●PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。●このエアコンでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。●32㎡(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。



イメージ

●このページはXシリーズについて紹介しています。

数を測定。風量設定:強風 試験結果:6分で99%減少(当社調べ)。 ※6.使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的なお手入れをおすすめします。また、キッチンなどの油污やタバコのヤニ汚れが気になるときは、お手入れをしてください。なお、エアフィルターには、若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。【試験機関名】広東省微生物分析検測中心【試験方法】ウイルス抑制試験は、ISO18184/JIS L 1922による。抗菌試験はJIS L 1902による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】ウイルス抑制:ウイルス抑制99%以上。抗菌:99%以上の菌抑制。防カビ:防カビ効果あり。【報告書No.】ウイルス抑制:2021FM11240R01E、2021FM20447R01E、抗菌:2021FM11977R01E、2021FM20448R01E、防カビ:2021FM10896R01E、2021FM20449R01E。 ※7.1年間のゴミの量を2gにて計算(当社調べ)。運転時間・使用環境等でお手入れ時間が異なる場合があります。微細なホコリの多い環境や油が付着した場合、1年に1回を目安にお客様ご自身でのお手入れをおすすめします。 ※8.AS-X402M2において。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]で算出。 ※9.【試験機関名】(一社)京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験はJIS Z 2801による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】抗菌:抗菌活性値99%以上。防カビ:防カビ効果あり。【試験番号】8138、8139、8140、8141。 ※10.1年に1回の洗浄が必要です。使用環境によっては洗浄頻度が異なります。●写真・イラストはすべてイメージです。


※1.AS-X222Mにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌5種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター[報告書No.]北生発2018_0225号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。 ※2.AS-X402M2において。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター【試験条件】25㎡チャンパー(密閉空間)内に[浮遊ウイルス]ウイルス(1種類)、[浮遊カビ菌]カビ菌(1種類)、[浮遊細菌]細菌(1種類)を浮遊させ、エアコンを空清運転。経時的にチャンパー内の浮遊ウイルス、浮遊カビ菌、浮遊細菌を捕集し、ウイルス数、カビ菌数、細菌数を測定。【試験結果】[浮遊ウイルス]120分で99%減少(【報告書No.】北生発2018_0222号)、[浮遊カビ菌]63分で99%減少(【報告書No.】北生発2018_0224号)、[浮遊細菌]118分で99%減少(【報告書No.】北生発2018_0223号) ※3.AS-X402M2において。試験条件:日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠し確認。風量設定:強風 試験結果:90分で93%捕集。 ※4.AS-X402M2において。試験条件:日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠し確認。風量設定:強風 試験結果:90分で93%減少(当社調べ)。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。 ※5.AS-X402M2において。試験条件:32㎡チャンパー(密閉空間)内に30μmのAPPIE石松子を浮遊させ、エアコンを空清運転。経時的にチャンパー内の粉体を捕集し、粉体

気流

AIがあなたに合わせた快適を学習し、温度と速さの異なる「ハイブリッド気流」でお部屋の隅々まで快適に。

ここがポイント!

富士通ゼネラル独自*の
ハイブリッド気流



温度を調整する冷房・暖房気流と室温の風を最適に組み合わせ、気流を循環。自然の心地よさを部屋の隅々までいきわたらせます。


*国内壁掛形家庭用エアコンにおいて。複数のファンを使用し、同時に温度調整された気流と室温気流で空調。2022年2月1日現在。当社調べ。

センター気流
冷房・暖房を行う気流

デュアルブラスター気流
冷気を循環、暖気を押し広げる室温気流

デュアルブラスター

夏 お部屋全体をムラなく涼しく 冷気は体に直接あてず、肌寒さを抑えて快適に。

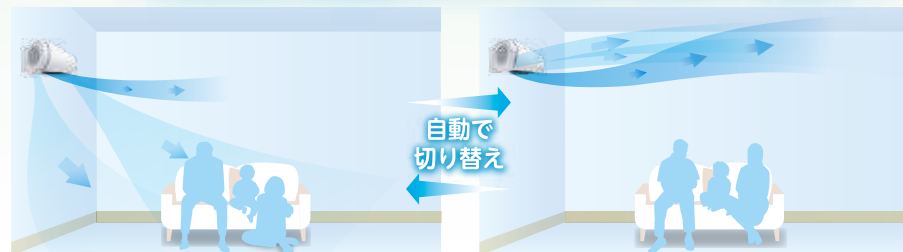

肌寒さを抑えた心地よい室温の風を送るので、ひかえめな設定温度でも涼しく感じられます。

お部屋が冷えた後も、冷気を持ち上げて遠くまで涼感を届けます。

レーザーによる気流可視化実験

一般的なエアコン



一般的なエアコンでは、近くの人には肌寒く、遠くに涼しさが届かない。

デュアルブラスター停止時


ハイブリッド気流



冷気がエアコン付近の人にあたらず、お部屋の隅々まで届く。

*AS-X222Mにおいて。室温安定時、風量弱風。センター気流可視化のため煙とレーザーを使用。

さまざまな間取りのお部屋に対応。

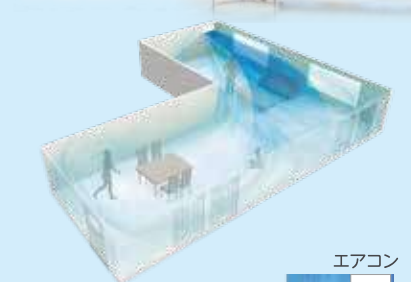


*環境により対応できない場合があります。

エアコン



*AS-X402M2において。当社環境試験室15.5畳、外気温35℃、設定温度27℃、風量自動、上下風向冷房標準、左右風向やや左、冷房運転安定時、床上60cmの温度分布。

冬 お部屋を隅々までぽかぽか暖かく 暖気を下に押し広げて足元からお部屋を快適に。

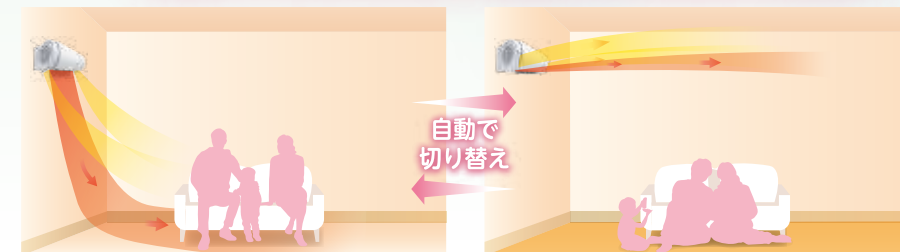

暖気の吹き上がりを抑さえ、足元からしっかり暖めます。

お部屋が暖まった後は、気流を水平方向に向けて、風のあたりを抑えながら部屋全体を暖めます。

レーザーによる気流可視化実験

一般的なエアコン



一般的なエアコンでは、暖気が吹き上がり、遠くに届かない。

デュアルブラスター停止時


ハイブリッド気流



暖気の吹き上がりを下に押し広げて、床付近を遠くまで暖める。

*AS-X222Mにおいて。室温安定時、風量弱風。センター気流可視化のため煙とレーザーを使用。

さまざまな間取りのお部屋に対応。

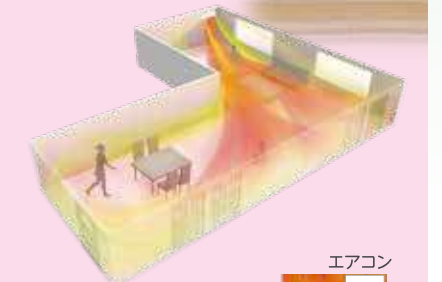

*環境により対応できない場合があります。


エアコン



*AS-X402M2において。当社環境試験室15.5畳、外気温7℃、設定温度20℃、風量自動、上下風向暖房標準、左右風向やや左、暖房運転安定時、床上10cmの温度分布。

ここにAI 温度の差がしやすい場所を学習。先回りして調整。

温度ムラがしやすい場所や時間を学習。学習データをもとに気象情報*1と連動して、温度ムラができる前に先回りして気流を吹き分けます。

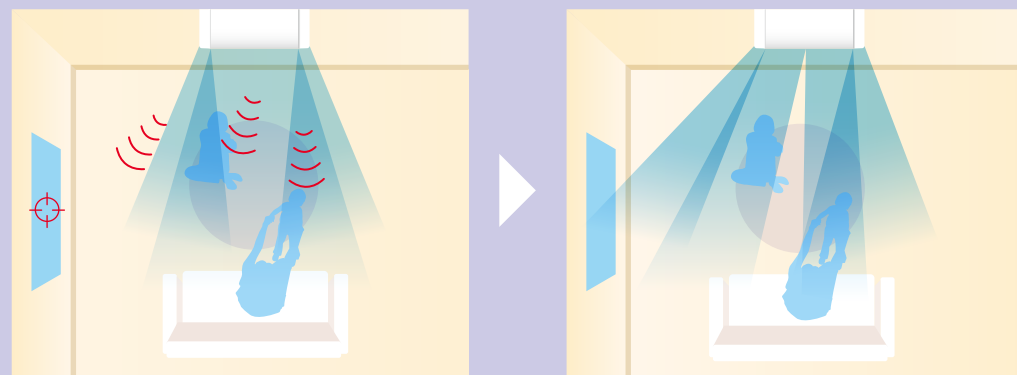


複眼ふく射センサーで、温度ムラを予測。先回りして気流を吹き分けるから、気づかいうちに快適に。

詳しくはP.17

デュアルブラスターにはこんな効果も。

エアコンの運転を併用することで、窓開け換気の効率が向上します。さらにデュアルブラスターを併用すると、より効率的に換気をアシストします。

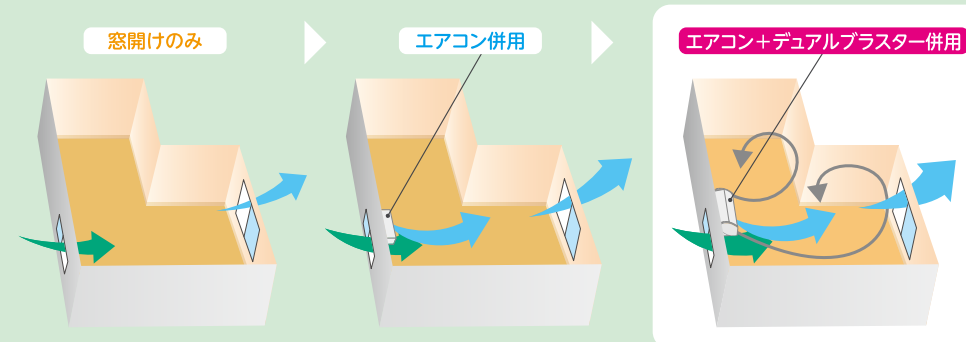


部屋の90%が換気された時の時間差

窓開けのみに比べて
エアコン併用で54%短縮

さらに

デュアルブラスター併用で58%短縮
「ハイブリッド気流」なら換気効率アップ

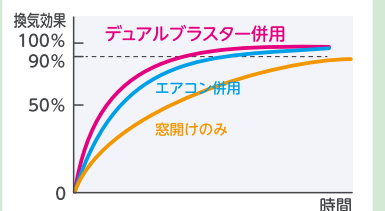

当社想定14畳LDK(57.75m)におけるシミュレーション結果、屋外風速0.1m/s時。窓開け換気時584m/hと、窓開け換気に加え、エアコンの風向を部屋の空気がよどみやすい方向に設定時(メイン風量750m/h・サイドファン風量55m/h)の換気効率*の比較。

*部屋全体の空気に占める窓から給気された新鮮な空気の割合。

●このページはXシリーズについて紹介しています。

●写真・イラストはすべてイメージです。

12

※1. 気象データ等を取得するためにはモバイルアプリ「ノクリアアプリ」の登録時に郵便番号の入力が必要です。

11

AIでオーダーメイド快適[®]。お部屋 のどこにいても、 あなたに合わせた快適な涼しさがある。

冷房


さらさら冷房

蒸し暑さを抑えるカギは湿度。
設定温度になった後も、湿度をコントロール。

冷房運転中、設定温度に到達する前に「冷房」から「再熱除湿」制御に自動で切り替えることで、設定温度を保ちながら蒸し暑さを抑え、さらさらで心地よい空間を実現します。^{※1}

*22～80型

●冷房運転時の室温と湿度の変化のイメージ(AS-X402M2)

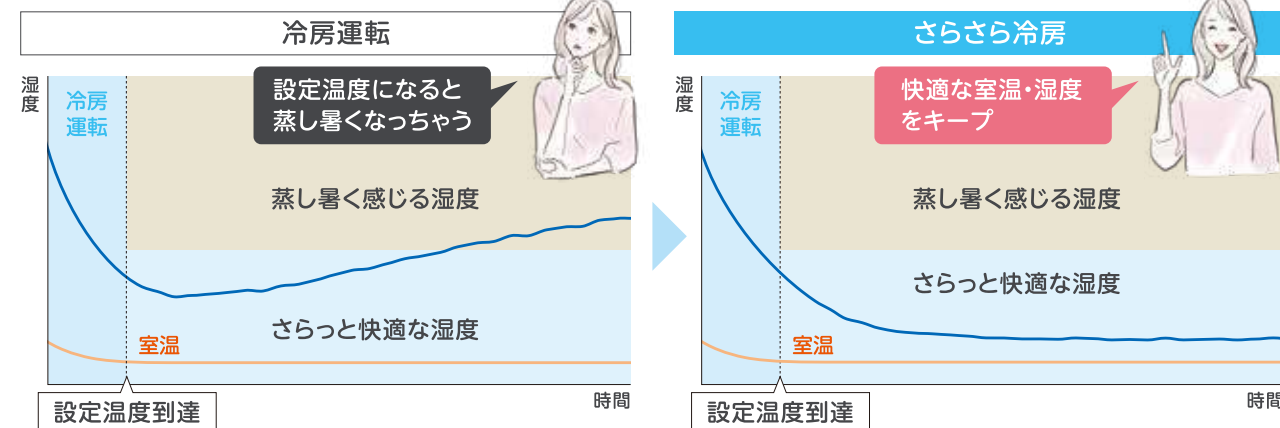

温度が下がっているのに、お部屋が蒸し暑いのはなぜ？

湿度がとりきれないと、蒸し暑さを感じてしまいがちです。冷房・弱冷房除湿運転の場合、設定温度に到達すると運転が弱まったり止まったりしまい、除湿が十分にできなくなります。近年の高気密・高断熱住宅では特に、温度を早く下げられる反面、湿度がとりきれないことがあります。

ここがポイント！

除湿

季節や好みに合わせて選べる除湿で夏を快適に。

再熱除湿*

外気温35℃^{※3}まで対応

「冷やす」と「暖める」を同時に行うので、除湿中の肌寒さを抑制します。湿気のこもりやすい高気密・高断熱住宅にも対応。

*22～80型

*AS-X402M2において。日本冷凍空調工業会統一条件 測定条件：室内24℃、湿度60%/室外24℃、湿度80%、吹き出し温度24℃、消費電力800W、除湿量1,270ml/h(当社調べ)。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

再熱除湿

肌寒さを抑えながらしっかり除湿します。

冷やす

暖める

ソフトクール除湿 (弱冷房除湿)

やさしく冷やしながらか除湿。弱冷房運転で温度を下げるのと同時に湿気をとるので、強い冷房が苦手な方に最適です。

*環境によっては湿度が低下しない場合があります。

弱冷房除湿

冷たい空気が送り出されて、肌寒さを感じることはありません。

夏をもっと心地よくするノクリアの先進技術。

遠くの人まできちんと涼しいロング気流。

ダブルウイングフラップで気流を遠くまで届けます。



夏は外気温50℃^{※3}でも運転が可能。

猛暑対応
室外機

全シリーズで過酷な環境を想定した試験を実施。



*使用環境や条件(オプション装着時等)によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保証するものではありません。

NEW! リモコンの AI 自動 を選ぶだけで暑い夏も、快適に。

詳しくはP.17

あなただけの快適を覚えて先回り。

普段のリモコン操作履歴を学習し、先回りして好みの温度に自動で調整します。



「お風呂上がりや料理中は冷房を強めに」など、好みを覚えて「オーダーメイド快適」を実現。

窓際も、エアコンの前も。どこでもムラなく涼しい。

建物環境、日差しの影響で暑くなる場所を学習。気象情報^{※4}と連動して温度ムラを予測し、吹き分けます。



強い西日で暑くなりがちな窓際も、温度上昇する前に予測して温度ムラを抑制。

●このページはXシリーズについて紹介しています。

※1.AS-X402M2において。設定温度28℃、室外温度35℃、到達湿度34%、消費電力量415Wh(通常冷房より電力を消費する場合があります)。当社環境試験室での測定。※2.AS-X402M2において。冷房ハイパワー運転時、エアコンから最大15mの地点に風が到達することを確認。当社調べ。※3.室外機の吸い込み温度。

※4.気象データ等を取得するためにはモバイルアプリ「ノクリアアプリ」の登録時に郵便番号の入力が必要です。●写真・イラストはすべてイメージです。

暖房

AIで「オーダーメイド快適」。お部屋のどこにいても、あなたに合わせた快適なぬくもりがある。



厳しい寒さの中でも、パワフルな暖房。

「高密度マルチパス熱交換器」と「インターリーブPAM※¹インバーター」により、優れた暖房能力と高効率を実現しました。

低外気温時
暖房能力
AS-X402M2

8.4kW

暖房

NEW! あったかアップで高温風+足元あったか。

暖房運転中に吹き出す風の温度を一時的に上げます。




リモコンで
あったかアップを選択。



霜取り運転中も暖かさをキープするホットキープ除霜。※⁶

霜取り運転に入る前にあらかじめお部屋を暖めておくことで、一時的に暖房がストップする霜取り運転中も、室温の低下を抑えます。

ホットキープ除霜※⁶のしくみ

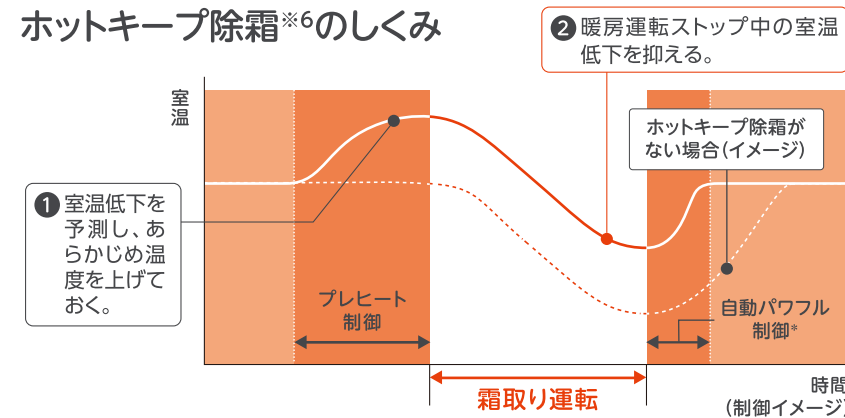

*お客様ご自身で設定していただく必要があります。

冬の快適空間をつくるノクリアの暖房技術。

遠くの人まできちんと暖かいロング気流。

ダブルウィングフラップにより、温風が遠くまで届き、広いお部屋を足元から暖めます。



*室内環境により、暖気や気流の到達範囲は異なります。

寒くなりがちなお部屋の隅まで、ぬくもりを広げるワイド暖房。

左右独立ルーバーにより、暖気がワイドにいきわたります。



*床面の左右に暖気がいきわたる最大範囲(暖気が同時に広がる範囲ではありません。)

NEW! リモコンのAI自動を選ぶだけで厳しい冬も、快適に。

詳しくはP.17

あなただけの快適を覚えて先回り。

普段のリモコン操作履歴を学習し、似たような環境になると自動で温度を調整します。



冷え込む時間帯も好みの温度を覚えて自動で調整するから、いつも快適。

冬の窓際も冷え知らず。

建物環境、降雪や日差しの影響で寒くなる場所を学習。気象情報※⁷と連動して温度ムラを予測し、吹き分けます。




降雪で窓辺の温度が冷え込む前に、自動で気流を吹き分けて室温を維持。

●このページはXシリーズについて紹介しています。

※1.コンプレッサーの最大電圧と最小電圧の出力範囲の幅を広げることで、高い冷暖房能力を実現した技術です。(Xシリーズは40~90型のみ採用) ※2.AS-X402M2において、暖房ハイパワー運転時、エアコンから最大12mの地点に風が到達することを確認。当社調べ。 ※3.AS-X402M2において、暖房設定温度24℃、風向下向き。設定温度に到達した床面の範囲。エアコンから吹き出す風の角度ではありません。 ※4.AS-X402M2において、当社環境試験室(14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、室温到達時 設定風量強風、風向位置 暖房標準、あったかアップとハイパワー設定時、約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。設置環境、使用状況により、


55℃にならない場合があります。 ※5.AS-X402M2において、当社環境試験室(14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、室温到達時 設定風量 強風、風向位置 暖房標準、あったかアップとハイパワー設定時、エアコンから約2.0m離れた地点の床上10cmの最高温度。設置環境、使用状況により、温度は異なります。 ※6.使用環境等によって霜取り運転の時間、室温低下、またあらかじめ上げておく温度の度合いは異なります。 ※7.気象データ等取得するためにはモバイルアプリ「ノクリアアプリ」の登録時に郵便番号の入力が必要です。 ●写真・イラストはすべてイメージです。



あなたに、毎日に、賢く寄り添う 「オーダーメイド快適」。

ノクリアのAIは「ダブルAI」。使う人の好みの設定や環境を学んで成長する「オーダーメイド快適」が、先回りして快適空間を創り出します。AIで学習した生活パターンに合わせて自動でメンテナンスしたり、運転・タイマーを提案したり、さまざまな機能をAIがコントロールする、これからの快適です。


*常時インターネット接続が可能な環境が必要です。

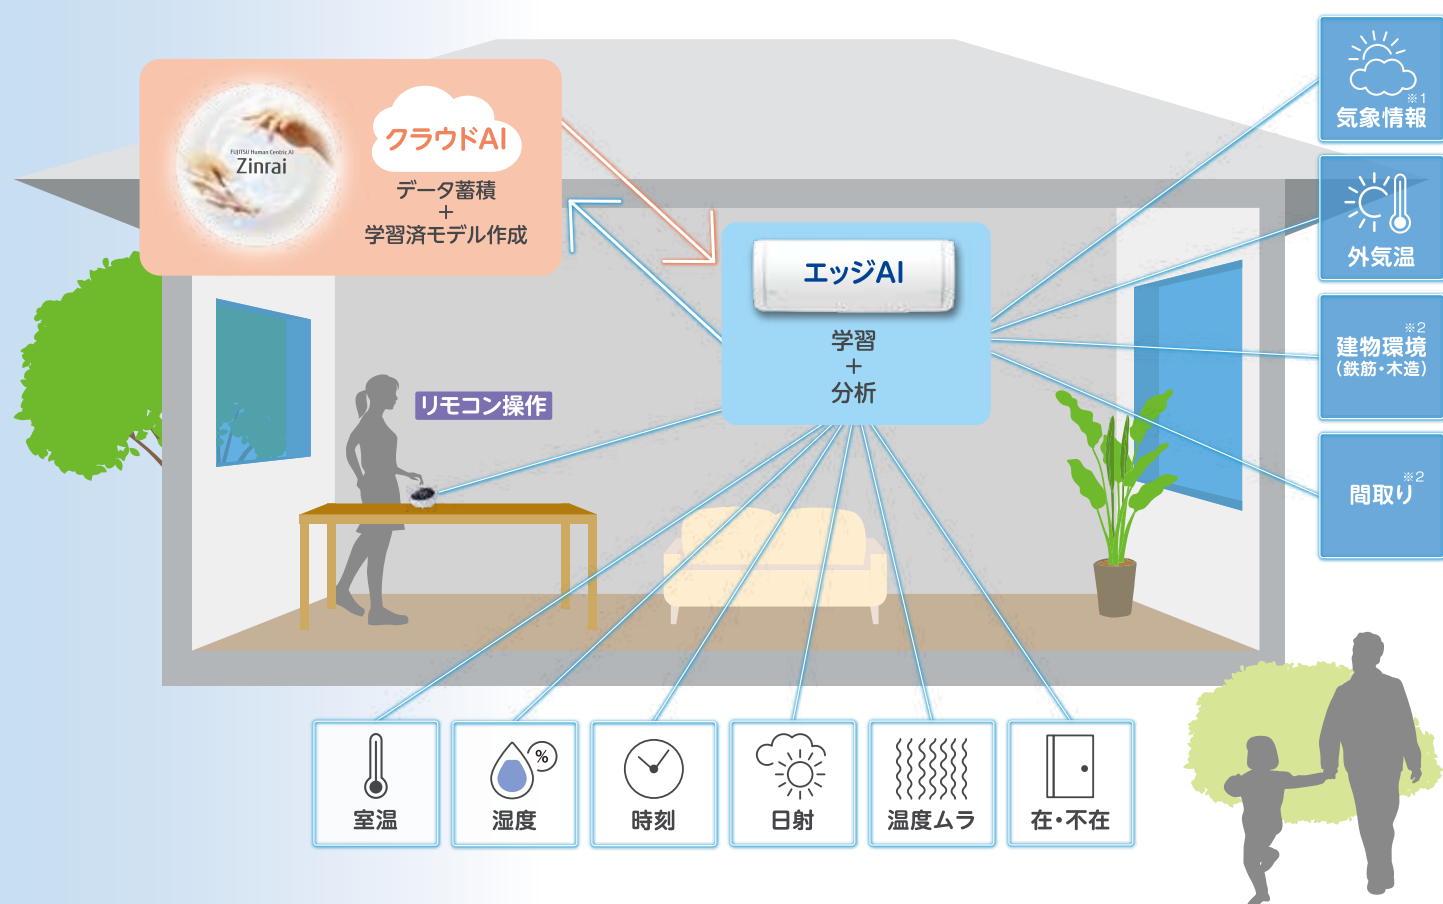

AIで在室状況を予測して運転休止するから、 お出かけの時も操作なしで快適手間いらず。 UPDATE!

人感センサーによって生活パターンをAIが学習・予測します。新たに不在予測で運転休止し、帰宅時には元の運転を再開します。また、検知した在室状況からAIが生活パターンを学習。学習データだけでなく気象情報※1や建物環境※2をもとにタイマーを提案したり、不在時に自動でエアコン内部を清潔に保ちます。

AI自動(体感温度・ 温度ムラ予測に基づく運転)は リモコンで簡単に 設定が可能。

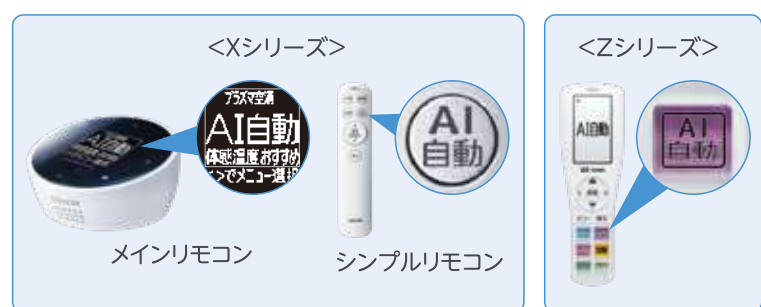

*自動メンテナンス、運転・タイマー提案、在/不在予測のAI機能はスマートフォンでの設定が必要です。



リモコンは1人1台の時代へ。 スマホでノクリアがもっと使いやすく。




無線LAN
アダプター内蔵

*無線LANルーターと専用アプリのダウンロードが必要となります。インターネットの通信費等はお客様のご負担となります。専用アプリのダウンロード、無線LANルーター等のインターネット環境の設定はお客様ご自身で行っていただく必要があります。スマートフォンの対応OS、ご使用いただくアプリは当社ホームページをご確認ください。タブレット端末には対応しておりません。*クラウド接続モードをご使用の場合、常時インターネット接続が可能な環境が必要です。*無線LANルーターの仕様やインターネット環境により、接続できない場合があります。

操作・確認だけじゃない! ご使用環境に応じた2モード。

モバイルアプリの「ノクリアアプリ」※3をダウンロードして、おもに外出先から操作するクラウド接続モードか、宅内でインターネット環境がなくても使用できるスマホリモコンモードのどちらかをご使用いただけます。

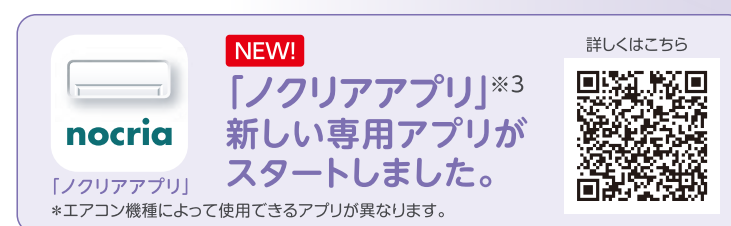

外出先からもかんたんに操作できるクラウド接続モード。 お手持ちのスマートフォンがリモコン代わりに。




2モード(クラウド接続モード・スマホリモコンモード)をご用意

NEW! \家の中では/ 業界初* ネットに繋がなくてもOK!*

*国内壁掛形家庭用エアコンにおいて。無線LANルーターを使用せず、アプリからエアコンを操作する方式において。2021年12月17日発表。(当社調べ)
*アプリダウンロード時は、インターネット接続が必要です。また、ご使用中はインターネットに接続できません。

自分のスマホでらくらく操作できる スマホリモコンモード*。

家族ひとりひとりのスマホがリモコンになるから、赤ちゃんを抱いていてもキッチンにいても、ソファでくつろいでいても、わざわざリモコンを取りに行くことなく、お手元のスマホでサッと操作できます。

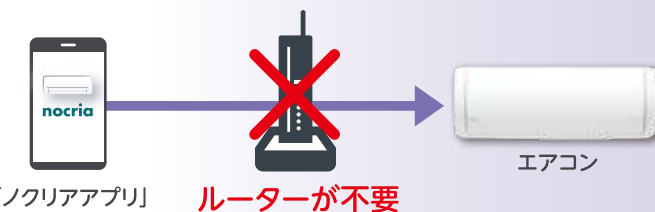

あなたの声がリモコンに。

アダプター取付工事なしでスマートスピーカー※4と接続。運転オン/オフや温度変更などが可能です。

詳しくはこちら
www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/smart-speaker/



●このページはX・Zシリーズについて紹介しています。

※1.気象データ等取得するためにはモバイルアプリ「ノクリアアプリ」の登録時に郵便番号の入力が必要です。 ※2.普段の運転中に木造や鉄筋コンクリートなどの建物構造、部屋の間取り、日差しが強弱などによる暖まりやすさ・冷えやすさを学習します。 ※3.「ノクリアアプリ」ではリモコンの全ての機能は操作できません。また、エアコンの機種や接続モードによりご使用できる機能・表示される内容は異なります。1台のエアコンを登録できるスマートフォンは最大5台です。 ※4.Google

アシスタント搭載、または、Amazon、Alexa対応スマートスピーカー。 ●Googleは Google LLC の商標です。 ●Amazon、AlexaはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ●Zinrailは富士通株式会社の登録商標です。 ●写真・イラストはすべてイメージです。

「ハイブリッド気流」でお部屋全体を快適に。 清潔・快適機能充実のプレミアムモデル。

22・25・28・40・56型室内機



63・71・80・90型室内機



◎室内機の重さ 22～28型:19kg、40・56型:20.5kg、63～80型:22kg、90型:22.5kg

東北電力推薦
暖房エアコン

気流

温度と速さの異なる2つの気流で、お部屋を隅々まで心地よくする
富士通ゼネラル独自の「ハイブリッド気流」。


*国内壁掛形家庭用エアコンにおいて。複数のファンを使用し、同時に温度調整された気流と室温気流で空調。
2022年2月1日現在。当社調べ。

ハイブリッド気流



夏


冷気は体に直接あてず、肌寒さを抑えて快適に。

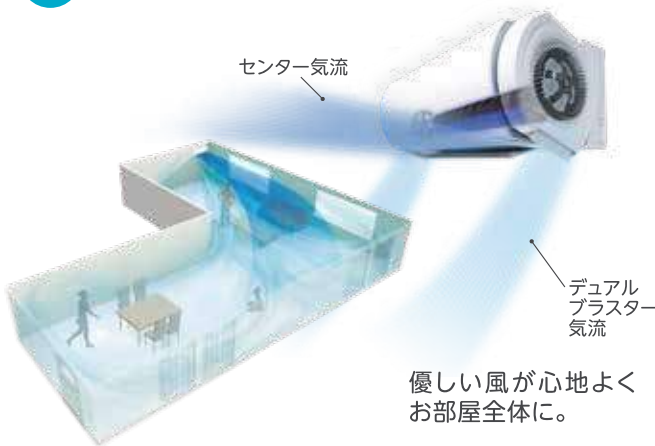

優しい風が心地よく
お部屋全体に。

冬

暖気を下に押し広げて足元からお部屋を快適に。

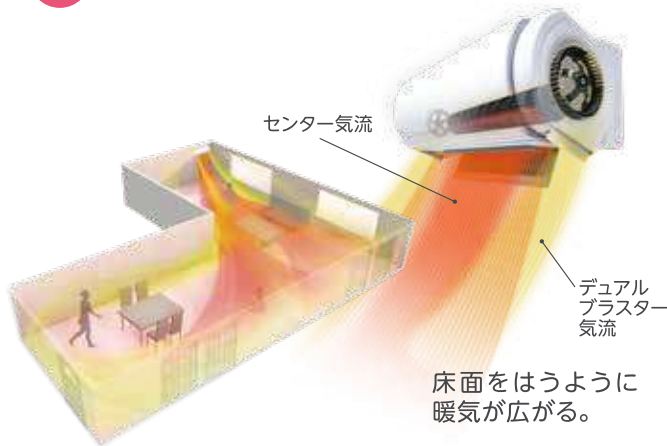

床面をほうように
暖気が広がる。

快適



設定温度到達後も湿度をコントロール。
設定温度を保ちながら
蒸し暑さをおさえて快適。

*22～80型

詳しくはP.13



●冷房運転時の室温と湿度の変化のイメージ(AS-X402M2)



快適

高温風&足元あったか。
外気温2℃でもパワフルな運転が可能。
寒い朝などに、足元からぽかぽかに暖めます。



高温風
最高
約55℃

足元温度
最高
約40℃

ノクリア Bluetooth® リモコン



【リモコンホルダー別売】

◎ノクリア Bluetooth® リモコン用リモコンホルダー(ネジ付)(別売) [OP-P01B] (部品扱い) 希望小売価格:1,980円(税込)



【リモコンホルダー付属】

かんたん操作の
シンプル
リモコン付属。



iF インターナショナル・フォーラムデザイン(ドイツ)
iF デザインアワード2020受賞(プロダクト部門)
受賞対象:2022年ノクリア Bluetooth® リモコン



0.5℃刻み
温度設定



スマホ対応
(アダプター内蔵)



3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:15m(チャージレス)
◎高低差:12m

様々な設置環境に配慮した室外機

22・25型室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

28型室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02B]

40・56・63
71・80・90型室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02B]

*室外機の外寸算出の際は()内の寸法をプラスしてください。



*2022年2月現在

冷房時 おもに	6畳用	年間消費電力量 621kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 117%	APF 6.8
室内機:AS-X222M-W/室外機:AO-X222M	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.6~3.4)	405W (130~880)			
暖房 6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.6~5.5)	450W (110~1,500)			

低外気温時暖房能力 4.1kW*

冷房時 おもに	14畳用	年間消費電力量 1,097kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 140%	APF 6.9
室内機:AS-X402M2-W/室外機:AO-X402M2	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.7~5.4)	860W (110~1,480)			
暖房 11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~11.6)	980W (100~3,900)			

低外気温時暖房能力 8.4kW*

冷房時 おもに	23畳用	年間消費電力量 2,276kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 128%	APF 5.8
室内機:AS-X712M2-W/室外機:AO-X712M2	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.8~7.3)	2,350W (120~2,700)			
暖房 19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.7~12.7)	2,100W (100~4,000)			

低外気温時暖房能力 9.3kW*

※外気温2℃時。暖房を考えて選ぶ際の目安になります。【量数の目安についてはP.56をご覧ください】

冷房時 おもに	8畳用	年間消費電力量 717kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 115%	APF 6.7
室内機:AS-X252M-W/室外機:AO-X252M	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.6~3.5)	495W (130~900)			
暖房 6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.6~5.5)	510W (110~1,500)			

低外気温時暖房能力 4.1kW*

冷房時 おもに	18畳用	年間消費電力量 1,736kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 122%	APF 6.1
室内機:AS-X562M2-W/室外機:AO-X562M2	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.7~6.0)	1,580W (110~1,850)			
暖房 15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.6~11.6)	1,510W (100~3,900)			

低外気温時暖房能力 8.4kW*

冷房時 おもに	26畳用	年間消費電力量 2,855kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 115%	APF 5.2
室内機:AS-X802M2-W/室外機:AO-X802M2	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 22~33畳 (36~55m²)	8.0kW (0.9~8.2)	2,900W (130~3,100)			
暖房 21~26畳 (35~43m²)	9.5kW (0.9~12.8)	2,450W (130~4,000)			

低外気温時暖房能力 9.5kW*

冷房時 おもに	10畳用	年間消費電力量 790kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 117%	APF 6.8
室内機:AS-X282M-W/室外機:AO-X282M	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.6~4.1)	560W (120~1,090)			
暖房 8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.6~7.1)	680W (105~2,000)			

低外気温時暖房能力 5.4kW*

冷房時 おもに	20畳用	年間消費電力量 1,922kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 122%	APF 6.1
室内機:AS-X632M2-W/室外機:AO-X632M2	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.8~6.6)	1,790W (120~2,100)			
暖房 16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.7~12.7)	1,520W (100~4,000)			

低外気温時暖房能力 9.3kW*

冷房時 おもに	29畳用	年間消費電力量 3,338kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 111%	APF 5.0
室内機:AS-X902M2-W/室外機:AO-X902M2	寸法規定	オープン価格*			
JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005				
量数の目安	能力	消費電力			
冷房 25~38畳 (41~62m²)	9.0kW (0.9~9.1)	3,000W (130~3,200)			
暖房 23~29畳 (39~48m²)	10.6kW (0.9~12.8)	3,100W (130~4,000)			

低外気温時暖房能力 9.6kW*

Special

ハイブリッド気流

ダブル AI

熱交換器加熱除菌

ハイドロフィリック熱交換器

プラズマ空清

フィルター自動おそうじ

洗えるダストボックス

内部クリーン

抗菌・防カビコーティング
(センターファン)

ウィルカット・フィルター
(エアフィルター・サイドフィルター)

抗菌空清フィルター

ダブルウイングフラップ

左右独立ルーバー

パワーディフューザー/まがるルーバー

ロング気流

0.5℃刻み温度設定

スイング(上下左右)

ハイパワー

高密度マルチパス熱交換器

I-PAM制御

インターリープPAM
インバーター(40~90型)

さらさら冷房(22~80型)

再熱除湿(強・標準・弱)
(22~80型)

ソフトクール除湿(強・標準・弱)

ひかえめ除湿

ランドリー運転

あったかアップ

10℃暖房

速暖

ホットキープ除霜

毎日快適

毎日みまもり

室温センサー

リモコン温度センサー

復眠ぶく射センサー

人感センサー

操作内容お知らせ

節電お知らせ

電気代お知らせ(リモコン)

毎日マルチタイマー

毎日タイマー

24時間プログラムタイマー

おやすみタイマー

待機時消費電力ゼロ

電流カット

ノクリア Bluetooth® リモコン

リモコンホルダー

別売

耐塩害仕様室外機

室外機凍結防止ヒーター

室外機小動物侵入抑制構造

両面コーティング基板

HA端子対応

外気温50℃対応

コンパクト室内機(22~56型)

コンパクト室外機

無線LANアダプター

内蔵


スマートフォン連携

HEMS機器対応
(ECHONET Lite規格対応)

スマートスピーカー対応


※1.AS-X402M2において。当社環境試験室(14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、室温到達時 設定風量 強風、風向位置 暖房標準、あったかアップとハイパワー設定時、約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。設置環境、使用状況により、55℃にならない場合があります。※2.AS-X402M2において。当社環境試験室(14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、室温到達時 設定風量 強風、風向位置 暖房標準、あったかアップとハイパワー設定時。エアコンから約2.0m離れた地点の床上10cmの最高温度。設置環境、使用状況により、温度は異なります。※3.専用アプリのダウンロードとエアコンの登録は、お客様ご自身で行っていただく必要が

あります。インターネットの通信費等はお客様のご負担となります。※4.室外機の吸い込み温度。※5.AS-X402M2において。期間消費電力量1,097kWh。※6.AS-X402M2において。低外気温時暖房能力8.4kW。●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●室外機の外形寸法中()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●写真・イラストはすべてイメージです。

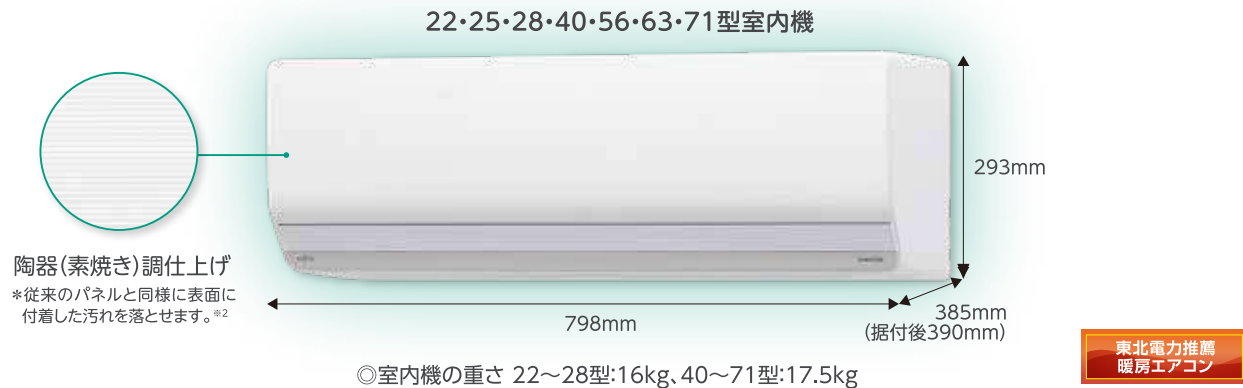スタイリッシュで多彩な機能と
高い省エネ性^{※1}を備えたハイスペックモデル。

快適

お部屋全体を快適にするセンサーや、確かな省エネ性、高い暖房能力が嬉しい。


8年前の省エネモデルと
(AS-M40D2)
比べてさらに省エネ性UP!高い暖房能力
低外気温時暖房能力

7.2kW

AS-MH402M2

複眼ふく射センサー


建物の環境、日差しや降雪などの影響で、他より暑くなったり寒くなったりする場所を検知する「複眼ふく射センサー」を搭載。

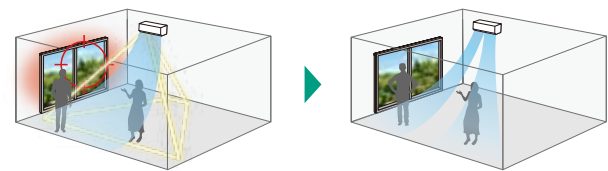冷房時
 airflowを吹き分け、
窓や出入口付近が
暑くなるのを軽減暖房時
 airflowを吹き分け、
窓や出入口付近が
寒くなるのを軽減

温度ムラを検知して airflow を吹き分けるから、気づかないうちに部屋全体を快適に。


人感センサー「不在ECO」*

お部屋に人がいなくなると人感センサー*がはたらき、エアコンが自動で制御。外出時の消し忘れも防止。

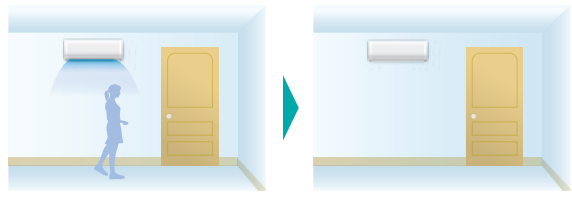
人がいなくなると約10分後に
オートセーブ不在が約1時間または約3時間続くと
オートオフ
(オートオフモードの場合は30分後運転を停止)*オートオンオフモードも選択できます。オートオンオフモードでは人が戻ってくると運転を再開します。
*AS-MH402M2において、当社独自の条件にて評価。
*お客様ご自身で設定していただく必要があります。乳児やご病氣の方がお部屋にいる場合は、センサーの解除もしくは、「オートセーブモード」でご使用いただくことをおすすめします。

清潔

エアコン内部の清潔性にもこだわりました。

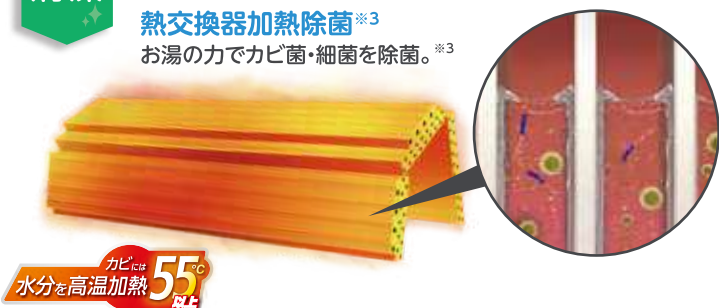熱交換器加熱除菌^{※3}お湯の力でカビ菌・細菌を除菌。^{※3}カビには
水分を高温加熱
55℃以上

NEW! ウイルカット・フィルター

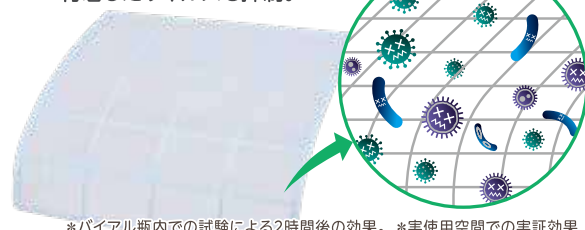抗菌・防カビ加工のフィルターで付着したウイルスも抑制。^{※4}

*バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。*実使用空間での実証効果ではありません。*フィルター等の寸法は実物と異なります。

詳しくはP.7-9




[リモコンホルダー付属]

GOOD DESIGN
AWARD 2021公益財団法人日本デザイン振興会
2021年グッドデザイン賞受賞(空調家電・機器)
受賞対象機種:2022年MHシリーズCRAFT
DESIGN
series
クラフトデザイン0.5℃刻み
温度設定スマホ対応
(アダプター別売)フロンラベル
A
地球温暖化への影響3階建
対応3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:15m(チャージレス)
◎高低差:12m


様々な設置環境に配慮した室外機

22・25・28型室外機

40・56・63・71型室外機



対応風向ガイド(別売) [OP-J02A]



対応風向ガイド(別売) [OP-J02B]

*室外機の外寸算出の際は()内の寸法をプラスしてください。

◎カートリッジ式無線LANアダプター(別売)^{※5} [OP-J03DZ] オープン価格

詳しくはP.6

高い省エネ性^{※1}高い暖房能力^{※7}熱交換器
加熱除菌

ZEH対応

*2022年2月現在

全機種ZEH対応

MHシリーズは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金支給の要件である、いろは区分の「い」を満たしています。

定格冷房エネルギー

消費効率^{※8}の区分

い

冷房時
おもに 10 畳用

AS-MH282M 単相100V

室内機:AS-MH282M/室外機:AO-MH282M

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	815kWh	630kWh
目標年度 2010年	省エネ基準達成率 115%	省エネ基準達成率 115%
APF	6.7	6.7

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	2.8kW (0.6~4.1)	580W (120~1,090)
暖房	8~10畳 (13~16m ²)	3.6kW (0.6~6.6)	710W (105~2,000)

低外気温時暖房能力 5.0kW*

冷房時
おもに 20 畳用

AS-MH632M2 単相200V

室内機:AS-MH632M2/室外機:AO-MH632M2

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	2,054kWh	1,630kWh
目標年度 2010年	省エネ基準達成率 116%	省エネ基準達成率 116%
APF	5.8	5.8

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	17~26畳 (29~43m ²)	6.3kW (0.8~6.6)	1,880W (120~2,100)
暖房	16~20畳 (26~32m ²)	7.1kW (0.7~12.1)	1,600W (100~3,955)

低外気温時暖房能力 8.8kW*

*外気温2℃時、暖房を考えて選ぶ際の目安になります。【量数の目安についてはP.56をご覧ください】

冷房時
おもに 6 畳用

AS-MH222M 単相100V

室内機:AS-MH222M/室外機:AO-MH222M

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	630kWh	630kWh
目標年度 2010年	省エネ基準達成率 115%	省エネ基準達成率 115%
APF	6.7	6.7

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15m ²)	2.2kW (0.6~3.4)	400W (130~880)
暖房	6~7畳 (9~11m ²)	2.5kW (0.6~5.1)	440W (110~1,500)

低外気温時暖房能力 3.8kW*

冷房時
おもに 14 畳用

AS-MH402M2 単相200V

室内機:AS-MH402M2/室外機:AO-MH402M2

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	1,097kWh	815kWh
目標年度 2010年	省エネ基準達成率 142%	省エネ基準達成率 142%
APF	7.0	7.0

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	4.0kW (0.7~5.4)	820W (110~1,480)
暖房	11~14畳 (18~23m ²)	5.0kW (0.6~9.9)	950W (100~3,110)

低外気温時暖房能力 7.2kW*

冷房時
おもに 23 畳用

AS-MH712M2 単相200V

室内機:AS-MH712M2/室外機:AO-MH712M2

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	2,398kWh	1,736kWh
目標年度 2010年	省エネ基準達成率 122%	省エネ基準達成率 122%
APF	5.5	5.5

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	20~30畳 (32~49m ²)	7.1kW (0.8~7.3)	2,400W (120~2,700)
暖房	19~23畳 (31~39m ²)	8.5kW (0.7~12.1)	2,140W (100~3,955)

低外気温時暖房能力 8.8kW*

冷房時
おもに 8 畳用

AS-MH252M 単相100V

室内機:AS-MH252M/室外機:AO-MH252M

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	717kWh	630kWh
目標年度 2010年	省エネ基準達成率 115%	省エネ基準達成率 115%
APF	6.7	6.7

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17m ²)	2.5kW (0.6~3.5)	495W (130~900)
暖房	6~8畳 (10~13m ²)	2.8kW (0.6~5.1)	505W (110~1,500)

低外気温時暖房能力 3.8kW*

冷房時
おもに 18 畳用

AS-MH562M2 単相200V

室内機:AS-MH562M2/室外機:AO-MH562M2

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	1,736kWh	1,097kWh
目標年度 2010年	省エネ基準達成率 122%	省エネ基準達成率 122%
APF	6.1	6.1

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	5.6kW (0.7~6.0)	1,570W (110~1,850)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	6.7kW (0.6~9.9)	1,440W (100~3,110)

低外気温時暖房能力 7.2kW*

Special

ハイブリッド気流

ダブルAI

熱交換器加熱除菌

ハイドロフィリック熱交換器

プラズマ空清

フィルター自動おそうじ

洗えるダストボックス

内部クリーン

抗菌・防カビコーティング
(送風ファン)

ウールカット・フィルター

抗菌空清フィルター

ダブルウイングフラップ

左右独立ルーバー

パワーディフューザー/まがるルーバー

ロング気流

0.5℃刻み温度設定

スイング(上下左右)

ハイパワー

高密度マルチパス熱交換器

I-PAM制御

インターリープPAM

インバーター(40~71型)

さらさら冷房

再熱除湿

ソフトワール除湿

ひかえめ除湿

ランドリー運転

あったかアップ

10℃暖房

速暖

ホットキープ除霜

毎日快適

毎日みまもり

室温センサー

リモコン温度センサー

複眼ふく射センサー

人感センサー

操作内容お知らせ

節電お知らせ

電気代お知らせ

毎日マルチタイマー

毎日タイマー

24時間プログラムタイマー

おやすみタイマー

待機時消費電力ゼロ

電流カット

薄型マルチリモコン

リモコンホルダー

耐塩害仕様室外機

室外機凍結防止ヒーター

室外機小動物侵入抑制構造

両面コーティング基板

HA端子対応

外気温50℃対応

コンパクト室内機

コンパクト室外機

無線LANアダプター

別売

スマートフォン連携

HEMS機器対応

(ECHONET Lite規格対応)

スマートスピーカー対応

※1.AS-MH402M2において。期間消費電力量1,097kWh。 ※2.当社従来品(AS-Z22J)との比較。 ※3.AS-MH222Mにおいて。【試験方法】外気温27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌1種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター【報告書No.】北生発2017_0370号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。 ※4.使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的なお手入れをおすすめします。また、キッチンなどの油汚れやタバコのヤニ汚れが気になる場合は、お手入れをしてください。なお、エアフィルターには、若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。【試験機関名】広東省微生物分析検測中心【試験方法】ウイルス抑制試験は、ISO18184/JIS L 1922による。抗菌試験はJIS L 1902による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】ウイルス抑制:ウイルス抑制99%以上。抗菌:99%以上の菌抑制。防カビ:防カビ効果あり。【報告書No.】ウイ

ルス抑制:2021FM11240R01E、2021FM20447R01E、抗菌:2021FM11977R01E、2021FM20448R01E、防カビ:2021FM10896R01E、2021FM20449R01E。 ※5.別売のカートリッジ式無線LANアダプター[OP-J03DZ]の他、専用アプリのダウンロードとエアコンの登録はお客様ご自身で行っていただく必要があります。インターネットの通信費等はおお客様のご負担となります。 ※6.室外機の吸い込み温度。 ※7.AS-MH402M2において。低外気温時暖房能力7.2kW。 ※8.定格冷房能力・定格冷房消費電力。ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの基準ではエアコンを主たる居室に設置する場合は区分「い」が対象です。(2022年2月現在) ●印刷物の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ●室外機の外形寸法中()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●写真・イラストはすべてイメージです。

横幅最小*。コンパクトで、
お部屋と調和する高機能デザインモデル。

*国内壁掛形家庭用エアコンにおいて。室内機横幅698mm。生産完了品を除く。2022年2月1日現在。当社調べ。

居心地のよいインテリアと響き合う、
こだわりの“クラフトデザインシリーズ”CRAFT
DESIGN
series

SV series

シンプルな形状と
表情豊かな質感のデザイン



快適

さらさら
冷房

詳しくはP.13

設定温度到達後も湿度をコントロール。
設定温度を保ちながら
蒸し暑さをおさえて快適。

●冷房運転時の室温と湿度の変化のイメージ(AS-SV402M2)

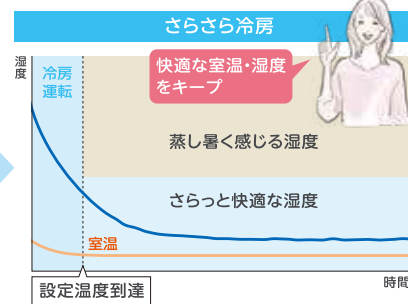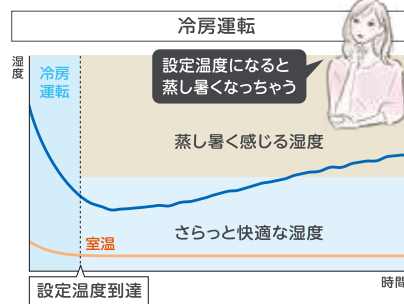

AI

快適も清潔も「ダブルAI」でさらに進化。
「オーダーメイド快適」を実現。

詳しくはP.17

NEW!

体感温度予測

立ち上げ予測*

在・不在予測*

*常時インターネット接続が可能な環境が必要です。

エッジAI

気象情報*2+学習データ

クラウドAI

データ蓄積+学習済みモデル作成


*スライド時



[リモコンホルダー付属]

様々な設置環境に配慮した室外機

22・25型室外機

対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

28型室外機

対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

40・56型室外機

対応風向ガイド(別売)
[OP-J02B]


*室外機の外寸算出の際は()内の寸法をプラスしてください。

さらさら
冷房AI
173J

省エネ基準クリア

熱交換器
加熱除菌無線LAN
アダプター内蔵

横幅698mmの高機能コンパクト。

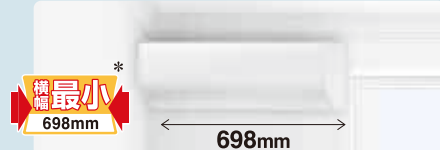画期的なコンパクト化を実現した幅698mmのボディ。
窓横のような狭いスペースにもすっきり据付けできます。
*条件によっては設置できない場合もあります。
*国内壁掛形家庭用エアコンにおいて。室内機横幅698mm。
生産完了品を除く。2022年2月1日現在。当社調べ。

冷暖房時おもに 8 畳用

AS-SV252M

単相100V

室内機:AS-SV252M-W/室外機:AO-SV252M

■寸法規定 ■オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	802kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 103%
APF	6.0		

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17m ²)	2.5kW (0.8~3.2)	600W (140~940)
暖房	6~8畳 (10~13m ²)	2.8kW (0.8~4.8)	600W (120~1,415)

低外気温時暖房能力 3.5kW*

冷暖房時おもに 14 畳用

AS-SV402M2

単相200V

室内機:AS-SV402M2-W/室外機:AO-SV402M2

■寸法規定 ■オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	1,376kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 114%
APF	5.6		

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	4.0kW (0.7~4.5)	1,100W (140~1,500)
暖房	11~14畳 (18~23m ²)	5.0kW (0.7~8.3)	1,280W (120~2,995)

低外気温時暖房能力 6.0kW*

※外気温2℃時、暖房を考えて選ぶ際の目安になります。【量数の目安についてはP.56をご覧ください】

GOOD DESIGN
AWARD 2020reddot
winner 2020CRAFT
DESIGN
series

クラフトデザイン

0.5℃刻み
温度設定スマホ対応
(アダプター内蔵)フロラベル
A

地球温暖化への影響

3階建
対応3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m
◎高低差:15m3階建
対応


(AS-SV282M・AS-SV402M2・AS-SV562M2)

3階建
対応3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m
◎高低差:15m3階建
対応

(AS-SV282M・AS-SV402M2・AS-SV562M2)

3階建
対応3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m
◎高低差:15m3階建
対応

(AS-SV282M・AS-SV402M2・AS-SV562M2)

公益財団法人日本デザイン振興会
2020年グッドデザイン賞受賞(空調家電・機器)
受賞対象機種:2022年SVシリーズノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(ドイツ)
レッドドットデザイン賞 プロダクトデザイン2020受賞
受賞対象機種:2022年SVシリーズ*配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)
*AS-SV222M・AS-SV252Mは最大配管長15m(チャージレス)、高低差12m。*使用環境や条件(オプション装着時等)
によって、設定温度への到達が遅くなる
場合や設定温度にならない場合があ
ります。また、能力を保证するものでは
ありません。

詳しくはP.6

冷暖房時おもに 6 畳用

AS-SV222M

単相100V

室内機:AS-SV222M-W/室外機:AO-SV222M

■寸法規定 ■オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	682kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 105%
APF	6.1		

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15m ²)	2.2kW (0.8~3.1)	490W (140~930)
暖房	6~7畳 (9~11m ²)	2.5kW (0.8~4.8)	520W (120~1,415)

低外気温時暖房能力 3.5kW*

冷暖房時おもに 10 畳用

AS-SV282M

単相100V

室内機:AS-SV282M-W/室外機:AO-SV282M

■寸法規定 ■オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	898kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 103%
APF	6.0		

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	2.8kW (0.8~3.4)	680W (140~980)
暖房	8~10畳 (13~16m ²)	3.6kW (0.8~5.1)	840W (120~1,500)

低外気温時暖房能力 3.8kW*

冷暖房時おもに 18 畳用

AS-SV562M2

単相200V

室内機:AS-SV562M2-W/室外機:AO-SV562M2

■寸法規定 ■オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	1,961kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 108%
APF	5.4		

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	5.6kW (0.7~5.8)	2,050W (140~2,200)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	6.7kW (0.7~9.3)	1,800W (120~3,000)

低外気温時暖房能力 6.9kW*

Special	ハイブリッド気流	
	ダブル AI	
清潔	熱交換器加熱除菌	
	ハイドロフィリック熱交換器	
	プラズマ空清	
	フィルター自動おそうじ	
	洗えるダストボックス	
	内部クリーン	
ノクリアシステム	抗菌・防カビコーティング (送風ファン)	
	ウールカット・フィルター	
空気清浄システム	抗菌空清フィルター	
	ダブルウイングフラップ	
気流	左右独立ルーバー	
	パワーディフューザー/まがるルーバー	
	ロング気流	冷 12m 暖 10m
	0.5℃刻み温度設定	
	スイング(上下左右)	
	ハイパワー	
	高密度マルチパス熱交換器	
	I-PAM制御(28~56型)	
	インターリーブPAM インバーター(40・56型)	
	さらさら冷房	
冷房・除湿	再熱除湿(強・標準・弱)	
	ソフトクール除湿(強・標準・弱)	
暖房	ひかえめ除湿	
	ランドリー運転	
便利・快適	あったかアップ	
	10℃暖房	
タイマー	速暖	
	ホットキープ除霜	
	毎日快適	
	毎日みまもり	
	室温センサー	
	リモコン温度センサー	
	複眼ふく射センサー	
	人感センサー	
	操作内容お知らせ	
	節電お知らせ	
室内機・室外機	電気代お知らせ	
	毎日マルチタイマー	
つながらる	毎日タイマー	
	24時間プログラムタイマー	
室内機・室外機	おやすみタイマー	
	待機時消費電力ゼロ	
室内機・室外機	電流カット	
	薄型マルチリモコン	
室内機・室外機	リモコンホルダー	
	耐塩害仕様室外機	
室内機・室外機	室外機凍結防止ヒーター	
	室外機小動物侵入抑制構造	
室内機・室外機	両面コーティング基板	
	HA端子対応	
室内機・室外機	外気温50℃対応	
	コンパクト室内機	
室内機・室外機	コンパクト室外機(22・25型)	
	無線LANアダプター	内蔵
室内機・室外機	スマートフォン連携	
	HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)	
室内機・室外機	スマートスピーカー対応	

ベーシックなモデルに、便利な機能を プラスしたコンパクトモデル。



0.5℃刻み
温度設定


※3
スマホ対応
(アダプター別売)

フロラベル
A
地球温暖化への影響

3階建
対応

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m
◎高低差:15m (AS-RH402M・AS-RH562M2)
◎高低差:12m (AS-RH222M・AS-RH252M・AS-RH282M)
*配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

様々な設置環境に配慮した室外機

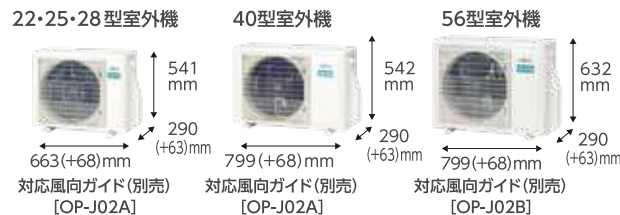

*室外機の外寸算出の際は()内の寸法をプラスしてください。
◎カートリッジ式無線LANアダプター(別売)※3 [OP-J03DZ] オープン価格

省エネ基準クリア 熱交換器加熱除菌

横幅728mmの高性能コンパクト。



画期的なコンパクト化を実現した幅728mmのボディ。窓横のような狭いスペースにもすっきり据付けできます。

*条件によっては設置できない場合もあります。

冷暖房時おもに8畳用

冷暖房時おもに8畳用			
AS-RH252M			
室内機: AS-RH252M/室外機: AO-RH252M			
■寸法規定 オープン価格*			
[JIS C 9612:2013]			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	APF
815 kWh		100%	5.8
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 7~10畳 (11~17m ²)	2.5kW (0.8~3.1)	735W (140~870)	
暖房 6~8畳 (10~13m ²)	2.8kW (0.8~4.4)	635W (120~1,355)	

低外気温時暖房能力 3.2kW*

冷暖房時おもに14畳用

冷暖房時おもに14畳用			
AS-RH402M			
室内機: AS-RH402M/室外機: AO-RH402M			
■寸法規定 オープン価格*			
[JIS C 9612:2013]			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	APF
1,484 kWh		104%	5.1
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 11~17畳 (18~29m ²)	4.0kW (0.9~4.3)	1,250W (150~1,500)	
暖房 11~14畳 (18~23m ²)	5.0kW (0.9~6.3)	1,470W (140~2,000)	

低外気温時暖房能力 4.7kW*

*外気温2℃時、暖房を考えて選ぶ際の目安になります。【量数の目安についてはP.56をご覧ください】

冷暖房時おもに6畳用

冷暖房時おもに6畳用			
AS-RH222M			
室内機: AS-RH222M/室外機: AO-RH222M			
■寸法規定 オープン価格*			
[JIS C 9612:2013]			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	APF
717 kWh		100%	5.8
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 6~9畳 (10~15m ²)	2.2kW (0.8~3.0)	535W (140~870)	
暖房 6~7畳 (9~11m ²)	2.5kW (0.8~4.1)	555W (120~1,345)	

低外気温時暖房能力 3.0kW*

冷暖房時おもに10畳用

冷暖房時おもに10畳用			
AS-RH282M			
室内機: AS-RH282M/室外機: AO-RH282M			
■寸法規定 オープン価格*			
[JIS C 9612:2013]			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	APF
929 kWh		100%	5.8
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 8~12畳 (13~19m ²)	2.8kW (0.8~3.4)	770W (140~940)	
暖房 8~10畳 (13~16m ²)	3.6kW (0.8~5.0)	845W (120~1,415)	

低外気温時暖房能力 3.6kW*

冷暖房時おもに18畳用

冷暖房時おもに18畳用			
AS-RH562M2			
室内機: AS-RH562M2/室外機: AO-RH562M2			
■寸法規定 オープン価格*			
[JIS C 9612:2013]			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh		100%	5.0
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 15~23畳 (25~39m ²)	5.6kW (0.7~5.8)	2,210W (140~2,300)	
暖房 15~18畳 (24~30m ²)	6.7kW (0.7~8.6)	1,920W (120~2,995)	

低外気温時暖房能力 6.2kW*

清潔


エアコン内部の清潔性にもこだわりました。

熱交換器加熱除菌※1
お湯の力で
カビ菌・細菌を除菌。※1

NEW! 詳しくはP.7-9

ウイルスカット・フィルター

抗菌・防カビ加工のフィルターで
付着したウイルスも抑制。※2



*バイアル瓶内での試験による
2時間後の効果。*実使用空間
での実証効果ではありません。

カビには55℃以上
水分を高温加熱

自動でフィルターのホコリを除去して
手間なくきれいに。
省エネ性の悪化を抑制。

世界初
フィルター
自動おそうじ
since 2003

* 壁掛形エアコンにおいて。
フィルターを自動でおそうじする機能。
2003年3月21日発売(世界初)。
当社調べ。



便利機能

お部屋に人がいなくなると人感センサーがはたらき、エアコンが自動で制御。
外出時の消し忘れも防止。

人がいなくなると
約10分後に

不在が約1時間
または約3時間続くと

* オートオンオフモードも選択できます。オート
オンオフモードでは人が戻ってくると運転を
再開します。
* お客様ご自身で設定していただく必要があり
ます。乳児やご病気の方がお部屋にいる場
合は、センサーの解除もしくは、「オートセー
プモード」でご使用いただくことをおすすめ
します。

オート
セーブ

オート
オフ


※1.AS-RH222Mにおいて。【試験方法】外気温27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌1種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター[報告書No.]北生発2018_0230号、北生発2018_0281号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。※2.使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的なお手入れをおすすめします。また、キッチンなどの油污れやタバコのヤニ汚れが気になるときは、お手入れをしてください。なお、エアフィルターには、若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。【試験機関名】広島省微生物分析検測中心【試験方法】ウイルス抑制試験は、ISO18184/JIS L 1922による。抗菌試験はJIS L 1902による。防カビ試験はJIS Z

Special	ハイブリッド気流	
	ダブル AI	
	熱交換器加熱除菌	●
	ハイドロフィリック熱交換器	●
清潔	プラズマ空清	●
	フィルター自動おそうじ	●
	洗えるダストボックス	●
	内部クリーン	●
	抗菌・防カビコーティング(送風ファン)	●
	ウイolkカット・フィルター	●
気流	抗菌空清フィルター	●
	ダブルウイングフラップ	●
	左右独立ルーバー	●
	パワーディフューザー/まがるルーバー	●
	ロング気流	冷 12m 暖 10m
	0.5℃刻み温度設定	●
	スイング(上下左右)	●
	ハイパワー	●
	高密度マルチパス熱交換器(56型)	●
	I-PAM制御(40・56型)	●
冷房・除湿	インターリープPAMインバーター(56型)	●
	さらさら冷房	●
	再熱除湿	●
	ソフトクール除湿	●
暖房	ヒかえめ除湿	●
	ランドリー運転	●
	あったかアップ	●
	10℃暖房	●
便利・快適	速暖	●
	ホットキープ除霜	●
	毎日快適	●
	毎日みまもり	●
	室温センサー	●
	リモコン温度センサー	●
	複眼ぶく射センサー	●
	人感センサー	●
	操作内容お知らせ	●
	節電お知らせ	●
タイマー	電気代お知らせ	●
	毎日マルチタイマー	●
	毎日タイマー	●
	24時間プログラムタイマー	●
室内機・室外機	おやすみタイマー	●
	待機時消費電力ゼロ	●
	電流カット	●
	薄型スリムリモコン	●
つながる	リモコンホルダー	●
	耐塩害仕様室外機	●
	室外機凍結防止ヒーター	●
	室外機小動物侵入抑制構造	●
つながる	両面コーティング基板	●
	HA端子対応	●
	外気温50℃対応	●
	コンパクト室内機	●
つながる	コンパクト室外機(22~28型)	●
	無線LANアダプター	別売
	スマートフォン連携	●
	HEMS機器対応(ECHONET Lite規格対応)	●
つながる	スマートスピーカー対応	●
	スマートスピーカー対応	●

2911による。【試験結果】ウイルス抑制:ウイルス抑制99%以上。抗菌:99%以上の菌抑制。防カビ:防カビ効果あり。【報告書No.】ウイルス抑制:2021FM11240R01E、2021FM20447R01E、抗菌:2021FM11977R01E、2021FM20448R01E、防カビ:2021FM10896R01E、2021FM20449R01E。 ※3.別売のカートリッジ式無線LANアダプター[OP-J03DZ]の他、専用アプリのダウンロードとエアコンの登録はお客様ご自身で行っていただく必要があります。インターネットの通信費等はお客様の負担となります。 ※4.室外機の吸い込み温度。●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭で確認ください。●室外機の外形寸法中()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●写真・イラストはすべてイメージです。

サビに強い耐塩害仕様の室外機を採用したZEH対応の省エネモデル。

22・25・28・40・56・63・71型室内機

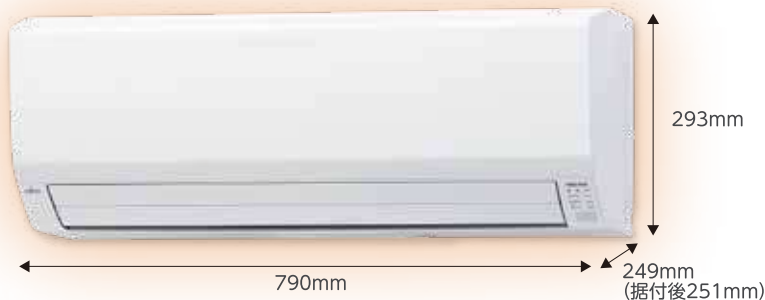

◎室内機の重さ 22～40型:9kg, 56～71型:10kg

清潔

エアコン内部の清潔性にもこだわりました。詳しくはP.7-9

熱交換器加熱除菌^{*1}
お湯の力で
カビ菌・細菌を除菌。^{*1}



カビには
水分を高温加熱
55℃以上

NEW!

ウイルカット・フィルター
抗菌・防カビ加工のフィルターで
付着したウイルスも抑制。^{*2}



*パイプ内瓶内での試験による2時間後の効果。*実使用空間での実証効果ではありません。

nocria
クリーン+システム

快適

室内干しの洗濯物を、強力除湿で素早く乾燥するから、雨の日の洗濯も快適。^{*3}

ランドリー運転


*設定時間後に自動停止します。(初期設定3時間後)



室外機のネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様を採用し、サビへの強さを追求。

耐塩害仕様室外機

詳しくはP.6

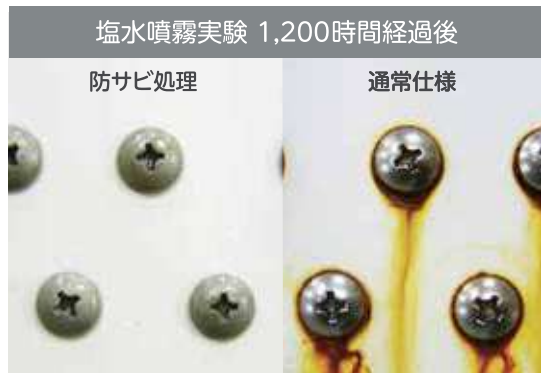

*スライド時

*風向は表示しません。
[リモコンホルダー付属]

薄型
スリム
リモコン
183mm
(高さ)
59mm(幅)
18.5mm(厚さ)

0.5℃刻み
温度設定

※4
スマホ対応
(アダプター別売)

フロンパネル
A
地球温暖化への影響

※5
待機時
消費電力ゼロ


3階建
対応

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m
◎高低差:15m

*配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。
(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

様々な設置環境に配慮した室外機

22・25・28型室外機



対応風向ガイド(別売) [OP-J02A]

40・56・63・71型室外機



対応風向ガイド(別売) [OP-J02B]

*室外機の外寸算出の際は()内の寸法をプラスしてください。

◎無線LANアダプター(別売) *4 [OP-J03A] オープン価格

◎抗菌空清フィルター(別売) [部品コード: 9318497007] 希望小売価格: 3,190円(税込)

省エネ基準クリア

熱交換器
加熱除菌

ZEH対応

*2022年2月現在

全機種ZEH対応

Vシリーズは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金支給の要件である、いろは区分の「い」を満たしています。

定格冷房エネルギー
消費効率^{*7}の区分

い

冷暖房時
おもに 10 畳用

室内機:AS-V282M-W / 室外機:AO-V282M

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	828kWh	112%
省エネ基準達成率	2010年	6.5

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	2.8kW (0.9~3.7)	580W (150~900)
暖房	8~10畳 (13~16m ²)	3.6kW (0.7~5.3)	735W (130~1,500)

低外気温時暖房能力 4.1kW*

冷暖房時
おもに 20 畳用

室内機:AS-V632M2W / 室外機:AO-V632M2

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	2,383kWh	100%
省エネ基準達成率	2010年	5.0

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	17~26畳 (29~43m ²)	6.3kW (0.9~6.5)	2,100W (130~2,300)
暖房	16~20畳 (26~32m ²)	7.1kW (0.9~9.2)	1,950W (130~3,000)

低外気温時暖房能力 7.0kW*

*外気温2℃時、暖房を考えて選ぶ際の目安になります。【量数の目安についてはP.56をご覧ください】

冷暖房時
おもに 6 畳用

室内機:AS-V222M-W / 室外機:AO-V222M

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	630kWh	115%
省エネ基準達成率	2010年	6.7

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15m ²)	2.2kW (0.8~3.1)	425W (130~900)
暖房	6~7畳 (9~11m ²)	2.5kW (0.7~5.2)	470W (120~1,500)

低外気温時暖房能力 3.8kW*

冷暖房時
おもに 14 畳用

室内機:AS-V402M-W / 室外機:AO-V402M

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	1,327kWh	116%
省エネ基準達成率	2010年	5.7

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	4.0kW (0.9~4.3)	965W (150~1,500)
暖房	11~14畳 (18~23m ²)	5.0kW (0.9~6.7)	1,250W (140~2,000)

低外気温時暖房能力 5.0kW*

冷暖房時
おもに 23 畳用

室内機:AS-V712M2W / 室外機:AO-V712M2

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	2,857kWh	104%
省エネ基準達成率	2010年	4.7

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	20~30畳 (32~49m ²)	7.1kW (0.9~7.3)	2,800W (130~3,000)
暖房	19~23畳 (31~39m ²)	8.5kW (0.9~10.4)	2,700W (130~4,000)

低外気温時暖房能力 7.8kW*

冷暖房時
おもに 8 畳用

室内機:AS-V252M-W / 室外機:AO-V252M

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	739kWh	112%
省エネ基準達成率	2010年	6.5

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17m ²)	2.5kW (0.9~3.4)	500W (150~900)
暖房	6~8畳 (10~13m ²)	2.8kW (0.7~5.2)	530W (130~1,500)

低外気温時暖房能力 4.0kW*

冷暖房時
おもに 18 畳用

室内機:AS-V562M2W / 室外機:AO-V562M2

寸法規定 オープン価格*

	JIS C 9612:2013	JIS C 9612:2005
期間消費電力量	2,037kWh	104%
省エネ基準達成率	2010年	5.2

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	5.6kW (0.9~5.8)	1,720W (140~2,100)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	6.7kW (0.9~8.4)	1,810W (120~3,000)

低外気温時暖房能力 6.2kW*

Special	ハイブリッド気流 ダブル AI	
清潔	熱交換器加熱除菌	●
	ハイドロフィリック熱交換器	●
	プラズマ空清	
	フィルター自動おそうじ	
	洗えるダストボックス	
空気清浄システム	内部クリーン	●
	抗菌・防カビコーティング (送風ファン)	●
	ウイルカット・フィルター	●
	抗菌空清フィルター	別売
気流	ダブルウィングフラップ	
	左右独立ルーバー	
	パワーディフューザー/まがるルーバー	
	ロング気流	
	0.5℃刻み温度設定	●
冷房・除湿	スイング(上下左右)	上下
	ハイパワー	●
	高密度マルチパス熱交換器	●
	I-PAM制御	●
	インターリープPAM インバーター(56~71型)	●
暖房	さらさら冷房	
	再熱除湿	
	ソフトクール除湿	●
	ひかえめ除湿	●
便利・快適	ランドリー運転	●
	あったかアップ	
	10℃暖房	
	速暖	
	ホットキープ除菌	
タイマー	毎日快適	
	毎日みまもり	
	室温センサー	●
	リモコン温度センサー	
	復眠ぶく射センサー	
室内機・室外機	人感センサー	
	操作内容お知らせ	
	節電お知らせ	
	電気代お知らせ	
	毎日マルチタイマー	
つながる	毎日タイマー	
	24時間プログラムタイマー	●
	おやすみタイマー	●
	待機時消費電力ゼロ	●
	電流カット	●
つながる	薄型スリムリモコン	●
	リモコンホルダー	●
	耐塩害仕様室外機	●
	室外機凍結防止ヒーター	
	室外機小動物侵入抑制構造	●
つながる	両面コーティング基板	●
	HA端子対応	
	外気温50℃対応	●
	コンパクト室内機	●
	コンパクト室外機	
つながる	無線LANアダプター	別売
	スマートフォン連携	●
	HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)	●
	スマートスピーカー対応	●

※1,AS-V222Mにおいて、【試験方法】外気温27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌1種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター[報告書No.]北生発2018_0302号、北生発2018_0369号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。 ※2.使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的なお手入れをおすすめします。また、キッチンなどの油污やタバコのヤニ汚れが気になる場合は、お手入れをしてください。なお、エアフィルターには、若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。【試験機関名】広島省微生物分析検測中心【試験方法】ウイルス抑制試験は、ISO18184/JIS L 1922による。抗菌試験はJIS L 1902による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】ウイルス抑制:ウイルス抑制99%以上。抗菌:99%以上の菌抑制。防カビ:防カビ効果あり。【報告書No.】ウイルス抑制:2021FM11240R01E、2021FM20447R01E、抗菌:2021FM11977R01E、2021FM20448R01E、防カビ:2021FM10896R01E、2021FM20449R01E。 ※3,AS-V402Mにおいて、当社環境試験室8畳、外気温27℃、湿度78%、運転開始時の室温27℃で運

転を開始した場合、約3時間で乾燥。洗濯物はワイシャツ20枚相当。当社にて乾燥を確認。実使用時の乾燥時間は、使用方法、使用環境により異なります(当社調べ)。 ※4,別売の無線LANアダプター[OP-J03A]の他、WPS対応の無線LANルーター等のインターネット環境の設定と専用アプリ「どこでもエアコン」のダウンロードはお客様ご自身で行っていただく必要があります。インターネットの通信費等はお客様の負担となります。アダプターの取り付けには、別途工事が必要で。 ※5,コンセント等差し込み後、運転をしないで30分経過後測定。実測値は0.04W 日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値[0.0W]です。タイマー設定時等は電力を消費します。 ※6,室外機の吸い込み温度。 ※7,定格冷房能力・定格冷房消費電力、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の基準ではエアコンを主たる居室に設置する場合は区分「い」が対象です。(2022年2月現在) ●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭で確かめください。 ●室外機の外形寸法中()の数値は/パルプカバーや固定脚までの寸法を表しています。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●写真・イラストはすべてイメージです。

熱交換器加熱除菌※1 機能を搭載したコンパクトで使いやすいベーシックモデル。

22・25・28・36・40・56型室内機

Compact 728



◎室内機の重さ 22～28型:9kg、36・40型:9.5kg、56型:10kg

横幅728mmの高性能コンパクト。



画期的なコンパクト化を実現した幅728mmのボディ。窓横のような狭いスペースにもすっきり据付けできます。

*条件によっては設置できない場合もあります。


清潔

エアコン内部の清潔性にもこだわりました。

詳しくはP.7-9

熱交換器加熱除菌※1

お湯の力でカビ菌・細菌を除菌。※1

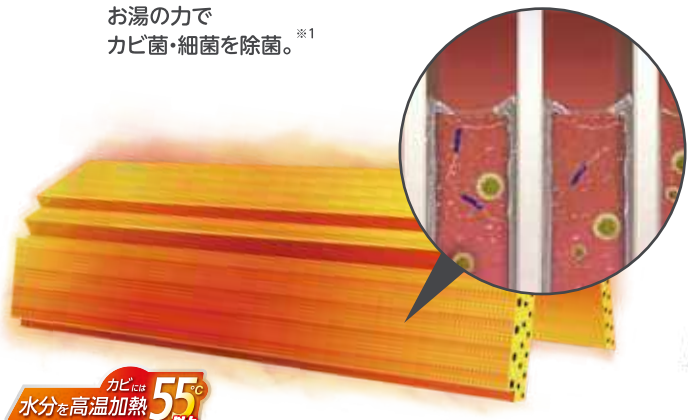


カビには55℃以上
水分を高温加熱

NEW!

ウイルカット・フィルター

抗菌・防カビ加工のフィルターで付着したウイルスも抑制。※2

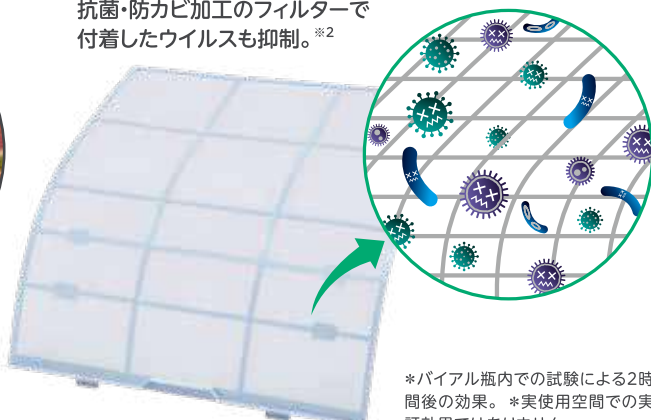


*パイアル瓶内での試験による2時間後の効果。*実使用空間での実証効果ではありません。

快適

快適自動スイングでお部屋の隅々まで心地よい気流が広がる。

上下・左右の風向きをリモコンで設定できるのはもちろん、スイングも設定可能。

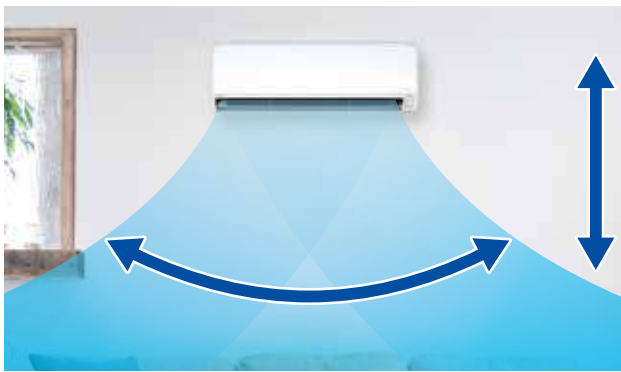

便利機能

操作内容、運転状態、外気温を音声でわかりやすくお知らせ。



*スライド時

小型シンプルリモコン

GOOD DESIGN AWARD 2016

0.5℃刻み温度設定

※3 スマホ操作 (アダプター別売)

フロントラベル A 地球温暖化への影響

3階建対応

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m
◎高低差:15m (AS-CH402M・AS-CH562M2)
◎高低差:12m (AS-CH222M・AS-CH252M・AS-CH282M・AS-CH362M)

*配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

様々な設置環境に配慮した室外機

22・25・28・36型 室外機

40型 室外機

56型 室外機



対応風向ガイド (別売) [OP-J02A]

対応風向ガイド (別売) [OP-J02A]

対応風向ガイド (別売) [OP-J02B]

*室外機の外寸算出の際は()内の寸法をプラスしてください。

◎カートリッジ式無線LANアダプター (別売)※3 [OP-J03DZ] オープン価格

◎抗菌空清フィルター (別売) [部品コード: 9333038001] 希望小売価格: 3,300円 (税込)

省エネ基準クリア

熱交換器加熱除菌

冷暖房時おもに 6 畳用

AS-CH222M

単相100V ㊦

室内機: AS-CH222M / 室外機: AO-CH222M

■寸法規定 オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	717 kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%
APF	5.8		
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 6~9 畳 (10~15m ²)	2.2 kW (0.8~2.8)	595 W (140~870)	
暖房 6~7 畳 (9~11m ²)	2.5 kW (0.8~4.1)	575 W (120~1,345)	

低外気温時暖房能力 3.0kW*

冷暖房時おもに 10 畳用

AS-CH282M

単相100V ㊦

室内機: AS-CH282M / 室外機: AO-CH282M

■寸法規定 オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	929 kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%
APF	5.8		
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 8~12 畳 (13~19m ²)	2.8 kW (0.8~3.4)	770 W (140~940)	
暖房 8~10 畳 (13~16m ²)	3.6 kW (0.8~4.8)	845 W (120~1,415)	

低外気温時暖房能力 3.5kW*

冷暖房時おもに 14 畳用

AS-CH402M

単相100V ㊦

室内機: AS-CH402M / 室外機: AO-CH402M

■寸法規定 オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	1,513 kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 104%
APF	5.1		
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 11~17 畳 (18~28m ²)	4.0 kW (0.9~4.3)	1,250 W (150~1,500)	
暖房 11~14 畳 (18~23m ²)	5.0 kW (0.9~6.3)	1,470 W (140~2,000)	

低外気温時暖房能力 4.7kW*

※外気温2℃時、暖房を考えて選ぶ際の目安になります。【量数の目安についてはP.56をご覧ください】

冷暖房時おもに 8 畳用

AS-CH252M

単相100V ㊦

室内機: AS-CH252M / 室外機: AO-CH252M

■寸法規定 オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	830 kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%
APF	5.8		
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 7~10 畳 (11~17m ²)	2.5 kW (0.8~3.1)	735 W (140~870)	
暖房 6~8 畳 (10~13m ²)	2.8 kW (0.8~4.4)	665 W (120~1,355)	

低外気温時暖房能力 3.2kW*

冷暖房時おもに 12 畳用

AS-CH362M

単相100V ㊦

室内機: AS-CH362M / 室外機: AO-CH362M

■寸法規定 オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	1,362 kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 102%
APF	5.0		
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 10~15 畳 (16~25m ²)	3.6 kW (0.8~3.7)	1,090 W (140~1,160)	
暖房 9~12 畳 (15~19m ²)	4.2 kW (0.8~5.1)	1,130 W (120~1,500)	

低外気温時暖房能力 3.7kW*

冷暖房時おもに 18 畳用

AS-CH562M2

単相200V ㊦

室内機: AS-CH562M2 / 室外機: AO-CH562M2

オープン価格*

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	2,118 kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%
APF	5.0		
量数の目安	能力	消費電力	
冷房 15~23 畳 (25~39m ²)	5.6 kW (0.7~5.8)	2,140 W (140~2,300)	
暖房 15~18 畳 (24~30m ²)	6.7 kW (0.7~8.6)	1,920 W (120~2,995)	

低外気温時暖房能力 6.2kW*

CH シリーズ

Special

ハイブリッド気流
ダブル AI

清潔

熱交換器加熱除菌	●
ハイドロフィリック熱交換器	●
プラズマ空清	
フィルター自動おそうじ	
洗えるダストボックス	
内部クリーン	●
抗菌・防カビコーティング (送風ファン)	
ウイルカット・フィルター	●
抗菌空清フィルター	別売

気流

ダブルウイングフラップ	
左右独立ルーバー	
パワーディフューザー/まがるルーバー	●
ロング気流	冷 12m 暖 10m
0.5℃刻み温度設定	●
スイング (上下左右)	●
ハイパワー	●
高密度マルチパス熱交換器 (36型)	●
I-PAM制御 (40・56型)	●
インターリープPAMインバーター (56型)	●

冷房・除湿

さらさら冷房	
再熱除湿	
ソフトクール除湿	●
ひかえめ除湿	●

暖房

あったかアップ	
10℃暖房	
速暖	
ホットキープ除霜	

省エネ基準クリア

毎日快適	●
毎日みまもり	
室温センサー	●
リモコン温度センサー	
複眼ぶく射センサー	

人感センサー

音お知らせ

操作内容お知らせ	●
節電お知らせ	
電気代お知らせ	
毎日マルチタイマー	

タイマー

毎日タイマー	
24時間プログラムタイマー	●
おやすみタイマー	●

待機時消費電力ゼロ

電流カット

小型シンプルリモコン

リモコンホルダー

耐塩害仕様室外機

室外機凍結防止ヒーター

室外機小動物侵入抑制構造

両面コーティング基板

HA端子対応

外気温50℃対応

コンパクト室内機

コンパクト室外機 (22~36型)

つながる

無線LANアダプター	別売
スマートフォン連携	●
HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)	●
スマートスピーカー対応	●

※1.AS-CH222Mにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室 (約6畳) において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認 (細菌1種、カビ菌1種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター [報告書No.]北生発2018_0230号、北生発2018_0281号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。 ※2.使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的なお手入れをおすすめします。また、キッチンなどの油汚れやタバコのヤニ汚れが気になるときは、お手入れをしてください。なお、エアフィルターには、若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。【試験機関名】広東省微生物分析検測中心【試験方法】ウイルス抑制試験は、ISO18184/JIS L 1922によ

る。抗菌試験はJIS L 1902による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】ウイルス抑制:ウイルス抑制99%以上。抗菌:99%以上の菌抑制。防カビ:防カビ効果あり。【報告書No.】2021FM10935R01E、2021FM10933R01E、2021FM10934R01E。 ※3.別売のカートリッジ式無線LANアダプター [OP-J03DZ] の他、専用アプリのダウンロードとエアコンの登録はお客様ご自身で行っていただく必要があります。インターネットの通信費等はお客様のご負担となります。 ※4.室外機の吸い込み温度。●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。ご購入の際は店頭でお確かめください。●室外機の外形寸法中 () の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●写真・イラストはすべてイメージです。

氷点下でもあったか

北極圏で鍛えた暖房技術。たどり着いたのは、

ノクリア史上最強*の暖房

*AS-ZN402M2。当社家庭用エアコン「ノクリア」シリーズにおいて。外気温2℃時暖房能力9.4kW。外気温-7℃時暖房能力7.7kW。2022年2月1日現在。

極寒の地域で実証してきた技術が、

ゴク暖®ノクリアの、これまでにない暖房能力を実現しました。

真冬のお部屋をしっかりとぬくもりに包み、冷えこむ日でも、足元までとっても暖かい。

雪国の冬を快適にする暖房エアコンです。

世界の寒冷地で活躍中

スウェーデン・・・ストックホルム／ゴッテンブルグ（イエーテボリ）
フィンランド・・・ヘルシンキ ノルウェー・・・オスロ／ベルゲン 等

アメリカ・・・ニューヨーク／シカゴ／ボストン
カナダ・・・モントリオール／ケベック 等

サステナブルな暖房は、

暖房強化エアコン **ゴク暖 nocria®**



ZNシリーズ



Sustainable
Product
Gold

富士通ゼネラル内でサステナブル経営への貢献度が高く、成長戦略に寄与する製品やサービスを「サステナブルプロダクト・ゴールド」とする社内基準。



寒冷地の厳しい寒さにも負けない、 ゴク暖 nocria® を支える仕組み。



POINT! 高性能を支える技術

大容量コンプレッサーの搭載、熱交換器の最適化に加え、コンプレッサーの制御技術に高出力運転と低出力運転を両立する「ハイブリッドインターリーブ方式」*1を採用。




パワフル

高い省エネ性*2

POINT! 凍結防止ヒーター

霜取り時の排水などの凍結を防ぐ室外機凍結防止ヒーター。寒冷地向けの設計で、外気温-25℃*3でも運転が可能です。*画像はイメージです。



POINT! コーティング基板


室外機の制御基板には、耐久性に配慮して、両面コーティングをしています。



POINT! 鋼線ファンガード

吹き出し口付近の着雪を抑える*ファンガードを採用。
*従来の樹脂素材との比較。

DNシリーズも対応 NEW!

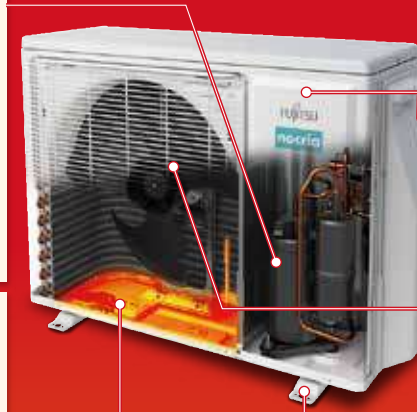

POINT! サビに強い、耐塩害仕様

サビに強い外郭部分の塗装で、潮風や融雪剤（塩化カルシウム）による傷みに対応。寒冷地での使用に合った長持ち設計です。

塩水噴霧実験1,200時間経過後



標準仕様

耐塩害仕様

日本冷凍空調工業会
標準規格準拠

ネジ・ナット・外装パネル
（JRA9002耐塩害基準に
基づいています。）

快適見張り番

1秒に1回

外気温と室外機熱交換器の
温度を約1秒に1回の間隔で
きめ細かく確認。
必要なタイミングを判断して
霜取り運転を行うので、快適が続く。

厳しい寒さでも！

外気温
-25℃*3でも
運転が可能



真夏の暑さでも！

外気温
50℃*3でも
運転が可能



*使用環境や条件（オプション装着時等）によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保証するものではありません。暖房運転時は霜取り運転に入ることがあります。

User's Voice



小さいのにパワフルで暖かい！
家族一同、大満足です！

福井県／30代女性／戸建

寒冷地仕様のエアコンを選んだ理由は「すぐに暖まるから」でした。ノクリアの寒冷地モデルを買って試してみると、期待以上でした。スイッチをつけたときから暖かい風が出る、かつ、その立ち上がりが早い。また、室外機に霜がついたとしても霜取りで止まる時間が少ないと感じました。このエアコン1台だけで家中が暖かくなって過ごしています。また、壁とカーテンレールの間に入るコンパクトなエアコンを探していて、ノクリアはサイズが小さいのに、パワーは強くて良かったです。

*当社暖房強化型エアコン購入者への調査結果において。約84%の人にご満足いただいています。n=1,000人 2021年9月調査（当社調べ）。



初めての寒冷地ノクリア。
使い勝手の良さと性能がお気に入りです。

北海道／40代男性／マンション

使い始めると非常に使い勝手がよかったので驚きました。特にリモコンはわかりやすく、操作しやすいので気に入っています。また、今まで使っていたエアコンと比べると冷房も暖房も期待する温度になるまでの時間が短くて良かったです。暖房においては温風が勢い良く来るのですぐに部屋が暖まり満足しています。量販店を回り色々エアコンを検討しノクリアに巡り合えて良かったと思っています。

*1. ZNシリーズ28～63型において。ZNシリーズ25型、71型、DNシリーズは除く。*2. AS-ZN402M2において。期間消費電力量1,081kWh。*3. 室外機の吸い込み温度。

●このページはZN・DNシリーズについて紹介しています。「ゴク暖」「ゴク暖ノクリア」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標です。

●写真・イラストはすべてイメージです。 36

ノクリア史上最強*の暖房は、 パワフルさも省エネ性も頼もしい。

*AS-ZN402M2。当社家庭用エアコン「ノクリア」シリーズにおいて。外気温2℃時暖房能力9.4kW。外気温-7℃時暖房能力7.7kW。2022年2月1日現在。

厳しい寒さでもタフな

ゴク暖ノクリアの暖房能力は、省エネ性能も両立。

お部屋を素早く暖め、効率も段違いに上がるパワフルさも

ノクリア史上最強です。

氷点下でもあったか

パワフル暖房で外気温が低い時も暖かい。しかも省エネ!

外気温 **2℃時** 外気温 **-7℃時** 外気温 **-15℃時**

9.4 kW **7.7** kW **7.3** kW


*AS-ZN402M2において

省エネ性 **期間消費電力量**

1,081 kWh
(JIS C 9612:2013)

*AS-ZN402M2において

強力暖房で、
外気温-15℃時でも
室温5℃から20℃まで
30分以内で到達!*

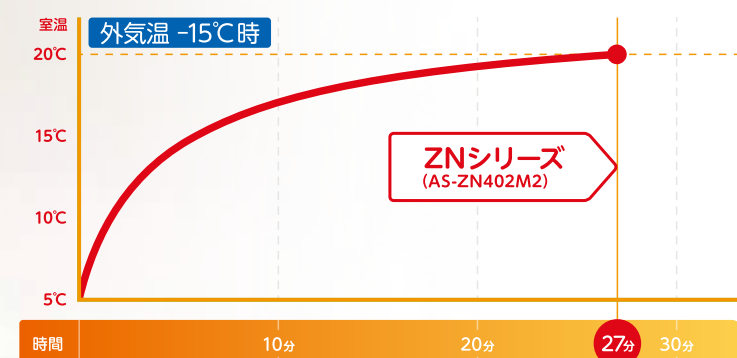

*グラフは制御内容をイメージで表したものです。

高温風

最高
約**60**℃

AS-ZN402M2において。
あったかアップ+
ハイパワー設定時

足元温度

最高
約**40**℃

AS-ZN402M2において。
あったかアップ+
ハイパワー設定時

高温風&足元あったか



外気温-15℃でも
パワフルな運転が可能。
寒い朝などに、足元から
ぽかぽかに暖めます。

速暖



リモコンで
速暖を設定。




早めに風量を上げて、
お部屋を暖めます。

*AS-ZN402M2において。速暖設定中は、最大37Wの電力を消費します。(外気温-25℃時)

不在時のお部屋の
冷えすぎを防ぐ10℃暖房


外出時や夜間など人がお部屋にいないときに、10℃暖房で室温が下がりすぎるのを防ぐことができます。

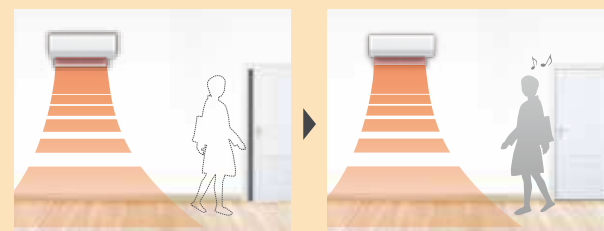

NEW! 霜取り運転時間短縮で、
快適室温をキープする
ホットキープ&クイック除霜*

前もって強めに暖めておくことで、霜取り運転中もお部屋の暖かさをキープ。さらに除霜時間を**33%短縮***(従来比)、除霜力はそのままだ素早く快適室温に戻します。1秒に1回の確認で、無駄なくお部屋を心地よく。

*AS-ZN402M2において。当社環境試験室(14畳)、外気温2℃、設定温度23℃。除霜時間 従来機種(AS-Z401L2)305秒、当該機種202秒との比較。環境によって短縮できない場合があります。

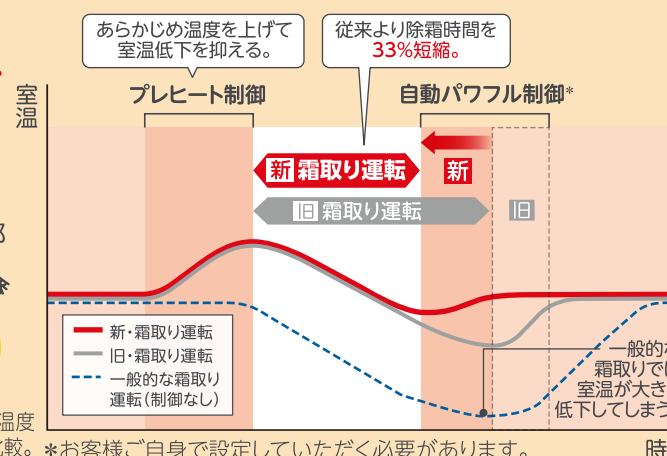

*お客様ご自身で設定していただく必要があります。
*グラフは制御内容をイメージで表したものです。

エアコンから離れた場所にも、ぽかぽかが届く。



*床面の左右に暖気がいきわたる最大範囲(暖気が同時に広がる範囲ではありません。)

●このページはZNシリーズについて紹介しています。

※1.AS-ZN402M2において。当社環境試験室(14畳)、外気温-15℃、設定温度25℃、室温到達時、設定風量 強風、風向位置 暖房標準、あったかアップとハイパワー設定時、約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。設置環境、使用状況により、60℃にならない場合があります。AS-ZN252M、AS-ZN282M2は、外気温2℃時。※2.AS-ZN402M2において。当社環境試験室(14畳)、外気温-15℃、設定温度25℃、室温到達時、設定風量 強風、風向位置 暖房標準、あったかアップとハイパワー設定時、エアコンから約2.0m離れた地点での床上10cmの最高温度。設置環境、使用状況により温度は異なります。AS-ZN252M、AS-ZN282M2は、外気温2℃時。※3.最大能力(ピーク時)。※4.AS-ZN402M2において。当社環境試験室(14畳)、外気温-15℃、室温5

℃(運転開始時)、設定温度30℃、風量:強風、風向:暖房標準にて床上10cmの平均室温が20℃に到達するまでの時間。外部環境や住宅性能により到達時間が異なる場合や、平均室温にならない場合があります。 ※5.使用環境等によって霜取り運転の時間、室温低下、またあらかじめ上げておく温度の度合いは異なります。使用環境によっては、温度を上げられない場合や、除霜時間が短くならない場合があります。 ※6.AS-ZN402M2において。暖房ハイパワー運転時、エアコンから最大12mの地点、冷房ハイパワー運転時、エアコンから最大15mの地点に風が到達することを確認(当社調べ)。 ※7.AS-ZN402M2において。暖房設定温度24℃。風向暖房標準、ワイド風向時。設定温度に到達した床面の範囲。エアコンから吹き出す風の角度ではありません。 ●写真・イラストはすべてイメージです。

ZNシリーズ

Special

ハイブリッド気流

ダブル AI

● 熱交換器加熱除菌

● ハイドロフィリック熱交換器

● プラズマ空清

● フィルター自動おそうじ

● 洗えるダストボックス

● 内部クリーン

● 抗菌・防カビコーティング (送風ファン)

● ウイルカット・フィルター

● 抗菌空清フィルター

● ダブルウイングフラップ

● 左右独立ルーバー

● パワーディフューザー / まがるルーバー

● ロング気流

● 0.5℃刻み温度設定

● スイング (上下左右)

● ハイパワー

● 高密度マルチパス熱交換器

● I-PAM制御

● インターリープPAMインバーター (28~71型)

● ささら冷房

● 再熱除湿 (強・標準・弱)

● ソフトクール除湿 (強・標準・弱)

● ひかえめ除湿

● ランドリー運転

● あったかアップ

● 10℃暖房

● 速暖

● ホットキープ&クイック除霜

● 毎日快適

● 毎日みまもり

● 室温センサー

● リモコン温度センサー

● 複眼ふく射センサー

● 人感センサー

● 操作内容お知らせ

● 節電お知らせ

● 電気代お知らせ

● 毎日マルチタイマー

● 毎日タイマー

● 24時間プログラムタイマー

● おやすみタイマー

● 待機時消費電力ゼロ

● 電流カット

● 簡単スマートリモコン

● リモコンホルダー

● 耐塩害仕様室外機

● 室外機凍結防止ヒーター

● 室外機小動物侵入抑制構造

● 両面コーティング基板

● HA端子対応

● コンパクト室内機

● コンパクト室外機

● 無線LANアダプター

● スマートフォン連携

● HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)

● スマートスピーカー対応

清潔

ノックリアクリーンシステム

気流

冷房・除湿

暖房

便利・快適

室内機・室外機

つながる

25・28・40・56・63・71型室内機

293mm

798mm

385mm (据付後390mm)

211mm (高さ)

65mm (幅) 30mm (厚さ)

簡単スマートリモコン (バックライト液晶搭載)

25型:16.5kg、28~71型:18kg

○カートリッジ式無線LANアダプター (別売) ※3 [OP-J03DZ] オープン価格

※2022年2月現在

● 28.5 0.5℃刻み温度設定

● スマホ対応 (アダプター別売)

● フロンラベル A 地球温暖化への影響

● 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

● 配管長:15m (チャージレス) ○高低差:12m

● 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

● 配管長:20m ○高低差:15m (AS-DN402M2・AS-DN562M2)

● 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

● 配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

● AS-DN222M・AS-DN252M・AS-DN282M2は最大配管長15m (チャージレス)、高低差12m。

様々な設置環境に配慮した室外機

25型室外機

28・40・56・63・71型室外機

632mm

290 (+63)mm

716mm

315 (+38)mm

799 (+68)mm

820 (+68)mm

対応風向ガイド (別売) [OP-J02B]

※室外機の外寸算出の際は () 内の寸法をプラスしてください。

● 外気温 50℃

● 外気温 -25℃

● サビに強い 耐塩害仕様室外機

● 日本冷凍空調工業会 標準規格準拠

● ネジ・ナット・外装パネルは 耐塩害仕様 (JRA9002耐塩害基準に基づいています。)

● 使用環境や条件 (オプション装着時等) によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保证するものではありません。暖房運転時は霜取り運転に入ることがあります。

● 詳細はP.6

冷暖房時 おもに 8 畳用

AS-ZN252M 単相100V

室内機:AS-ZN252M-W / 室外機:AO-ZN252M

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 695kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 118%

● APF 6.9

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 5.4kW

● 外気温 -15℃時 4.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 7~10畳 (11~17m²) 2.5kW (0.6~3.5) 460W (130~850)

● 暖房 6~8畳 (10~13m²) 2.8kW (0.6~7.1) 485W (110~2,000)

● 冷暖房時 おもに 10 畳用

AS-ZN282M2 単相200V

室内機:AS-ZN282M2W / 室外機:AO-ZN282M2

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 725kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 127%

● APF 7.4

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 8.6kW

● 外気温 -15℃時 6.2kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 8~12畳 (13~19m²) 2.8kW (0.6~4.1) 470W (120~950)

● 暖房 8~10畳 (13~16m²) 3.6kW (0.6~11.9) 620W (105~3,640)

● 冷暖房時 おもに 14 畳用

AS-ZN402M2 単相200V

室内機:AS-ZN402M2W / 室外機:AO-ZN402M2

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 1,081kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 142%

● APF 7.0

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 9.4kW

● 外気温 -15℃時 7.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 11~17畳 (18~28m²) 4.0kW (0.7~5.4) 820W (110~1,480)

● 暖房 11~14畳 (18~23m²) 5.0kW (0.6~12.8) 930W (100~4,000)

● 冷暖房時 おもに 6 畳用

AS-DN222M 単相100V

室内機:AS-DN222M-W / 室外機:AO-DN222M

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 650kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 112%

● APF 6.5

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 5.0kW

● 外気温 -15℃時 3.4kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 6~9畳 (10~15m²) 2.2kW (0.9~3.2) 445W (150~750)

● 暖房 6~7畳 (9~11m²) 2.5kW (0.6~6.5) 480W (120~2,000)

● 冷暖房時 おもに 8 畳用

AS-DN252M 単相100V

室内機:AS-DN252M-W / 室外機:AO-DN252M

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 751kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 110%

● APF 6.4

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 5.0kW

● 外気温 -15℃時 3.4kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 7~10畳 (11~17m²) 2.5kW (0.9~3.3) 540W (150~800)

● 暖房 6~8畳 (10~13m²) 2.8kW (0.6~6.5) 560W (120~2,000)

● 冷暖房時 おもに 10 畳用

AS-DN282M2 単相200V

室内機:AS-DN282M2W / 室外機:AO-DN282M2

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 854kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 108%

● APF 6.3

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 6.4kW

● 外気温 -15℃時 4.7kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 8~12畳 (13~19m²) 2.8kW (0.7~3.6) 620W (140~940)

● 暖房 8~10畳 (13~16m²) 3.6kW (0.7~8.8) 750W (120~2,905)

● 冷暖房時 おもに 18 畳用

AS-ZN562M2 単相200V

室内機:AS-ZN562M2W / 室外機:AO-ZN562M2

● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 1,708kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 124%

● APF 6.2

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 9.4kW

● 外気温 -15℃時 7.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 15~23畳 (25~39m²) 5.6kW (0.7~6.0) 1,550W (110~1,800)

● 暖房 15~18畳 (24~30m²) 6.7kW (0.6~12.8) 1,420W (100~4,000)

● 冷暖房時 おもに 20 畳用

AS-ZN632M2 単相200V

室内機:AS-ZN632M2W / 室外機:AO-ZN632M2

● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 1,922kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 122%

● APF 6.1

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 9.4kW

● 外気温 -15℃時 7.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 17~26畳 (29~43m²) 6.3kW (0.8~6.6) 1,820W (120~2,000)

● 暖房 16~20畳 (26~32m²) 7.1kW (0.7~12.8) 1,560W (100~4,000)

● 冷暖房時 おもに 23 畳用

AS-ZN712M2 単相200V

室内機:AS-ZN712M2W / 室外機:AO-ZN712M2

● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 2,442kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 122%

● APF 5.5

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 9.6kW

● 外気温 -15℃時 8.5kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 20~30畳 (32~49m²) 7.1kW (0.8~7.3) 2,240W (120~2,600)

● 暖房 19~23畳 (31~39m²) 8.5kW (0.7~12.9) 2,160W (100~4,000)

● 冷暖房時 おもに 14 畳用

AS-DN402M2 単相200V

室内機:AS-DN402M2W / 室外機:AO-DN402M2

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 1,327kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 118%

● APF 5.8

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 7.8kW

● 外気温 -15℃時 6.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 11~17畳 (18~28m²) 4.0kW (0.9~4.8) 1,040W (130~1,400)

● 暖房 11~14畳 (18~23m²) 5.0kW (0.9~10.8) 1,170W (130~3,700)

● 冷暖房時 おもに 18 畳用

AS-DN562M2 単相200V

室内機:AS-DN562M2W / 室外機:AO-DN562M2

● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 2,077kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 102%

● APF 5.1

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 7.8kW

● 外気温 -15℃時 6.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 15~23畳 (25~39m²) 5.6kW (0.9~5.9) 1,980W (130~2,300)

● 暖房 15~18畳 (24~30m²) 6.7kW (0.9~10.8) 1,920W (130~3,700)

凍結防止ヒーター (ZN・DNシリーズ共通)

霜取り時の排水などの凍結を防ぐ室外機凍結防止ヒーター。寒冷地向けの設計で、外気温 -25℃※5でも運転が可能です。 ※画像はイメージです。

DNシリーズ

Special

ハイブリッド気流

ダブル AI

● 熱交換器加熱除菌

● ハイドロフィリック熱交換器

● プラズマ空清

● フィルター自動おそうじ

● 洗えるダストボックス

● 内部クリーン

● 抗菌・防カビコーティング (送風ファン)

● ウイルカット・フィルター

● 抗菌空清フィルター

● ダブルウイングフラップ

● 左右独立ルーバー

● パワーディフューザー / まがるルーバー

● ロング気流

● 0.5℃刻み温度設定

● スイング (上下左右)

● ハイパワー

● 高密度マルチパス熱交換器

● I-PAM制御

● インターリープPAMインバーター (28~56型)

● ささら冷房

● 再熱除湿

● ソフトクール除湿

● ひかえめ除湿

● ランドリー運転

● あったかアップ

● 10℃暖房

● 速暖

● ホットキープ&クイック除霜

● 毎日快適

● 毎日みまもり

● 室温センサー

● リモコン温度センサー

● 複眼ふく射センサー

● 人感センサー

● 操作内容お知らせ

● 節電お知らせ

● 電気代お知らせ

● 毎日マルチタイマー

● 毎日タイマー

● 24時間プログラムタイマー

● おやすみタイマー

● 待機時消費電力ゼロ

● 電流カット

● 薄型スリムリモコン

● リモコンホルダー

● 耐塩害仕様室外機

● 室外機凍結防止ヒーター

● 室外機小動物侵入抑制構造

● 両面コーティング基板

● HA端子対応

● コンパクト室内機

● コンパクト室外機

● 無線LANアダプター

● スマートフォン連携

● HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)

● スマートスピーカー対応

清潔

ノックリアクリーンシステム

気流

冷房・除湿

暖房

便利・快適

室内機・室外機

つながる

22・25・28・40・56型室内機

250mm

777mm

319mm (据付後324mm)

183mm (高さ)

59mm (幅) 18.5mm (厚さ)

薄型スリムリモコン

22~56型:12.5kg

○カートリッジ式無線LANアダプター (別売) ※3 [OP-J03DZ] オープン価格

● 28.5 0.5℃刻み温度設定

● スマホ対応 (アダプター別売)

● フロンラベル A 地球温暖化への影響

● 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

● 配管長:20m ○高低差:15m (AS-DN402M2・AS-DN562M2)

● 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

● 配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

● AS-DN222M・AS-DN252M・AS-DN282M2は最大配管長15m (チャージレス)、高低差12m。

様々な設置環境に配慮した室外機

22・25型室外機

28・40・56型室外機

542mm

290 (+63)mm

632mm

290 (+63)mm

799 (+68)mm

820 (+68)mm

対応風向ガイド (別売) [OP-J02A]

※室外機の外寸算出の際は () 内の寸法をプラスしてください。

● 外気温 50℃

● 外気温 -25℃

● サビに強い 耐塩害仕様室外機

● 日本冷凍空調工業会 標準規格準拠

● ネジ・ナット・外装パネルは 耐塩害仕様 (JRA9002耐塩害基準に基づいています。)

● 使用環境や条件 (オプション装着時等) によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保证するものではありません。暖房運転時は霜取り運転に入ることがあります。

● 詳細はP.6

冷暖房時 おもに 6 畳用

AS-DN222M 単相100V

室内機:AS-DN222M-W / 室外機:AO-DN222M

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 650kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 112%

● APF 6.5

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 5.0kW

● 外気温 -15℃時 3.4kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 6~9畳 (10~15m²) 2.2kW (0.9~3.2) 445W (150~750)

● 暖房 6~7畳 (9~11m²) 2.5kW (0.6~6.5) 480W (120~2,000)

● 冷暖房時 おもに 8 畳用

AS-DN252M 単相100V

室内機:AS-DN252M-W / 室外機:AO-DN252M

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 751kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 110%

● APF 6.4

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 5.0kW

● 外気温 -15℃時 3.4kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 7~10畳 (11~17m²) 2.5kW (0.9~3.3) 540W (150~800)

● 暖房 6~8畳 (10~13m²) 2.8kW (0.6~6.5) 560W (120~2,000)

● 冷暖房時 おもに 10 畳用

AS-DN282M2 単相200V

室内機:AS-DN282M2W / 室外機:AO-DN282M2

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 854kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 108%

● APF 6.3

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 6.4kW

● 外気温 -15℃時 4.7kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 8~12畳 (13~19m²) 2.8kW (0.7~3.6) 620W (140~940)

● 暖房 8~10畳 (13~16m²) 3.6kW (0.7~8.8) 750W (120~2,905)

● 冷暖房時 おもに 14 畳用

AS-DN402M2 単相200V

室内機:AS-DN402M2W / 室外機:AO-DN402M2

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 1,327kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 118%

● APF 5.8

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 7.8kW

● 外気温 -15℃時 6.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 11~17畳 (18~28m²) 4.0kW (0.9~4.8) 1,040W (130~1,400)

● 暖房 11~14畳 (18~23m²) 5.0kW (0.9~10.8) 1,170W (130~3,700)

● 冷暖房時 おもに 18 畳用

AS-DN562M2 単相200V

室内機:AS-DN562M2W / 室外機:AO-DN562M2

● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 2,077kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 102%

● APF 5.1

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 7.8kW

● 外気温 -15℃時 6.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 15~23畳 (25~39m²) 5.6kW (0.9~5.9) 1,980W (130~2,300)

● 暖房 15~18畳 (24~30m²) 6.7kW (0.9~10.8) 1,920W (130~3,700)

凍結防止ヒーター (ZN・DNシリーズ共通)

霜取り時の排水などの凍結を防ぐ室外機凍結防止ヒーター。寒冷地向けの設計で、外気温 -25℃※5でも運転が可能です。 ※画像はイメージです。

ZNシリーズ

Special

ハイブリッド気流

ダブル AI

● 熱交換器加熱除菌

● ハイドロフィリック熱交換器

● プラズマ空清

● フィルター自動おそうじ

● 洗えるダストボックス

● 内部クリーン

● 抗菌・防カビコーティング (送風ファン)

● ウイルカット・フィルター

● 抗菌空清フィルター

● ダブルウイングフラップ

● 左右独立ルーバー

● パワーディフューザー / まがるルーバー

● ロング気流

● 0.5℃刻み温度設定

● スイング (上下左右)

● ハイパワー

● 高密度マルチパス熱交換器

● I-PAM制御

● インターリープPAMインバーター (28~71型)

● ささら冷房

● 再熱除湿 (強・標準・弱)

● ソフトクール除湿 (強・標準・弱)

● ひかえめ除湿

● ランドリー運転

● あったかアップ

● 10℃暖房

● 速暖

● ホットキープ&クイック除霜

● 毎日快適

● 毎日みまもり

● 室温センサー

● リモコン温度センサー

● 複眼ふく射センサー

● 人感センサー

● 操作内容お知らせ

● 節電お知らせ

● 電気代お知らせ

● 毎日マルチタイマー

● 毎日タイマー

● 24時間プログラムタイマー

● おやすみタイマー

● 待機時消費電力ゼロ

● 電流カット

● 簡単スマートリモコン

● リモコンホルダー

● 耐塩害仕様室外機

● 室外機凍結防止ヒーター

● 室外機小動物侵入抑制構造

● 両面コーティング基板

● HA端子対応

● コンパクト室内機

● コンパクト室外機

● 無線LANアダプター

● スマートフォン連携

● HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)

● スマートスピーカー対応

清潔

ノックリアクリーンシステム

気流

冷房・除湿

暖房

便利・快適

室内機・室外機

つながる

25・28・40・56・63・71型室内機

293mm

798mm

385mm (据付後390mm)

211mm (高さ)

65mm (幅) 30mm (厚さ)

簡単スマートリモコン (バックライト液晶搭載)

25型:16.5kg、28~71型:18kg

○カートリッジ式無線LANアダプター (別売) ※3 [OP-J03DZ] オープン価格

※2022年2月現在

● 28.5 0.5℃刻み温度設定

● スマホ対応 (アダプター別売)

● フロンラベル A 地球温暖化への影響

● 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

● 配管長:15m (チャージレス) ○高低差:12m

● 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

● 配管長:20m ○高低差:15m (AS-DN402M2・AS-DN562M2)

● 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

● 配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

● AS-DN222M・AS-DN252M・AS-DN282M2は最大配管長15m (チャージレス)、高低差12m。

様々な設置環境に配慮した室外機

25型室外機

28・40・56・63・71型室外機

632mm

290 (+63)mm

716mm

315 (+38)mm

799 (+68)mm

820 (+68)mm

対応風向ガイド (別売) [OP-J02B]

※室外機の外寸算出の際は () 内の寸法をプラスしてください。

● 外気温 50℃

● 外気温 -25℃

● サビに強い 耐塩害仕様室外機

● 日本冷凍空調工業会 標準規格準拠

● ネジ・ナット・外装パネルは 耐塩害仕様 (JRA9002耐塩害基準に基づいています。)

● 使用環境や条件 (オプション装着時等) によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保证するものではありません。暖房運転時は霜取り運転に入ることがあります。

● 詳細はP.6

冷暖房時 おもに 8 畳用

AS-ZN252M 単相100V

室内機:AS-ZN252M-W / 室外機:AO-ZN252M

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 695kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 118%

● APF 6.9

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 5.4kW

● 外気温 -15℃時 4.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 7~10畳 (11~17m²) 2.5kW (0.6~3.5) 460W (130~850)

● 暖房 6~8畳 (10~13m²) 2.8kW (0.6~7.1) 485W (110~2,000)

● 冷暖房時 おもに 10 畳用

AS-ZN282M2 単相200V

室内機:AS-ZN282M2W / 室外機:AO-ZN282M2

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 725kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 127%

● APF 7.4

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 8.6kW

● 外気温 -15℃時 6.2kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 8~12畳 (13~19m²) 2.8kW (0.6~4.1) 470W (120~950)

● 暖房 8~10畳 (13~16m²) 3.6kW (0.6~11.9) 620W (105~3,640)

● 冷暖房時 おもに 14 畳用

AS-ZN402M2 単相200V

室内機:AS-ZN402M2W / 室外機:AO-ZN402M2

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 1,081kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 142%

● APF 7.0

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 9.4kW

● 外気温 -15℃時 7.3kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 11~17畳 (18~28m²) 4.0kW (0.7~5.4) 820W (110~1,480)

● 暖房 11~14畳 (18~23m²) 5.0kW (0.6~12.8) 930W (100~4,000)

● 冷暖房時 おもに 6 畳用

AS-DN222M 単相100V

室内機:AS-DN222M-W / 室外機:AO-DN222M

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 650kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 112%

● APF 6.5

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 5.0kW

● 外気温 -15℃時 3.4kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 6~9畳 (10~15m²) 2.2kW (0.9~3.2) 445W (150~750)

● 暖房 6~7畳 (9~11m²) 2.5kW (0.6~6.5) 480W (120~2,000)

● 冷暖房時 おもに 8 畳用

AS-DN252M 単相100V

室内機:AS-DN252M-W / 室外機:AO-DN252M

● 寸法規定 ● オープン価格*

● JIS C 9612:2013

● JIS C 9612:2005

● 期間消費電力量 751kWh

● 目標年度 2010年

● 省エネ基準達成率 110%

● APF 6.4

● 低温暖房能力

● 外気温 2℃時 5.0kW

● 外気温 -15℃時 3.4kW ※6

● 量数の目安

● 能力

● 消費電力

● 冷房 7~10畳 (11~17m²) 2.5kW (0.9~3.3) 540W (150~800)

● 暖房 6~8畳 (10~13m²) 2.8kW (0.6~6.5) 560W (120~2,000)

● 冷暖房時 おもに 10 畳用

AS-DN282M2 単相200V

室内機:AS-DN282M2W / 室外機:AO-DN282M2</

お部屋に幅広く気流を届ける
マルチフロー技術^{※1}で冷暖房の範囲が広がる。

◎室内機の重さ 56・71型:25kg

室内機寸法：高さ200(+50)mm・幅1,240mm・奥行き500mm
*パネルは除きます。

ZEH対応



*2022年2月現在

快適

3つの吹き出し口を個別に風向制御できるMulti Air Flow Technology^{※1}

*国内一方向天井埋め込みカセット形エアコンにおいて、個別制御可能な3つの吹き出し口を搭載。2020年1月31日発売。当社調べ。

業界初!

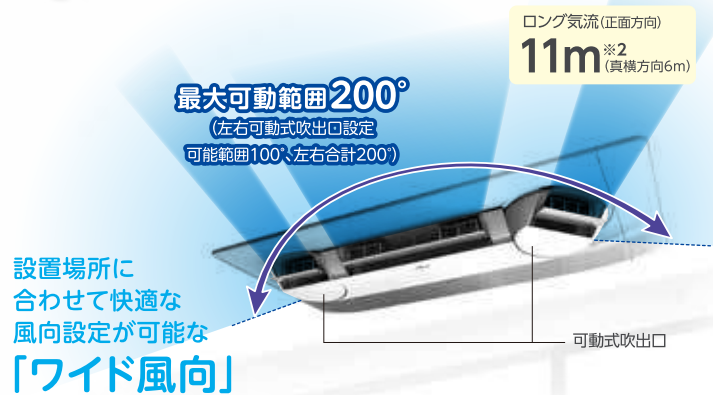

*AU-HM710K2において、当社環境試験室21畳、室温15℃、外気温10℃、設定温度27℃、風量:強風、可動式吹出角度(正面/左右80°合計160°)にて暖房運転開始から約16分後の床上10cmの温度分布データ比較。ただし、お部屋の環境によっては効果を発揮できない場合があります。




部屋の左右まで暖かさが届かない

清潔

冷房・除湿運転時に発生した
水滴を利用して、カビ菌・細菌を除菌。
エアコン内部を清潔に保つ。^{※3}

詳しくはP.7-8

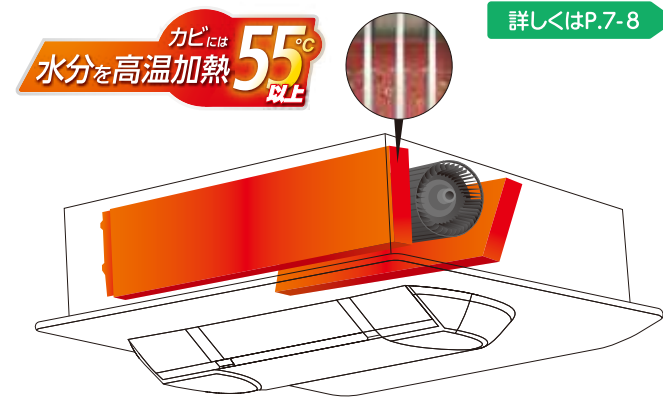

*加熱除菌運転中は室温が上昇することがあります。お部屋に人がいない時のご使用をおすすめします。*お部屋の空気を除菌する機能ではありません。*すべての汚れを洗い流せるものではありません。*動作環境によって効果が低下する場合があります。*冷房・除湿運転後に行ってください機能です。


つながる

無線LANアダプター内蔵で、
スマートフォンやスマートスピーカーと
接続できるから、生活が便利に。^{※4}

詳しくはP.18



*常時インターネット接続が可能な環境が必要です。

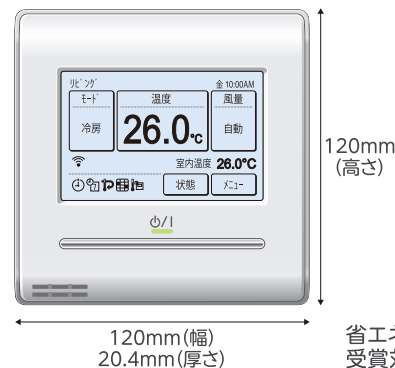埋込型液晶
タッチパネルリモコン
(ワイヤードリモコン)省エネルギーセンター会長賞
受賞対象機種:2020年モデルHMシリーズ(5.6kW、7.1kW)省エネ
No.1新発想の内部構造で高い省エネ性*を実現
エアコン内部のファンと熱交換器の配置を変えること
で、送風ロスを大幅に軽減しました。*AU-HM560K2。5.6kWクラス国内一方向天井埋め込みカ
セット形エアコンにおいて。2022年2月1日現在。期間消費
電力量2,077kWh。JIS C 9612:2013測定基準による。

様々な設置環境に配慮した室外機

56・71型室外機



対応風向ガイド(別売) [OP・J02B]

*室外機の外寸算出の際は()内の寸法をプラスしてください。



冷暖房時おもに 18畳用

AU-HM560K2

セット:希望小売価格 ¥880,000(税込) 単相200V 直結20A

室内機: AU-HM560K2 希望小売価格 ¥363,000(税込)
室外機: AO-HM560K2 希望小売価格 ¥473,000(税込)
パネル: UTG-USNA-W 希望小売価格 ¥44,000(税込)
[JIS C 9612:2013] [JIS C 9612:2005]

期間消費電力量 2,077kWh 目標年度 2012年 省エネ基準達成率 116% APF 5.0

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	5.6kW (0.9~6.0)	1,590W (110~2,100)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	6.7kW (0.9~9.1)	1,900W (100~3,170)

低外気温時暖房能力 6.6kW*

*外気温2℃時、暖房を考えて選ぶ際の目安になります。【量数の目安についてはP.56をご覧ください】

冷暖房時おもに 23畳用

AU-HM710K2


セット:希望小売価格 ¥1,155,000(税込) 単相200V 直結20A

室内機: AU-HM710K2 希望小売価格 ¥484,000(税込)
室外機: AO-HM710K2 希望小売価格 ¥627,000(税込)
パネル: UTG-USNA-W 希望小売価格 ¥44,000(税込)
[JIS C 9612:2013] [JIS C 9612:2005]

期間消費電力量 2,857kWh 目標年度 2012年 省エネ基準達成率 109% APF 4.7

	量数の目安	能力	消費電力
冷房	20~30畳 (32~49m ²)	7.1kW (0.9~7.3)	2,330W (130~3,000)
暖房	19~23畳 (31~39m ²)	8.5kW (0.9~10.0)	2,720W (100~3,590)

低外気温時暖房能力 7.3kW*

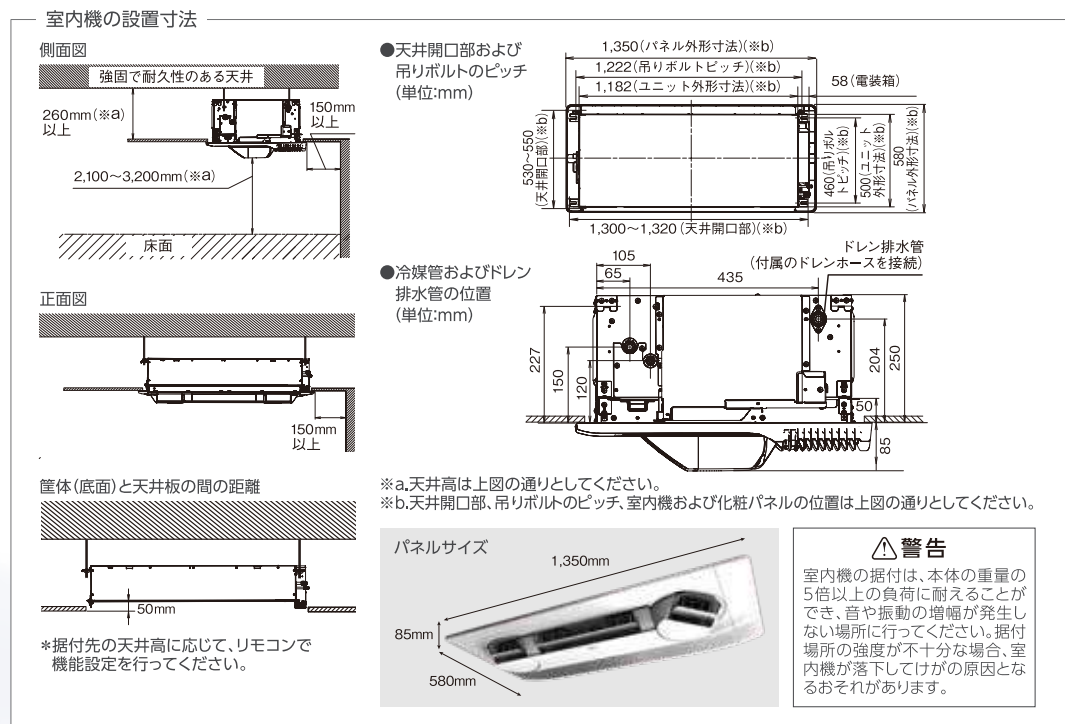

※1.3つの吹き出し口を個別に風向制御可能な技術。 ※2.AU-HM710K2において。冷房運転時設定温度18℃、風量強風、上下風向冷房標準、可動式吹出[正面方向]正面設定[横方向]90°設定で風速0.3m/s以上となる距離。 ※3.AU-HM560K2において。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室(約21畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌1種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター[報告書No.]北生発2019_1062号、北生発2019_1105号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、お

部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。 ※4.無線LANルーター等のインターネット環境の設定と専用アプリのダウンロードは、お客様ご自身で行っていただく必要があります。インターネットの通信費等はお客様のご負担となります。 ●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ●室外機の外形寸法中()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 ●希望小売価格には、配送費、設置調整費、パイプ・工事費、および使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。 ●写真・イラストはすべてイメージです。

Special	ハイブリッド気流	
	3吹き出し口個別風向制御	
	熱交換器加熱除菌	
	ハイドロフィリック熱交換器	
清潔	プラズマ空清	
	フィルター自動おそうじ	
	洗えるダストボックス	
	内部クリーン	
	抗菌・防カビコーティング(送風ファン)	
	ウィルカット・フィルター	
空気	抗菌空清フィルター	
	ワイド風向	
	左右独立ルーバー	
	快適気流	
	ロング気流	
	0.5℃刻み温度設定	
冷暖房・除湿	スイング(上下左右)	
	ハイパワー	
	高密度マルチパス熱交換器	
	I-PAM制御	
	インターリーブPAMインバーター	
	さらさら冷房	
暖房	再熱除湿	
	ソフトフール除湿	
	ひかえめ除湿	
	ランドリー運転	
	あったかアップ	
	10℃暖房	
便利・快適	速暖	
	ホットキープ除霜	
	毎日快適	
	毎日みまもり	
	室温センサー	
	リモコン温度センサー	
タイマー	復眼ぶく射センサー	
	人感センサー	
	操作内容お知らせ	
	節電お知らせ	
	電気代お知らせ	
	毎日マルチタイマー	
室内機・室外機	ウィークフリータイマー	
	24時間プログラムタイマー	
	おやすみタイマー	
	待機時消費電力ゼロ	
	電流カット	
	埋込型液晶タッチパネルリモコン	
つながる	リモコンホルダー	
	耐塩害仕様室外機	
	室外機小動物侵入抑制構造	
	コーティング基板	
	HA端子対応	
	外気温50℃/-15℃対応	
つながる	コンパクト室内機	
	コンパクト室外機	
	無線LANアダプター	内蔵
	スマートフォン連携	
	HEMS機器対応(ECHONET Lite規格対応)	
	スマートスピーカー対応	

仕様一覧表 (50/60Hz)

[JIS規格改正について] このカタログはJIS改正に基づいた性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。カタログ表示について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(www.jraia.or.jp)をご参照ください。また改正内容については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ(www.jema-net.or.jp)をご覧ください。

項 目 形 名		電 源	冷 房					暖 房							始 動 電 流	電 源 プ ラ グ	電 接		配 管 サ イ ズ		質 量		期間消費電力量			通年 エネルギー 消費効率 (APF)	冷 媒			
			冷 房 能 力	電 気 特 性		運 転音※1		暖 房 能 力	電 気 特 性		外 気 温 2℃ 時		運 転音														種 類	封 入 量	(地球温暖化係数)	
				消費電力	運転電流	室 内	室 外		消費電力	(運転電流 最大)	暖房能力	消費電力	室 内	室 外																
相-V		kW	W	A	dB	kW	W	A	kW	W	dB	A	—		A	芯数	mm	mm	kg	kWh			—	—	kg					
X シリーズ (19 ページ)	AS-X222M-W (AO-X222M)	単相 100	2.2 (0.6～3.4)	405 (130～880)	5.3	58	57	2.5 (0.6～5.5)	450 (110～1,500)	5.5 (15.0)	4.1	1,370	56	53	5.5		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	19	32	186	435	621	6.7		0.82	
	AS-X252M-W (AO-X252M)	単相 100	2.5 (0.6～3.5)	495 (130～900)	6.3	58	57	2.8 (0.6～5.5)	510 (110～1,500)	6.0 (15.0)	4.1	1,370	58	56	6.3		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	19	32	217	500	717	6.6		0.82	
	AS-X282M-W (AO-X282M)	単相 100	2.8 (0.6～4.1)	560 (120～1,090)	6.4	61	57	3.6 (0.6～7.1)	680 (105～2,000)	7.5 (20.0)	5.4	1,870	61	57	7.5		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	19	37	221	569	790	6.7		0.98	
	AS-X402M2W (AO-X402M2)	単相 200	4.0 (0.7～5.4)	860 (110～1,480)	4.5	63	60	5.0 (0.6～11.6)	980 (100～3,900)	5.1 (20.0)	8.4	3,450	65	58	5.1		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	20.5	42	316	781	1,097	6.9		1.25	
	AS-X562M2W (AO-X562M2)	単相 200	5.6 (0.7～6.0)	1,580 (110～1,850)	8.1	65	62	6.7 (0.6～11.6)	1,510 (100～3,900)	7.7 (20.0)	8.4	3,450	66	61	8.1		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	20.5	42	522	1,214	1,736	6.1	R32	1.25	675
	AS-X632M2W (AO-X632M2)	単相 200	6.3 (0.8～6.6)	1,790 (120～2,100)	9.0	66	62	7.1 (0.7～12.7)	1,520 (100～4,000)	7.7 (20.0)	9.3	3,590	68	64	9.0		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	22	42	570	1,352	1,922	6.2		1.32	
	AS-X712M2W (AO-X712M2)	単相 200	7.1 (0.8～7.3)	2,350 (120～2,700)	11.9	67	63	8.5 (0.7～12.7)	2,100 (100～4,000)	10.6 (20.0)	9.3	3,590	68	68	11.9		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	22	42	682	1,594	2,276	5.9		1.32	
	AS-X802M2W (AO-X802M2)	単相 200	8.0 (0.9～8.2)	2,900 (130～3,100)	14.6	68	68	9.5 (0.9～12.8)	2,450 (130～4,000)	12.4 (20.0)	9.5	3,630	68	70	14.6		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	22	44	877	1,978	2,855	5.3		1.55	
	AS-X902M2W (AO-X902M2)	単相 200	9.0 (0.9～9.1)	3,000 (130～3,200)	15.2	69	71	10.6 (0.9～12.8)	3,100 (130～4,000)	15.7 (20.0)	9.6	3,675	69	71	15.7		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	22.5	44	1,022	2,316	3,338	5.1		1.55	
Z シリーズ (21 ページ)	AS-Z222M-W (AO-Z222M)	単相 100	2.2 (0.6～3.4)	390 (130～880)	5.1	55	57	2.5 (0.6～5.8)	430 (110～1,500)	5.3 (15.0)	4.4	1,390	57	53	5.3		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	16.5	32	178	425	603	6.9		0.82	
	AS-Z252M-W (AO-Z252M)	単相 100	2.5 (0.6～3.5)	475 (130～900)	6.1	56	57	2.8 (0.6～5.8)	490 (110～1,500)	5.8 (15.0)	4.4	1,390	59	56	6.1		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	16.5	32	208	487	695	6.8		0.82	
	AS-Z282M-W (AO-Z282M)	単相 100	2.8 (0.6～4.1)	540 (120～1,090)	6.2	59	55	3.6 (0.6～7.2)	680 (105～2,000)	7.5 (20.0)	5.5	1,870	60	55	7.5		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	16.5	36	216	563	779	6.8		1.02	
	AS-Z402M2W (AO-Z402M2)	単相 200	4.0 (0.7～5.4)	800 (110～1,480)	4.3	66	59	5.0 (0.6～12.0)	930 (100～3,730)	4.9 (20.0)	8.7	3,300	68	60	4.9		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	18	42	297	754	1,051	7.2		1.32	
	AS-Z562M2W (AO-Z562M2)	単相 200	5.6 (0.7～6.0)	1,510 (110～1,850)	7.7	67	61	6.7 (0.6～12.0)	1,430 (100～3,730)	7.3 (20.0)	8.7	3,300	69	62	7.7		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	18	42	486	1,169	1,655	6.4	R32	1.32	675
	AS-Z632M2W (AO-Z632M2)	単相 200	6.3 (0.8～6.6)	1,790 (120～2,100)	9.0	66	62	7.1 (0.7～12.7)	1,520 (100～4,000)	7.7 (20.0)	9.3	3,590	68	64	9.0		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	18	42	570	1,352	1,922	6.2		1.32	
	AS-Z712M2W (AO-Z712M2)	単相 200	7.1 (0.8～7.3)	2,350 (120～2,700)	11.9	67	63	8.5 (0.7～12.7)	2,100 (100～4,000)	10.6 (20.0)	9.3	3,590	68	68	11.9		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	18	42	682	1,594	2,276	5.9		1.32	
	AS-Z802M2W (AO-Z802M2)	単相 200	8.0 (0.9～8.2)	2,900 (130～3,100)	14.6	68	68	9.5 (0.9～12.8)	2,450 (130～4,000)	12.4 (20.0)	9.5	3,630	68	70	14.6		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	18	44	877	1,978	2,855	5.3		1.55	
	AS-Z902M2W (AO-Z902M2)	単相 200	9.0 (0.9～9.1)	3,000 (130～3,200)	15.2	69	71	10.6 (0.9～12.8)	3,100 (130～4,000)	15.7 (20.0)	9.6	3,675	69	71	15.7		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	18	44	1,022	2,316	3,338	5.1		1.55	
MH シリーズ (23 ページ)	AS-MH222M (AO-MH222M)	単相 100	2.2 (0.6～3.4)	400 (130～880)	5.3	56	58	2.5 (0.6～5.1)	440 (110～1,500)	5.4 (15.0)	3.8	1,370	58	53	5.4		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	16	30	178	452	630	6.6		0.73	
	AS-MH252M (AO-MH252M)	単相 100	2.5 (0.6～3.5)	495 (130～900)	5.9	56	58	2.8 (0.6～5.1)	505 (110～1,500)	5.9 (15.0)	3.8	1,370	59	56	5.9		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	16	30	205	512	717	6.6		0.73	
	AS-MH282M (AO-MH282M)	単相 100	2.8 (0.6～4.1)	580 (120～1,090)	6.6	60	57	3.6 (0.6～6.6)	710 (105～2,000)	7.8 (20.0)	5.0	1,840	61	57	7.8		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	16	32	236	579	815	6.5		0.82	
	AS-MH402M2 (AO-MH402M2)	単相 200	4.0 (0.7～5.4)	820 (110～1,480)	4.4	66	61	5.0 (0.6～9.9)	950 (100～3,110)	5.0 (17.0)	7.2	2,750	68	59	5.0		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	17.5	40	316	781	1,097	6.9	R32	1.32	675
	AS-MH562M2 (AO-MH562M2)	単相 200	5.6 (0.7～6.0)	1,570 (110～1,850)	8.0	67	63	6.7 (0.6～9.9)	1,440 (100～3,110)	7.3 (17.0)	7.2	2,750	69	63	8.0		㊶	20	3φ2.0	6.35	9.52	17.5	40	514	1,222	1,736	6.1		1.32	
	AS-MH632M2 (AO-MH632M2)	単相 200	6.3 (0.8～6.6)	1,880 (120～2,100)	9.5	67	63	7.1 (0.7～12.1)	1,600 (100～3,955)	8.1 (20.0)	8.8	3,500	69	65	9.5		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	17.5	40	615	1,439	2,054	5.8		1.32	
	AS-MH712M2 (AO-MH712M2)	単相 200	7.1 (0.8～7.3)	2,400 (120～2,700)	12.1	68	64	8.5 (0.7～12.1)	2,140 (100～3,955)	10.8 (20.0)	8.8	3,500	69	69	12.1		㊶	20	3φ2.0	6.35	12.7	17.5	40	727	1,671	2,398	5.6		1.32	
SV シリーズ (25 ページ)	AS-SV222M-W (AO-SV222M)	単相 100	2.2 (0.8～3.1)	490 (140～930)	6.1	61	56	2.5 (0.8～4.8)	520 (120～1,415)	6.5 (15.0)	3.5	1,250	62	57	6.5		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	12	23	202	480	682	6.1		0.61	
	AS-SV252M-W (AO-SV252M)	単相 100	2.5 (0.8～3.2)	600 (140～940)	7.4	61	56	2.8 (0.8～4.8)	600 (120～1,415)	7.4 (15.0)	3.5	1,250	62	58	7.4		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	12	23	237	565	802	5.9		0.61	
	AS-SV282M-W (AO-SV282M)	単相 100	2.8 (0.8～3.4)	680 (140～980)	7.6	62	59	3.6 (0.8～5.1)	840 (120～1,500)	9.0 (15.0)	3.8	1,375	63	58	9.0		㊶	15	3φ2.0	6.35	9.52	12	31	265	633	898	5.9	R32	0.77	

仕様一覧表 (50/60Hz)

[JIS規格改正について] このカタログはJIS改正に基づいた性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。カタログ表示について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(www.jraia.or.jp)をご参照ください。また改正内容については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ(www.jema-net.or.jp)をご覧ください。

項 目 形 名		電 源	冷 房					暖 房							始 動 電 流	電 源 プ ラ グ		※2 接 続 配 線	配 サ イ ズ		質 量		期間消費電力量			通年 エネルギー 消費効率 (APF)	冷 媒 (GWP) 地球温暖化係数			
			冷 房 能 力	電 気 特 性		運 転 音 ^{※1}		暖 房 能 力	電 気 特 性		外 気 温 2℃ 時		運 転 音																	
				消 費 電 力	運 転 電 流	室 内	室 外		消 費 電 力	(運 転 電 流 最大)	暖 房 能 力	消 費 電 力	室 内	室 外																
相-V		kW	W	A	dB	kW	W	A	kW	W	dB	A	—		A	芯 数	mm	mm	kg	kWh			—	—	kg					
V シリーズ (29 ページ)	AS-V222M-W (AO-V222M)	単相 100	2.2 (0.8～3.1)	425 (130～900)	5.2	57	56	2.5 (0.7～5.2)	470 (120～1,500)	5.3 (15.0)	3.8	1,350	58	53	5.3		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	9	30	188	442	630	6.6		0.74	
	AS-V252M-W (AO-V252M)	単相 100	2.5 (0.9～3.4)	500 (150～900)	6.1	58	60	2.8 (0.7～5.2)	530 (130～1,500)	6.1 (15.0)	4.0	1,400	59	59	6.1		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	9	31	217	522	739	6.4		0.85	
	AS-V282M-W (AO-V282M)	単相 100	2.8 (0.9～3.7)	580 (150～900)	6.6	58	60	3.6 (0.7～5.3)	735 (130～1,500)	7.9 (15.0)	4.1	1,410	59	59	7.9		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	9	31	240	588	828	6.4		0.85	
	AS-V402M-W (AO-V402M)	単相 100	4.0 (0.9～4.3)	965 (150～1,500)	10.1	59	62	5.0 (0.9～6.7)	1,250 (140～2,000)	12.9 (20.0)	5.0	1,830	61	60	12.9		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	9	36	378	949	1,327	5.7	R32	1.02	675
	AS-V562M2W (AO-V562M2)	単相 200	5.6 (0.9～5.8)	1,720 (140～2,100)	8.7	63	66	6.7 (0.9～8.4)	1,810 (120～3,000)	9.1 (15.0)	6.2	2,700	66	63	9.1		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	10	35	593	1,444	2,037	5.2		0.98	
	AS-V632M2W (AO-V632M2)	単相 200	6.3 (0.9～6.5)	2,100 (130～2,300)	10.6	65	65	7.1 (0.9～9.2)	1,950 (130～3,000)	9.8 (15.0)	7.0	2,790	66	66	10.6		㊀	15	3 φ2.0	6.35	12.7	10	37	703	1,680	2,383	5.0		1.10	
	AS-V712M2W (AO-V712M2)	単相 200	7.1 (0.9～7.3)	2,800 (130～3,000)	14.1	67	66	8.5 (0.9～10.4)	2,700 (130～4,000)	13.6 (20.0)	7.8	3,665	66	69	14.1		㊀	20	3 φ2.0	6.35	12.7	10	37	853	2,004	2,857	4.7		1.10	
CH シリーズ (31 ページ)	AS-CH222M (AO-CH222M)	単相 100	2.2 (0.8～2.8)	595 (140～870)	7.3	56	57	2.5 (0.8～4.1)	575 (120～1,345)	7.0 (15.0)	3.0	1,190	58	56	7.3		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	9	21	211	506	717	5.8		0.56	
	AS-CH252M (AO-CH252M)	単相 100	2.5 (0.8～3.1)	735 (140～870)	9.2	59	58	2.8 (0.8～4.4)	665 (120～1,355)	8.2 (15.0)	3.2	1,200	60	58	9.2		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	9	21	256	574	830	5.7		0.60	
	AS-CH282M (AO-CH282M)	単相 100	2.8 (0.8～3.4)	770 (140～940)	9.5	60	58	3.6 (0.8～4.8)	845 (120～1,415)	10.3 (15.0)	3.5	1,250	61	57	10.3		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	9	23	273	656	929	5.7	R32	0.63	675
	AS-CH362M (AO-CH362M)	単相 100	3.6 (0.8～3.7)	1,090 (140～1,160)	11.5	62	58	4.2 (0.8～5.1)	1,130 (120～1,500)	11.9 (15.0)	3.7	1,340	62	63	11.9		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	9.5	24	395	967	1,362	5.0		0.63	
	AS-CH402M (AO-CH402M)	単相 100	4.0 (0.9～4.3)	1,250 (150～1,500)	13.0	62	61	5.0 (0.9～6.3)	1,470 (140～2,000)	15.2 (20.0)	4.7	1,830	62	64	15.2		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	9.5	31	454	1,059	1,513	5.0		0.73	
	AS-CH562M2 (AO-CH562M2)	単相 200	5.6 (0.7～5.8)	2,140 (140～2,300)	10.8	66	65	6.7 (0.7～8.6)	1,920 (120～2,995)	9.7 (15.0)	6.2	2,650	66	63	10.8		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	10	35	636	1,482	2,118	5.0		0.94	
H シリーズ (33 ページ)	AS-H222M-W (AO-H222M)	単相 100	2.2 (0.9～3.2)	445 (150～750)	5.6	58	55	2.5 (0.6～6.5)	480 (120～2,000)	5.7 (20.0)	5.0	1,880	60	52	5.7		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	33	191	459	650	6.4		0.88	
	AS-H252M-W (AO-H252M)	単相 100	2.5 (0.9～3.3)	540 (150～800)	6.8	58	56	2.8 (0.6～6.5)	560 (120～2,000)	6.4 (20.0)	5.0	1,880	62	55	6.8		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	33	220	531	751	6.3		0.88	
	AS-H282M-W (AO-H282M)	単相 100	2.8 (0.6～3.6)	620 (130～940)	7.0	59	56	3.6 (0.6～6.8)	760 (110～2,000)	8.3 (20.0)	5.2	1,880	62	56	8.3		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	36	246	608	854	6.2	R32	1.02	675
	AS-H402M2W (AO-H402M2)	単相 200	4.0 (0.9～4.8)	1,040 (130～1,400)	5.3	62	58	5.0 (0.9～10.8)	1,170 (130～3,700)	6.0 (20.0)	7.8	3,270	62	58	6.0		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	37	397	930	1,327	5.7		0.94	
	AS-H562M2W (AO-H562M2)	単相 200	5.6 (0.9～5.9)	1,980 (130～2,300)	10.0	65	61	6.7 (0.9～10.8)	1,920 (130～3,700)	9.7 (20.0)	7.8	3,270	66	62	10.0		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	37	636	1,441	2,077	5.1		0.94	
ZN シリーズ (39 ページ)	AS-ZN252M-W (AO-ZN252M)	単相 100	2.5 (0.6～3.5)	460 (130～850)	5.8	55	55	2.8 (0.6～7.1)	485 (110～2,000)	5.8 (20.0)	5.4	1,870	60	53	5.8		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	16.5	37	195	500	695	6.8		1.02	
	AS-ZN282M2W (AO-ZN282M2)	単相 200	2.8 (0.6～4.1)	470 (120～950)	2.6	60	55	3.6 (0.6～11.9)	620 (105～3,640)	3.4 (20.0)	8.6	3,220	66	56	3.4		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	18	43	203	522	725	7.3		1.32	
	AS-ZN402M2W (AO-ZN402M2)	単相 200	4.0 (0.7～5.4)	820 (110～1,480)	4.3	66	60	5.0 (0.6～12.8)	930 (100～4,000)	4.8 (20.0)	9.4	3,590	67	56	4.8		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	18	43	308	773	1,081	7.0		1.32	
	AS-ZN562M2W (AO-ZN562M2)	単相 200	5.6 (0.7～6.0)	1,550 (110～1,800)	7.9	66	61	6.7 (0.6～12.8)	1,420 (100～4,000)	7.2 (20.0)	9.4	3,590	68	60	7.9		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	18	43	507	1,201	1,708	6.2		1.32	
	AS-ZN632M2W (AO-ZN632M2)	単相 200	6.3 (0.8～6.6)	1,820 (120～2,000)	9.2	67	61	7.1 (0.7～12.8)	1,560 (100～4,000)	8.0 (20.0)	9.4	3,590	68	63	9.2		㊀	20	3 φ2.0	6.35	12.7	18	43	579	1,343	1,922	6.2		1.32	
	AS-ZN712M2W (AO-ZN712M2)	単相 200	7.1 (0.8～7.3)	2,240 (120～2,600)	11.3	68	66	8.5 (0.7～12.9)	2,160 (100～4,000)	10.9 (20.0)	9.6	3,630	68	70	11.3		㊀	20	3 φ2.0	6.35	12.7	18	45	739	1,703	2,442	5.5		1.55	
DN シリーズ (40 ページ)	AS-DN222M-W (AO-DN222M)	単相 100	2.2 (0.9～3.2)	445 (150～750)	5.6	58	55	2.5 (0.6～6.5)	480 (120～2,000)	5.7 (20.0)	5.0	1,880	60	52	5.7		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	34	191	459	650	6.4		0.88	
	AS-DN252M-W (AO-DN252M)	単相 100	2.5 (0.9～3.3)	540 (150～800)	6.8	58	56	2.8 (0.6～6.5)	560 (120～2,000)	6.4 (20.0)	5.0	1,880	62	55	6.8		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	34	220	531	751	6.3		0.88	
	AS-DN282M2W (AO-DN282M2)	単相 200	2.8 (0.7～3.6)	620 (140～940)	3.3	59	55	3.6 (0.7～8.8)	750 (120～2,905)	3.9 (15.0)	6.4	2,570	62	54	3.9		㊀	15	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	36	250	604	854	6.2	R32	0.94	675
	AS-DN402M2W (AO-DN402M2)	単相 200	4.0 (0.9～4.8)	1,040 (130～1,400)	5.3	62	58	5.0 (0.9～10.8)	1,170 (130～3,700)	6.0 (20.0)	7.8	3,270	62	58	6.0		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	38	397	930	1,327	5.7		0.94	
	AS-DN562M2W (AO-DN562M2)	単相 200	5.6 (0.9～5.9)	1,980 (130～2,300)	10.0	65	61	6.7 (0.9～10.8)	1,920 (130～3,700)	9.7 (20.0)	7.8	3,270	66	62	10.0		㊀	20	3 φ2.0	6.35	9.52	12.5	38	636	1,441	2,077	5.1		0.94	
HM シリーズ (41 ページ)	AU-HM560K2 (AO-HM560K2)																													

この仕様表の性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)は、JIS C 9612:2013に基づき測定しています。

JIS C 9612:2005に基づき測定。

期間消費電力量			通年エネルギー消費効率 (APF)		定格冷房エネルギー消費効率※3 (冷房COP)	
期間合計 冷房合計 時	期間合計 暖房合計 時	期間合計		区		区
				分		
kWh			—	—	—	—
164	494	658	6.7	A	5.18	い
192	579	771	6.5	A	5.00	い
215	648	863	6.5	A	4.83	い
343	1,063	1,406	5.7	C	4.15	い
544	1,614	2,158	5.2	F	3.26	い
623	1,902	2,525	5.0	F	3.00	い
767	2,260	3,027	4.7	G	2.54	い
189	571	760	5.8	A	3.70	は
228	636	864	5.8	A	3.40	は
244	723	967	5.8	A	3.64	は
356	1,087	1,443	5.0	C	3.30	は
402	1,170	1,572	5.1	C	3.20	は
573	1,671	2,244	5.0	F	2.62	は
167	511	678	6.5	A	4.94	ろ
194	589	783	6.4	A	4.63	ろ
218	673	891	6.3	A	4.52	ろ
353	1,029	1,382	5.8	C	3.85	は
583	1,617	2,200	5.1	F	2.83	は
172	554	726	6.9	A	5.43	い
181	577	758	7.4	A	5.96	い
281	864	1,145	7.0	C	4.88	い
460	1,350	1,810	6.2	F	3.61	い
525	1,545	2,070	6.1	F	3.46	い
668	1,919	2,587	5.5	G	3.17	い
167	511	678	6.5	A	4.94	ろ
194	589	783	6.4	A	4.63	ろ
224	667	891	6.3	A	4.52	ろ
353	1,029	1,382	5.8	C	3.85	は
583	1,617	2,200	5.1	F	2.83	は
553	1,691	2,244	5.0	J	3.52	い
767	2,260	3,027	4.7	J	3.05	い


Vシリーズ

室内機


AS-V222M-W / AS-V252M-W / AS-V282M-W /
AS-V402M-W / AS-V562M2W / AS-V632M2W /
AS-V712M2W

単位: mm


■外形寸法




■フラップ開寸法



■据付けスペース



- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2 エアコンの下にある障害物の奥行きが95mm以上の場合、上記寸法を確保してください。
- ※3 メンテナンスのため、壁と接する側は上記寸法を確保してください。




CHシリーズ

室内機


AS-CH222M / AS-CH252M /
AS-CH282M / AS-CH362M /
AS-CH402M / AS-CH562M2

単位: mm


■外形寸法




■フラップ開寸法



■据付けスペース



- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2 エアコンの下にある障害物の奥行きが95mm以上の場合、上記寸法を確保してください。
- ※3 メンテナンスのため、壁と接する側は上記寸法を確保してください。




Hシリーズ

室内機


AS-H222M-W / AS-H252M-W / AS-H282M-W /
AS-H402M2W / AS-H562M2W

単位: mm


■外形寸法




■フラップ開寸法



■据付けスペース



- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2 エアコンの下にある障害物の奥行きが110mm未満の場合、上記寸法を確保してください。
- ※2 エアコンの下にある障害物の奥行きが110mm以上の場合、吹き出し airflow を避けないよう、エアコン下部は十分な距離を確保してください。左、左後、左下配管時は、エアコンの下にある障害物の奥行きが85mm未満の場合には、※3は97mm以上確保してください。85mm以上の場合はさらに離してください。
- ※4 メンテナンスのため、壁と接する側は上記寸法を確保してください。




ZNシリーズ

室内機


AS-ZN252M-W / AS-ZN282M2W / AS-ZN402M2W / AS-ZN562M2W / AS-ZN632M2W / AS-ZN712M2W

単位: mm



■外形寸法



■フラップ開寸法



■据付けスペース

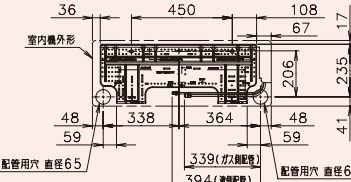

- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2 エアコンの下にある障害物の奥行きが85mm未満の場合、上記寸法を確保してください。
- ※2 エアコンの下にある障害物の奥行きが85mm以上の場合、吹き出し airflow を避けないよう、エアコン下部は十分な距離を確保してください。
- ※3 メンテナンスのため、壁と接する側は上記寸法を確保してください。(左、左後、左下配管の場合はエアコン上部に80mm以上確保してください。)


DNシリーズ

室内機


AS-DN222M-W / AS-DN252M-W / AS-DN282M2W / AS-DN402M2W / AS-DN562M2W

単位: mm



■外形寸法



■フラップ開寸法



■据付けスペース

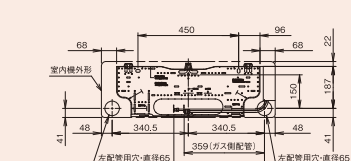

- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2 エアコンの下にある障害物の奥行きが110mm未満の場合、上記寸法を確保してください。
- ※2 エアコンの下にある障害物の奥行きが110mm以上の場合、吹き出し airflow を避けないよう、エアコン下部は十分な距離を確保してください。左、左後、左下配管時は、エアコンの下にある障害物の奥行きが85mm未満の場合には、※3は97mm以上確保してください。85mm以上の場合はさらに離してください。
- ※3 メンテナンスのため、壁と接する側は上記寸法を確保してください。


HMシリーズ

室内機


AU-HM560K2 / AU-HM710K2

単位: mm

■外形寸法

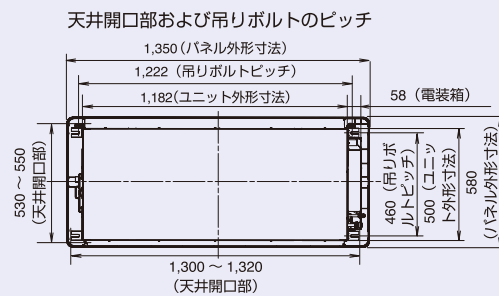


■冷媒管およびドレン排水管の位置

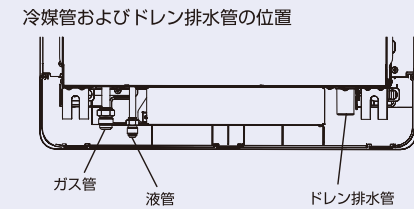


■吊下げ構造

- ・建物内の十分な強度を備えた構造部を選んで吊下げを行ってください。
- ・必要場合は耐震支持材で吊下げボルトの強度を高め、振動を防いでください。
- ・使用する吊下げボルトの寸法はM8～M10としてください。

■据付けスペース

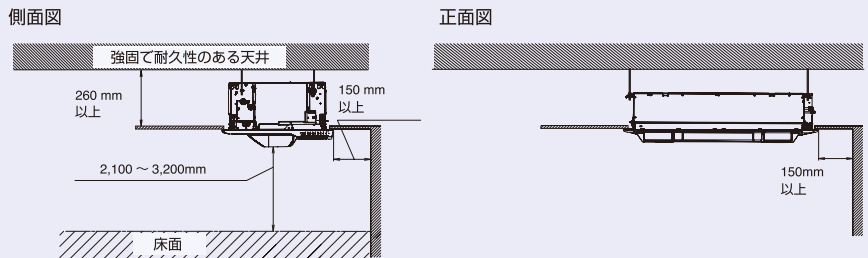


■筐体(底面)と天井板間の距離



※据付先の天井高に応じて、リモコンで機能設定を行ってください。

■吊下げ準備

- ・図示の方法、またはその他の適切な方法によって吊下げボルトをしっかりと締め付けます。
- ・吊下げボルトは1本につき490N以上の重量を吊下げられる場所に取り付けてください。




⚠ 警告

室内機の据付は、本体の重量の5倍以上の負荷に耐えることができ、音や振動の増幅が発生しない場所に行ってください。据付場所の強度が不十分な場合、室内機が落下してけがの原因となるおそれがあります。


室外機

ZNシリーズ: AO-ZN282M2 / AO-ZN402M2 / AO-ZN562M2 /
AO-ZN632M2 / AO-ZN712M2

単位: mm

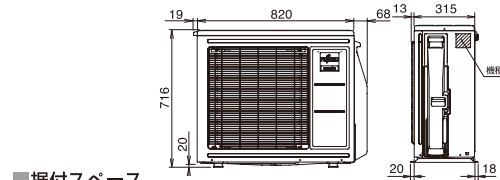

■据付スペース

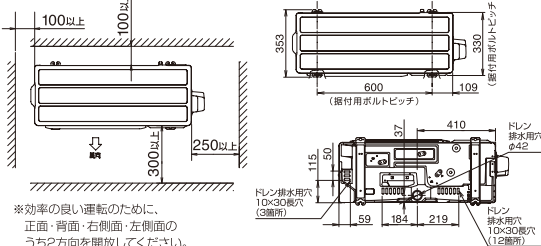


※効率の良い運転のために、正面・背面・右側面・左側面のうち2方向を開放してください。


室外機

ZNシリーズ: AO-ZN252M

単位: mm



■据付スペース

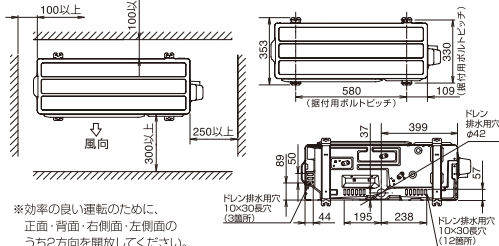

※効率の良い運転のために、正面・背面・右側面・左側面のうち2方向を開放してください。

別売品・フィルターセットについて

別売品適合表

	風向ガイド(室外機用) [OP-J02A]* ¹	風向ガイド(室外機用) [OP-J02B]* ¹	カートリッジ式 無線LANアダプター [OP-J03BZ]* 「どこでもエアコン」 使用	カートリッジ式 無線LANアダプター [OP-J03DZ]* 「ノクリアアプリ」 使用
希望小売価格(税込)	15,400円	16,500円	オープン価格	オープン価格
Xシリーズ	22・25型	28～90型	—	—
Zシリーズ	22・25型	28～90型	—	—
MHシリーズ	22～28型	40～71型	—	●
SVシリーズ	22～28型	40・56型	—	—
RHシリーズ	22～40型	56型	—	●
Vシリーズ	22～28型	40～71型	—	—
CHシリーズ	22～40型	56型	—	●
Hシリーズ	22・25型	28～56型	●	●
ZNシリーズ	—	25～71型	●	●
DNシリーズ	22・25型	28～56型	●	●
HMシリーズ	—	56・71型	—	—

	無線LANアダプター [OP-J03A]* ² 「どこでもエアコン」 使用	かんたんリモコン [OP-J06A]* ³	リモコンホルダー [OP-P01B] (部品扱い) *リモコン 本体は設置 イメージです。
希望小売価格(税込)	オープン価格	4,378円	1,980円
Xシリーズ	—	—	●
Zシリーズ	—	●	—
MHシリーズ	—	●	—
SVシリーズ	—	●	—
RHシリーズ	—	●	—
Vシリーズ	●	●	—
CHシリーズ	—	●	—
Hシリーズ	—	●	—
ZNシリーズ	—	●	—
DNシリーズ	—	●	—
HMシリーズ	—	—	—

*OP-J03A、OP-J03BZは「どこでもエアコン」、OP-J03DZは「ノクリアアプリ」でそれぞれ使用できるアプリが異なります。
詳しくは、www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/ai-iot/index.htmlをご確認ください。

フィルターセット適合表 (主な交換用フィルター適合表)

●交換用空気清浄フィルター

形名	OP-P08B 空気脱臭フィルター(2枚×1セット)	OP-P08A 空気脱臭フィルター(2枚×1セット)	APS-08J ポリフェノール除菌脱臭 マイナスイオン空気清浄フィルター(1枚×1セット) 在庫僅少	
本体適用 形名	E40V / E50V2 / E22R / E25R / E28R / E40R / E50R2 / E22S / E25S / E28S / E40S / E50S2 / E40T / E50T2 / J22S / J25S / J28S / J40S / J50S2 / J22T / J25T / J28T / J40T / J50T2 / 22NPE / 25NPE / 28NPE / 40NPE / 50NPE2 / 22PPE / 25PPE / 28PPE / 40PPE / 50PPE2	E22V / E25V / E28V / R22W / R25W / R28W / R40W / S22V / S25V / S28V / S40V2 / R22V / R25V / R28V / R40V / J22V / J25V / J28V / J40V / E22T / E25T / E28T / Z28T / Z40T2 / Z50T2 / Z63T2 / Z71T2 / S22T / S25T / S28T / S40T2	Z28V / Z40V2 / Z50V2 / Z63V2 / Z71V2	
希望小売価格	1,650円(税込)	1,650円(税込)	990円(税込)	
交換の目安	約3年	約3年	約3年	
形名	APS-08L 抗菌空気清浄フィルター(2枚×1セット)		APS-03L(枠付き)※ 抗菌空気清浄フィルター(2枚×1セット)	
本体適用 形名	V222M / V252M / V282M / V402M / V562M2 / V632M2 / V712M2 / CH222M / CH252M / CH282M / CH362M / CH402M / CH562M2 / V221L / V251L / V281L / V401L / V561L2 / V631L2 / V711L2 / CH221L / CH251L / CH281L / CH361L / CH401L / CH561L2 / V22K / V25K / V28K / V40K / V56K2 / V63K2 / V71K2 / CH220K / CH250K / CH280K / CH360K / CH400K / CH560K2 / V22J / V25J / V28J / V40J / V56J2 / V63J2 / V71J2 / C229H / C259H / C289H / C369H / C409H / C569H2 / V22H / V25H / V28H / V40H / V56H2 / V63H2 / V71H2 / C228H / C258H / C288H / C368H / C408H / C568H2 / C227H / C257H / C287H / C367H / C407H / C567H2 / C226H / C256H / C286H / C366H / C406H / C566H2 / J22E / J25E / J28E / J40E / J56E2 / X28D / X45D2 / X56D2 / X63D2 / X71D2 / J22D / J25D / J28D / J40D / J56D2 / X28C / X45C2 / X56C2 / X63C2 / X71C2 / F22C / F25C / F28C / F40C2 / F56C2 / J22C / J25C / J28C / J40C		CH222M / CH252M / CH282M / CH362M / CH402M / CH562M2 / CH221L / CH251L / CH281L / CH361L / CH401L / CH561L2 / CH220K / CH250K / CH280K / CH360K / CH400K / CH560K2 / C229H / C259H / C289H / C369H / C409H / C569H2 / C228H / C258H / C288H / C368H / C408H / C568H2 / C227H / C257H / C287H / C367H / C407H / C567H2 / C226H / C256H / C286H / C366H / C406H / C566H2 / J22E / J25E / J28E / J40E / J56E2 / X28D / X45D2 / X56D2 / X63D2 / X71D2 / X80D2 / J22D / J25D / J28D / J40D / J56D2 / X28C / X45C2 / X56C2 / X63C2 / X71C2 / J22C / J25C / J28C / J40C	
希望小売価格	3,190円(税込)		3,300円(税込)	
交換の目安	約3年		約3年	

※フィルターとフレームのセットです。新規に空気清浄フィルターを取付ける場合にお買い求めください。*上記本体適用形名は“AS-”を省略しています。

〈フィルターセット適合表に関する注意事項〉

●希望小売価格には、配送費、設置調整費、パイプ・工事費、及び使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。 ●エアコン本体にフィルターが取り付けできない機種がございますので、お手持ちの取扱説明書でご確認ください。 ●エアコンアース棒、据付枠は本体に付属されておりません。 ●フィルター、アース棒はお近くの販売店、弊社部品受付へご相談の上、お買い求めください。 ●たえず製品・部品の改良を行っておりますので、一部仕様の変換ことがあります。

■交換用空気清浄フィルター、リモコン、リモコンホルダーについては、www.fujitsu-general.com/jp/support/をご覧ください。
■室内機内部のクリーニングは、お買い上げの販売店または、富士通ゼネラル修理受付窓口へご相談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる可能性があります。

※1. 室外機から出る風の吹き出し方向を変える部材です(上下・左右方向兼用)。適用機種以外にはご使用できません。以前の適用機種についてはwww.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/wind-direction-guide/をご覧ください。 ※2. スマートフォン連携・HEMS機器接続用。無線LANアダプター内蔵機種との併用はできません。アダプターの取り付けには、別途工事が必要です。 ※3. リモコン紛失時などに代用品としてご使用いただけます。

寒冷地オプション品・フロンラベルについて

寒冷地モデル室外機設置用部材 *雪や風などによる能力低下を抑えるための部材です。

2段架台

使用荷重
80kg×2

C-WZJ-L2
希望小売価格(税込) ¥25,300

前面防雪フード

側面防雪フード

背面防雪フード

平地架台

使用荷重
80kg

C-NZJ-L2(高さ30cm)
希望小売価格(税込) ¥11,220
C-NZJ5-L2(高さ50cm)
希望小売価格(税込) ¥12,650
*日晴金属株式会社製

前面防雪フード

側面防雪フード

背面防雪フード

壁面用金具

C-KZG-L
希望小売価格(税込) ¥10,890
*背面防雪フードと組み合わせる設置はできません。

壁面用防雪屋根

C-RKZJ
希望小売価格(税込) ¥24,200

防雪屋根

積雪耐荷重
300kg/m²

C-RZJ-L2
希望小売価格(税込) ¥26,400
*2段架台または平地架台と組み合わせて設置します。
*日晴金属株式会社製
*設置環境によっては、防雪屋根の取り付けをおすすめします。

室外機取り付け例

●適用機種形名

ZNシリーズ	AO-ZN252M / AO-ZN282M2 / AO-ZN402M2 / AO-ZN562M2 / AO-ZN632M2 / AO-ZN712M2
DNシリーズ	AO-DN222M / AO-DN252M / AO-DN282M2 / AO-DN402M2 / AO-DN562M2

* 2段架台、平地架台、防雪屋根、壁面用金具、壁面用防雪屋根を除く部材についてのお問い合わせは、当社お客様ご相談窓口まで。
*必要な部材は設置環境等により異なります。据付工事の際にご相談ください。

2段架台、平地架台、防雪屋根、壁面用金具、壁面用防雪屋根についてのお問い合わせ・お求め

日晴金属株式会社 東京営業所 Tel.03-3412-7539 www.catcher.jp

*2段架台、平地架台、防雪屋根、壁面用金具、壁面用防雪屋根は、当社の寒冷地エアコンと組み合わせて使用できることを確認しておりますが、品質・性能・耐久性能等については、製造メーカー(日晴金属株式会社)にお問い合わせください。室外機設置用部材に起因する損害等については、当社では保証できかねますのでご了承ください。希望小売価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

寒冷地室外機設置の3つのポイントについて

1 設置場所

雪が室外機内部に吹き込んだり、室外機熱交換器に付着すると、暖房能力が低下したり、凍結して運転できなくなります。

季節風の影響を受けにくい建物の東側・南側に設置してください。

2 除霜水対策

除霜運転で溶かされた霜は、ドレン水となって流れ落ちます。

地面の凍結を避けるため、高い場所に設置してください。

複数台設置する場合、1台ずつ横に並べてください。

地面に落ちたドレン水が凍結するので、凍結すると問題がある場所や、人が通る場所は避けて設置してください。

3 積雪対策

室外機が雪に埋もれると、運転できなくなります。

地上設置の場合

バルコニー設置の場合

置台などを利用し、雪で埋もれず、積雪とドレン凍結の影響がない高さに設置してください。

*環境により室外機設置用部材が必要となる場合がございます。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

フロンラベルの表示について

●R32冷媒使用機種

簡易フロンラベル

このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

(www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/kantan-remote/をご確認ください。)2005年以降に販売された当社製ルームエアコン対応。無線[RF] [Bluetooth®]を採用した機種ではご使用できません。一部操作できない機能があります。無線LANアダプター内蔵機種における、スマートフォン操作の接続・無効の設定はできません。 ●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●写真・イラストはすべてイメージです。 54

53

お知らせ

JIS 規格改正について

家庭用エアコンの JIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が 2013 年 4 月に改正されました。このカタログは改正された JIS に基づいて性能表示 (期間消費電力量 /APF/ 運転音) を行っています。
カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページ (www.jraia.or.jp) を参照ください。
また、JIS の改正概要については一般社団法人日本電機工業会のホームページ (www.jema-net.or.jp) を参照ください。

期間消費電力量の表示について（JIS C 9612：2013 適用）

JIS C 9612:2013 に基づく APF から算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外気温度：東京をモデルとしています。

●室内設定温度：冷房時 27℃／暖房時 20℃

●期間：冷房期間 5月23日～10月4日／暖房期間 11月8日～4月16日

●時間：6:00 ～ 24:00 の18時間

●住宅：JIS C 9612 による平均的な木造住宅 (南向)

●部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋 (右記参照)

冷房能力ランク (kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
量数 (量)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]

通年エネルギー消費効率 (APF) = 1 年間で必要な冷暖房能力の総和 ÷ 期間消費電力量

省エネ基準達成率の表示について

(JIS C 9612：2005適用)

[通年エネルギー消費効率 (APF) について]

省エネルギー法の評価基準である APF は 2005 年に発行された JIS C 9612 に基づきます。

APF はエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF = 1 年間で必要な冷暖房能力の総和 ÷ 期間消費電力量



このマークは商品のエネルギー消費効率 [APF (JIS C 9612:2005)] および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。
商品を選択するときにご参考にしてください。
●省エネルギー法目標年度2010年度機種及び2012年度機種について表示しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。
これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

目標年度	2010 会計年度：冷暖房／壁掛形							
	2012 会計年度：上記以外の全機種							
目標基準値 [APF]	冷暖房兼用形		～ 3.2kW	～ 4.0kW	～ 5.0kW	～ 6.3kW	～ 7.1kW	～ 28.0kW
	壁掛形	寸法規定	5.8 (A)	4.9 (C)	5.5 (E)	5.0 (F)	4.5 (G)	
		寸法フリー	6.6 (B)	6.0 (D)				
	壁掛形以外のもの		5.2 (H)	4.8 (I)	4.3 (J)			
	マルチタイプ		5.4 (K)		5.4 (L)			5.4 (M)

() 内は省エネルギー法に基づく区分名

寸法規定：室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種

寸法フリー：上記以外の機種

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013 年の JIS 改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル) は、JIS で定めたある 1 点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。
詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
www.jraia.or.jp
※試験室での測定値ですので、実際に据付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

省エネのための上手な使い方

1. 室内温度は適温に
暖めすぎ、冷やしすぎにならないよう、こまめに温度調整を。設定温度をひかえめにすることで節電につながります。
2. フィルターの清掃はこまめに
フィルターの目詰まりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。たとえばフィルター清掃をせずにゴミやホコリなどがつまると、電気代のムダ遣いになります。フィルター自動おそうじ機能搭載機種は、一定時間以上運転すると、自動でフィルターの清掃運転を開始します。

ルームエアコン保証期間のお知らせ

富士通ゼネラル ルームエアコンの冷媒回路の保証期間は 5 年です。
※冷媒回路とは、圧縮機、熱交換器、室内・室外機内の配管のことです。

冷媒回路	保証期間 5 年
本体（消耗部品は除く）	保証期間 1 年

3. タイマーを有効に
おやすみ時や、お出かけ時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。
4. 室外機のまわりをふさがずに
室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のムダになります。
5. 窓や戸の開閉は少なめに
外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

既設配管の再利用 OK!

- 資源の有効活用に取り組んでいます。
- 既設配管はそのまま再利用が可能です。洗浄の必要もありません。
(ただし、配管厚は 0.8mm であることが前提条件です。)
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒 (R22) と全く同じレベルです。
- 接続配線は、最大電流が 15A 以下の機種で
電線の長さが 10m 以内の場合は、線径φ1.6mm も使用できます。
- 〈既設配管再利用時のご注意〉
- 古いエアコンを取り外す際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。
- 配管厚は 0.8mm が前提条件です。(JIS 規格の配管)
- フレアは新冷媒対応に再加工し、φ12.7mm の既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。
※エアコンの故障等により、ポンプダウンができない場合や配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか新しい配管に交換してください。※配管工具はR32またはR410A用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。異径配管接続には対応していません。

ヒートポンプ式の暖房特性について

- 室外の空気中含まれる熱を、お部屋のなかに運び込んで暖房を行うしくみがヒートポンプ暖房です。
- このカタログに表示してある暖房能力値 (kW) は、日本産業規格 (JIS C 9612) に定められている外気温度 7℃、室内温度 20℃で運転した場合を示し、補助ヒーターの暖房能力も含んで表示しています。能力可変エアコンの最大、最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が低く湿度が高い時は、室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房能力が低下します。この霜を取り除くため「自動霜取り装置」の働きで、約 3～15 分ほど暖房運転を停止し、霜取りを行い霜取り終了後ふたたび温風を吹き出します。
- お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

R32 採用エアコン

地球環境保全への取り組み

「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアパージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に出さない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

R32

R32冷媒の配管工具は、R32またはR410A用のものをご使用ください。
R32冷媒は、R410Aと同等の設計圧力であり施工、サービス時の工具、部材等は R410Aと同じものがご使用になれます。

冷暖房の目安について

冷暖房時おもに 14 量用

AS-X402M2 単相200V

室内機:AS-X402M2W / 室外機:AO-X402M2

寸法規定 オープン価格*

[JIS C 9612:2013] [JIS C 9612:2005]

期間消費電力量 1,097 kWh

目標年度 2010年

省エネ基準達成率 140%

APF 6.9

量数の目安		能力	消費電力
冷房	11～17 量 (18～28 m²)	4.0 kW (0.7～5.4)	860 W (110～1,480)
暖房	11～14 量 (18～23 m²)	5.0 kW (0.6～11.6)	980 W (100～3,900)

低外気温時暖房能力 8.4kW※

一戸建木造平屋
南向き 和室

鉄筋集合住宅中間層
南向き 洋間

冷暖房の目安に幅があるのは、お部屋の構造、広さ、向きなどによって冷暖房効率が異なるためです。機種の選定にあたっては、販売店にご相談ください。

グリーン購入法適合商品について



このマークのついた商品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
※カタログ中の適合商品は2022年2月時点のものです。

ルームエアコンの性能検定証について



一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを表す検定証が貼付されています。

電源プラグの形状について

200V 製品の購入にあたって
単相 200V 機種の運転電流は、単相 3 線式の家屋では、配線方式 (回路) の特性上、実際の電流値の 2 倍の値で検出されます。したがって、200V 機種はブレーカーで検出される値が実運転電流の 2 倍の値になることと、ご契約電気容量をご確認の上、機種をお選びいただけますようお願いいたします。ご契約電気容量については、最寄りの電力会社へお問い合わせください。100V と 200V の誤接続を防止するため、電源プラグの形状が新しく規格化されています。

	単相 100V15A	単相 100V20A	単相 200V15A	単相 200V20A
型	平行型	IL 型	タンデム型	エルバー型
プラグ形状				
コンセント形状		 または 		
カタログ表示記号				

エアコンご使用上の注意

〈据付けについて〉

- エアコンには専用の電気回路が必要です。また、アース工事も必要です。アースを確実に取り付けてください。アースについては、専門の知識を必要としますので、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。また、漏電しゃ断機を設置しなければならない場合があります。
- 据付工事、電気工事、アースや漏電しゃ断機の設置費用は、本体表示価格に含まれておりません。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際、販売店とよくご相談ください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる調理場、機械工場などではプラスチック部品が変質破損することがありますので、設置は避けてください。
- 工場などの電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- 実際の据付寸法は本体寸法と若干異なることがあります。
- 電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしないでください。
- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び物品の保存、車輛、船舶などでの使用には適しませんのでご注意ください。
- ドレンホースの不具合による浸水などに備えて、室内機の下には、家財などを置かないでください。
- 電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラピッドスタート式など）及び液晶テレビ、プラズマテレビなどの近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受け付けないことがありますので、販売店にご相談ください。
- ドレン工事については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- エアコン（吹き出し口）と火災警報器を1.5m以上はなしてください。
- 室内機及び室外機の設置場所は、後々のサービスなどを考慮した上で選んでください。

〈使用上の注意〉

- ご使用状態・環境によっても変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下してきます。室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあります。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

- 冷房・除湿運転中に、霧が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷たい空気で、部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。
- 室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルターなどに付着し吹き出すためで、機械の異常ではありません。
- 本商品は家庭用エアコンであり、医療用具ではありません。
- 室内機内部の清掃は、専門の技術が必要ですのでお買い上げの販売店（または当社サービス窓口）にご相談ください。お客様自身で実施されますと、故障や感電、発煙や発火の原因となる場合があります。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。
- 冷房や除湿運転時に風向を暖房範囲（下吹き出し・斜め下吹き出し・やや斜め下吹き出し）で運転をすると、吹き出し口付近に露が付いたり滴下することがあります。（暖房範囲で30分以上運転を続けると、自動的に冷房・除湿範囲のやや斜め下吹き出しの風向になります。）
- たえず製品の改良を行っておりますので、一部仕様が変わることがあります。
- 市販の洗剤などをご使用になると、プラスチック部品が破損したり、排水経路が詰まるなど水漏れや故障・感電の原因となる場合があります。
- 暖房時、室外機から霜取りの水が出る場合があります。
- 室内・室外機の吹き出し口内部は、ファンが高速回転しますので、十分ご注意ください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床はカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 同じ室内で湯沸かし器やコンロを使いますと、冷房効果が低下します。
- エアコン運転中は窓を閉め切ることが多いため、ときどき換気してください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸かし器をご使用の際は特に換気にお気をつけください。
- 運転を停止し、再び運転を開始する場合は3分以上待って行ってください。
- 通電したまま機械内部に手をふれないでください。
- 濡れた手でスイッチ操作を行わないようご注意ください。
- エアコン内部には物を差し込まないでください。
- エアコン本体に乗ったりしないでください。
- 気密性の高い住宅や、高層マンションでは、逆風によるエアコンドレンホース内の異常（ポコポコ音）が発生する場合があります。

富士通ゼネラルグループは省エネ性や社会貢献度の高い製品・サービスを、独自に認定する「サステナブル・プロダクト」制度導入などの施策を含めた「サステナブル経営」を推進しています。さらに、「地球との共存」「社会への貢献」「社員との共感」を3つの柱とする「サステナブル経営」により、持続可能な社会実現への貢献を通じて、事業成長も追求していきます。また、カーボンニュートラル推進の一環として、事業活動で使用する電力に再生可能エネルギーの活用を推進しています。

太陽光パネル



浜松事業所にて屋上に太陽光パネル設置

共に未来を生きる

革新的な技術で、いつも次のスタンダードを。

1964年の販売開始から半世紀を超えて、エアコンの技術革新に挑み続けてきた富士通ゼネラル。独自の厳しいテストや世界中で積み重ねてきた実績が、私たちの取り組みを支えています。

独自発想で、エアコンの常識を変え続けて半世紀。

2020
ダブルAI



2020
省エネ大賞受賞



マルチフロー技術
省エネルギーセンター会長賞
受賞対象機種：2021年モデル
HMシリーズ（5.6kW、7.1kW）

2018



加熱除菌
搭載モデル
累計
200万台
突破

*加熱除菌加熱除菌搭載モデル出荷台数。2022年2月1日現在。

熱交換器加熱除菌*

2013



デュアルプラスター（サイドファン）
2つの気流を用いることで、お部屋のどこでも心地よく過ごせる構造を開発。

2008



業界最小サイズの室内機*

*室内機横幅728mm以下の累計出荷台数。2022年2月1日現在。

*国内壁掛形家庭用エアコンにおいて。室内機横幅728mm、高さ250mm。2008年販売当時。

2007



高密度マルチパス熱交換器

2003




フィルター自動おそうじ **nocrria** ノクリア

1999




開閉式の前面パネルを搭載 先進呼吸

1991



ラムダ型熱交換器

1964



ウインド型エアコン
生産・販売開始。

1971



ウインド型エアコン
「コの字」デザイン
ミンミン

いのちが変わる、空気をつくる。

Life Air Conditioner

nocrria
ノクリア

富士通ゼネラルは世界100ヶ国以上でエアコンを展開

2022年2月時点において



欧州文化に合ったスタイリッシュなデザインと高性能が高く評価。国際的なデザイン賞を数多く受賞。



富士通ゼネラルのエアコンは、顧客満足度で最高位の賞「Canstar Blue Most Satisfied Customers Award」を受賞。



外気温マイナス26℃でも安定した暖房運転が可能。高い省エネ性、デザイン性、メンテナンス性で「Dealer Design Award」の金賞を受賞。



外気温 50℃を超える過酷な環境でも高い冷房能力と省エネ性能を実現。長年積み重ねた技術で信頼をいただいております。



性能の良さに加え、インテリアに高級感を与える斬新なフロアスタンド型エアコンを展開。リビング用エアコンとして高く評価されています。

※AS-X222Mにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室（約6畳）において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌 99%以上、カビ菌 99%以上の減少を確認（細菌1種、カビ菌5種で評価）。【試験機関名】（一財）北里環境科学センター。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。